





ALL TERRAIN CRANE
AC 350

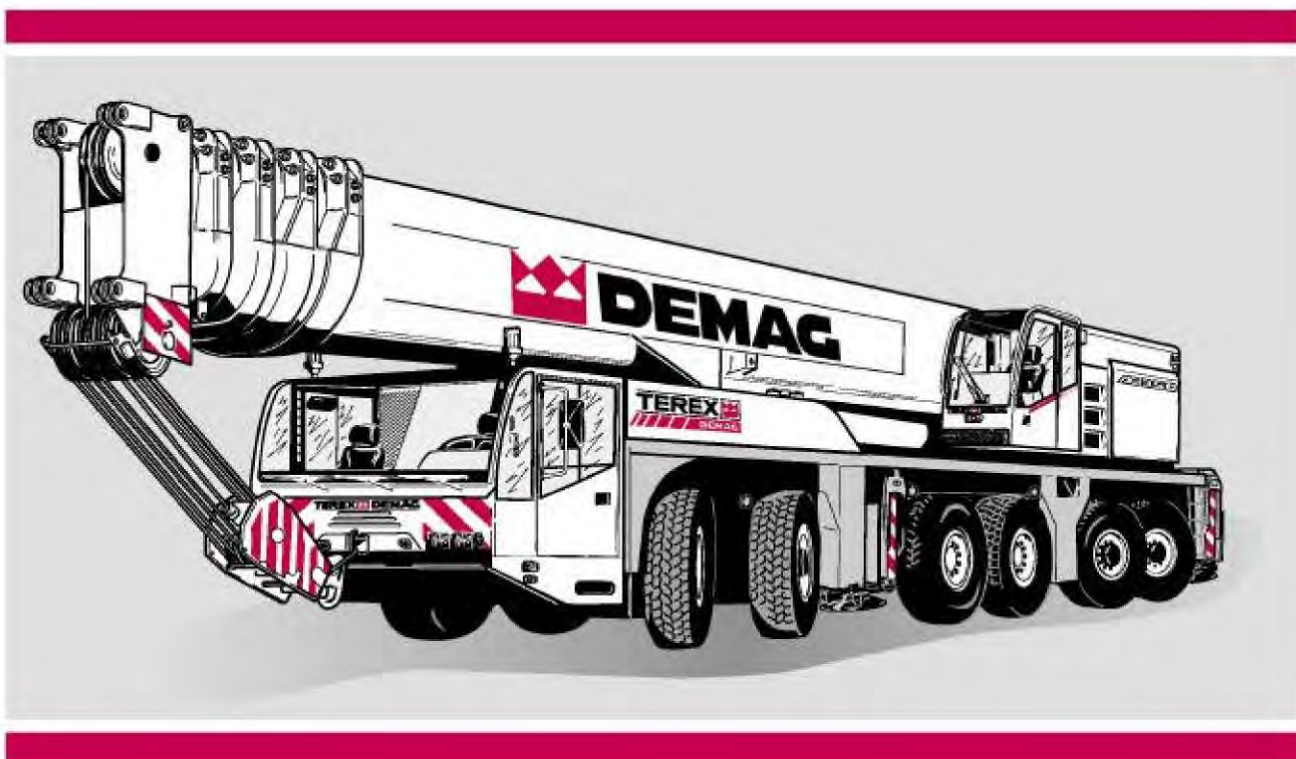

360t

AC350 作業姿勢図

※ SSLマストはすべてのジブ組合せで使用可能

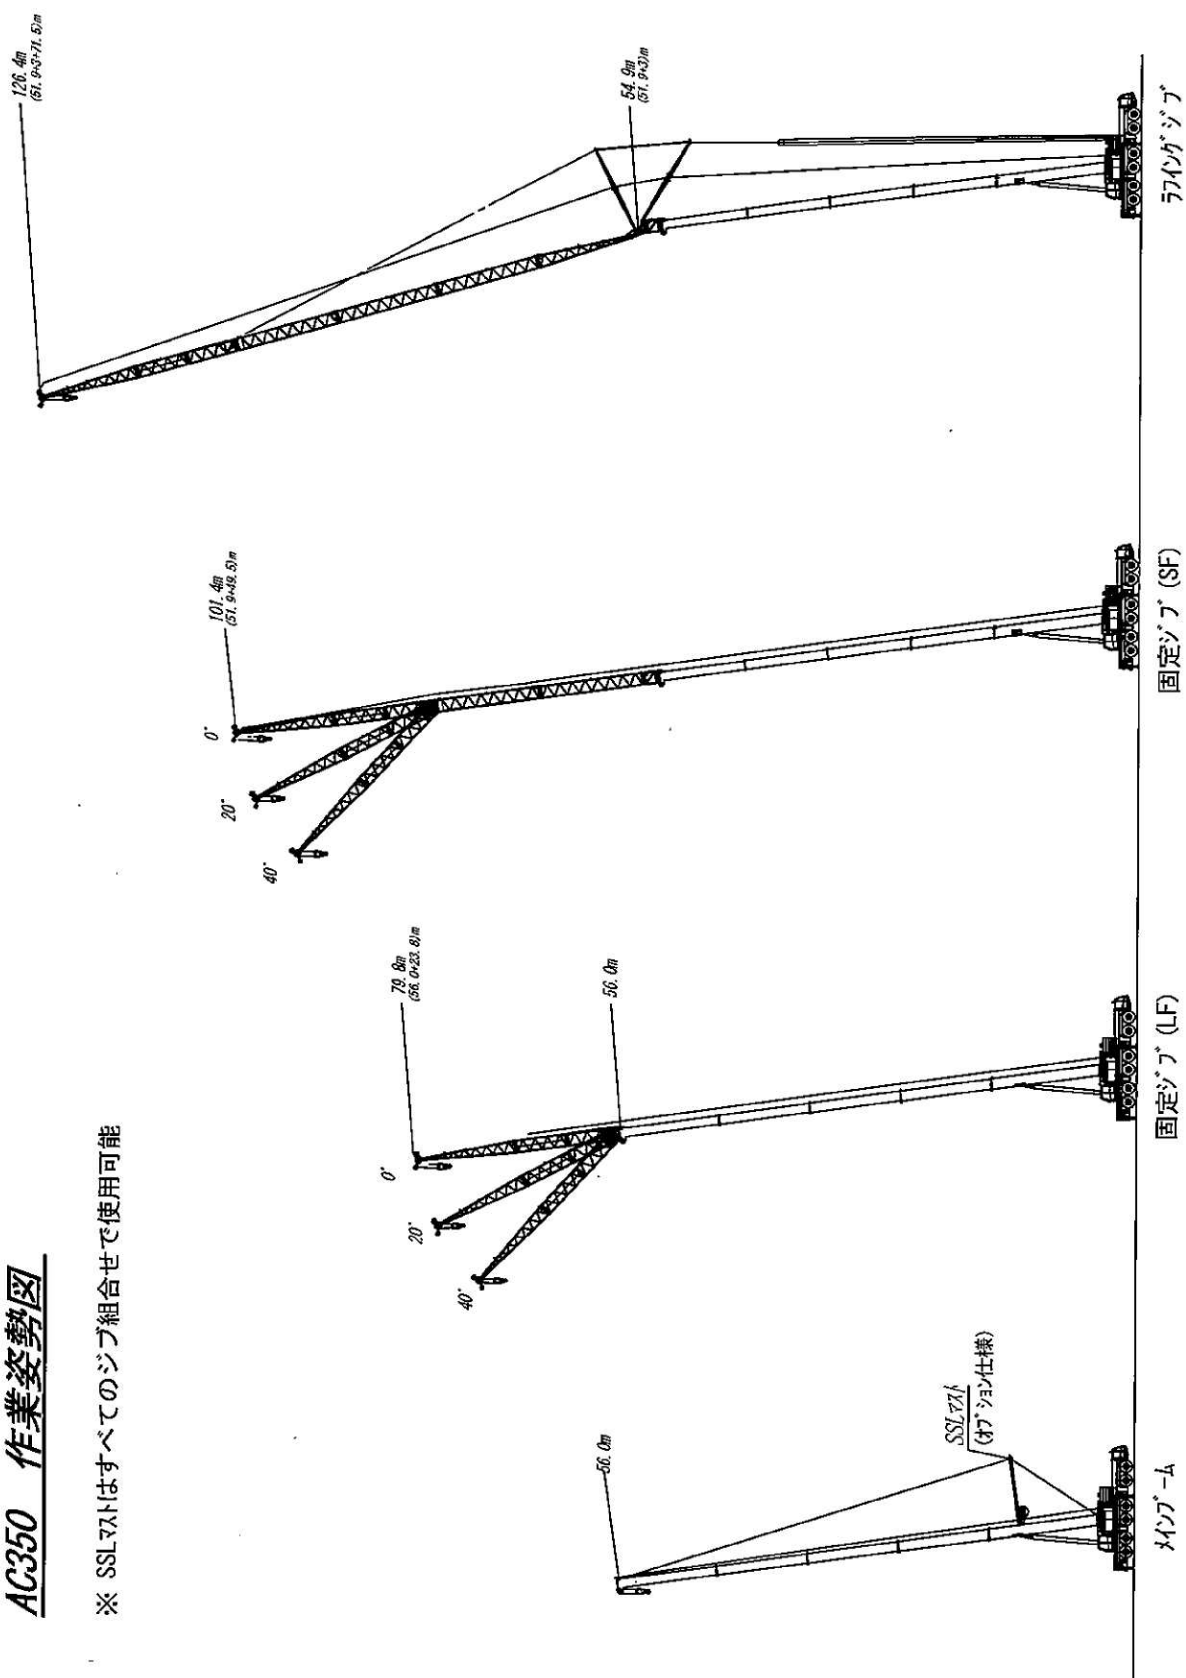

主要諸元

●クレーン

クレーン容量		
メインブーム		14.2m 360.0t×2.8m
		23.6m 160.0t×3.0m
		37.7m 86.0t×6.0m
		51.9m 49.0t×9.0m
		56.0m 40.0t×10.0m
固定ジブ(LF) (メインブーム 56.0m)		7.3m 27.7t×13.0m オフセット0°
		17.8m 20.1t×14.0m オフセット0°
		23.8m 15.8t×16.0m オフセット0°
		21.0m 29.8t×13.0m オフセット0° ※
固定ジブ (SF)	メインブーム 51.9m	31.5m 20.0t×14.0m オフセット0° ※
		43.5m 15.6t×17.0m オフセット0° ※
		49.5m 12.5t×19.0m オフセット0° ※
		21.0m 26.3t×14.0m オフセット0° ※
		31.5m 18.5t×15.0m オフセット0° ※
	メインブーム 56.0m	43.5m 13.9t×19.0m オフセット0° ※
		49.5m 11.7t×21.0m オフセット0° ※
		25.0m 42.8t×16.0m
		55.0m 12.3t×54.0m
		71.5m 6.3t×74.0m
ラフィングジブ	メインブーム 33.0m + アダプタ 3.0m	25.0m 26.9t×26.0m
		55.0m 8.6t×58.0m
		71.5m 4.0t×74.0m
	メインブーム 42.4m + アダプタ 3.0m	25.0m 15.0t×30.0m
		55.0m 4.7t×58.0m
		65.5m 2.3t×70.0m
	メインブーム 51.9m + アダプタ 3.0m	52.0m
		72.0m
		93.0m
最 半 大 径 作 業	ラフィングジブ	90.0m
	メインブーム	14.2m ~ 56.0m
ブ ー ム 長	固定ジブ(LF)	7.3m, 17.8m, 23.8m オフセット0°, 20°, 40°
	固定ジブ(SF)	15m, 21m, 31.5m, 43.5m オフセット0°
		25.5m, 37.5m, 49.5m オフセット0°, 20°, 40°
	ラフィングジブ	25.0m ~ 71.5m
巻上 速度	ホイスト1	145m/min
	ホイスト2	155m/min
ブーム起伏角度		-1.6° ~ 82.0°
ブーム上げ速度		85秒/-1.6° ~ 82.0°
ブーム伸縮速度		420秒/14.2m ~ 56.0m
旋 回 角 度		360° 連続
旋 回 速 度		1.1rpm
ワイヤロープ(H1)		φ23×375m
ワイヤロープ(H2)		φ23×566m
ブーム形式		箱型 4段 全油圧伸縮式
ジブ形式		ラチスタイプ
巻上装置		油圧モーター駆動遊星歯車減速式 自動ブレーキ付
旋回装置		油圧モーター駆動遊星歯車減速式
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押式 1本
ブーム伸縮装置		複動油圧シリンダ直押式 1本
アウトリガ装置		全油圧式H型 単独操作式 張出幅 8.5m/7.0m/5.54m
油 圧 ポ ンプ		ピストンポンプ 4連+定容量ピストンポンプ 3連
作動油タンク容量		1,600 リットル
安 全 装 置		過負荷防止装置, 巻過防止装置, 玉掛ロープ
		外れ止め, 捨巻確保装置, ドラム回転検出器
		油圧安全弁, 旋回ロック装置, アウトリガ反力計
		水準器, アウトリガ張出幅検出装置
エン ジ ン	名 称	ベンツ OM906LA
	形 式	水冷4サイクル6気筒インタークーラー付ターボ
	出 力	205KW (279HP) / 2,300rpm
燃料タンク容量		キャリアと共用(補助 50 リットル)

●キャリア

型 式		
エンジン名称	ベンツ OM502LA	
エンジン形式	水冷4サイクルV型8気筒インタークーラー付ターボ*	
最 大 出 力	448KW (609HP) / 1,800rpm	
最 大 ト ル ク	2,700Nm / 1,200rpm	
最 高 速 度	85km/h	
登坂能力 (tanθ)	41% (22.3°)	
最小回転半径	11,950m	
燃料タンク容量	660リットル	
タ イ ヤ	16.00-R25	
全 長	14,915mm	
全 幅	3,000mm	
全 高	3,985mm	
車 輛 総 重 量	39,800kg	
軸 距	1,650+3,010+1,650+2,200+1,650mm	
輪 距 (前 後)	2,530mm	
駆 動	4 軸駆動 (2, 3, 5, 6軸)	
変 速 機 形 式	ZF製 トランスミッション 前進16段 後退2段	
懸 架 方 式	油圧サスペンション	
スリ テン アグ	形 式	パワーステアリング (2 油圧回路)
	モ ー ド	ノーマル10輪, クラブ&カウンタ10輪 前 6 輪と後 4 輪は独立に操作
ブ レ ー キ	主ブレーキ	2 系統エアブレーキ
	補助ブレーキ	油圧リターダ, 排気ブレーキ
	駐車ブレーキ	スプリング作動
	非常ブレーキ	駐車ブレーキと兼用
バ ッ テ リ ー		24V 12V × 2 個

※ 本機は、公道を走行する場合にはブーム等を別送し
台車のみで走行しなければなりません。

※ 道路法による基本通行条件のC条件適合車です。

●フックの種類


種 類	シーブ数	掛 数	質 量
360 t	7 + 9	15+15	3,400kg
160.0 t	7	15	1,700kg
78 t	3	7	1,050kg
34 t	1	3	750kg
11.5 t	シングルフック	1	500kg

●オプション


- ・スーパーリフト (SSLマスト)
- ・固定ジブ (LF & SF)
- ・ラフィングジブ

- ※注1) ※印はスーパーリフト (SSLマスト) 付
2) 固定フライジブ・ラフィングジブの作業時は、3.0m
ジブ接続アダプタを使用


● 寸法諸元

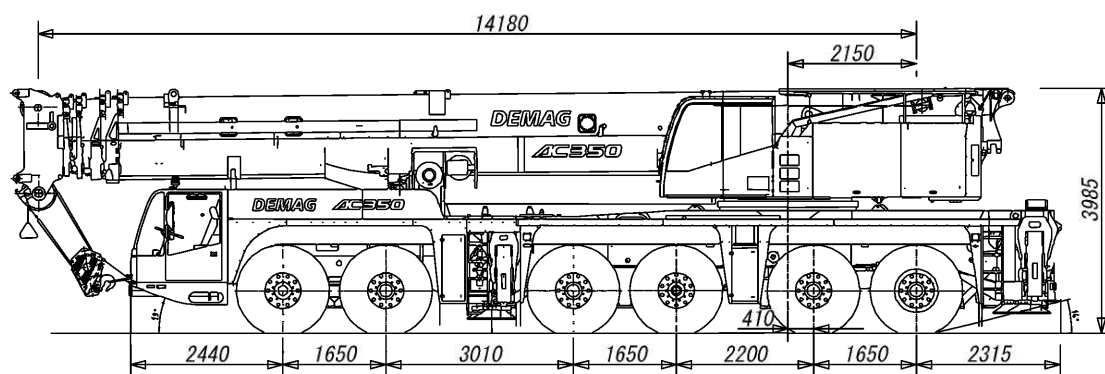


※ 構内走行姿勢図

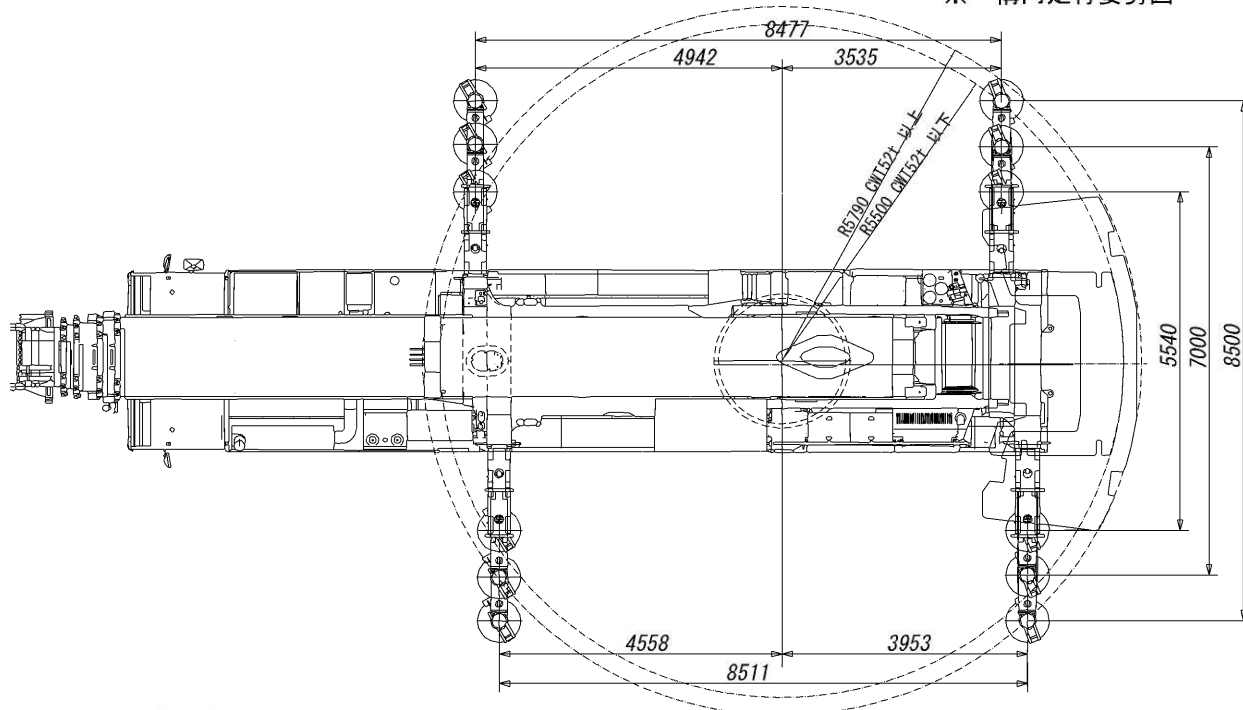

最小直角通路

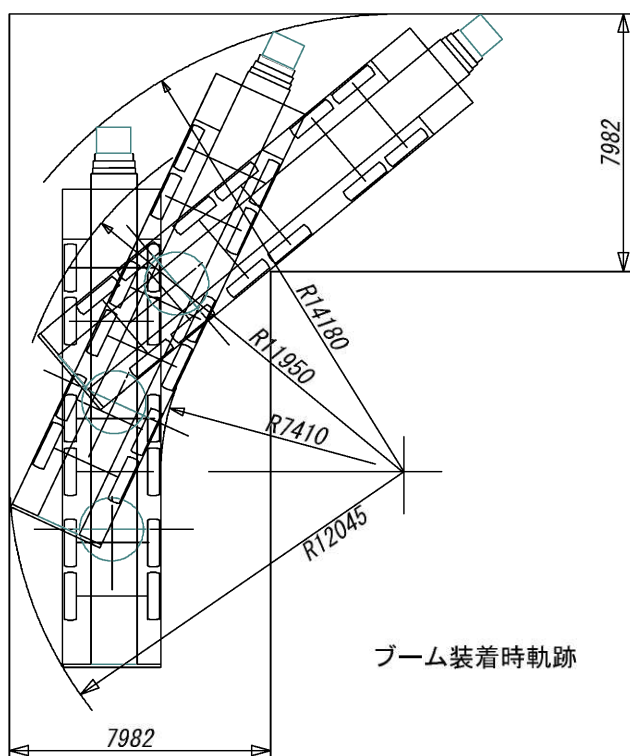


ブーム装着時軌跡

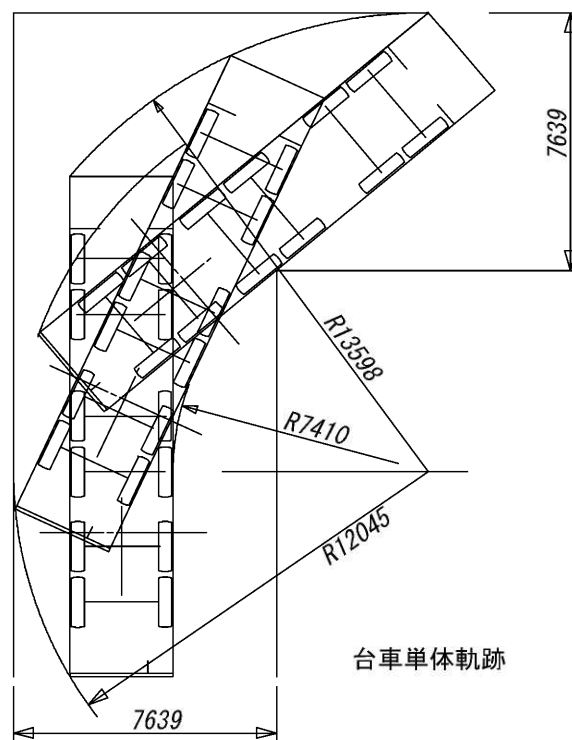

台車単体軌跡

● メインブーム作業半径－揚程図

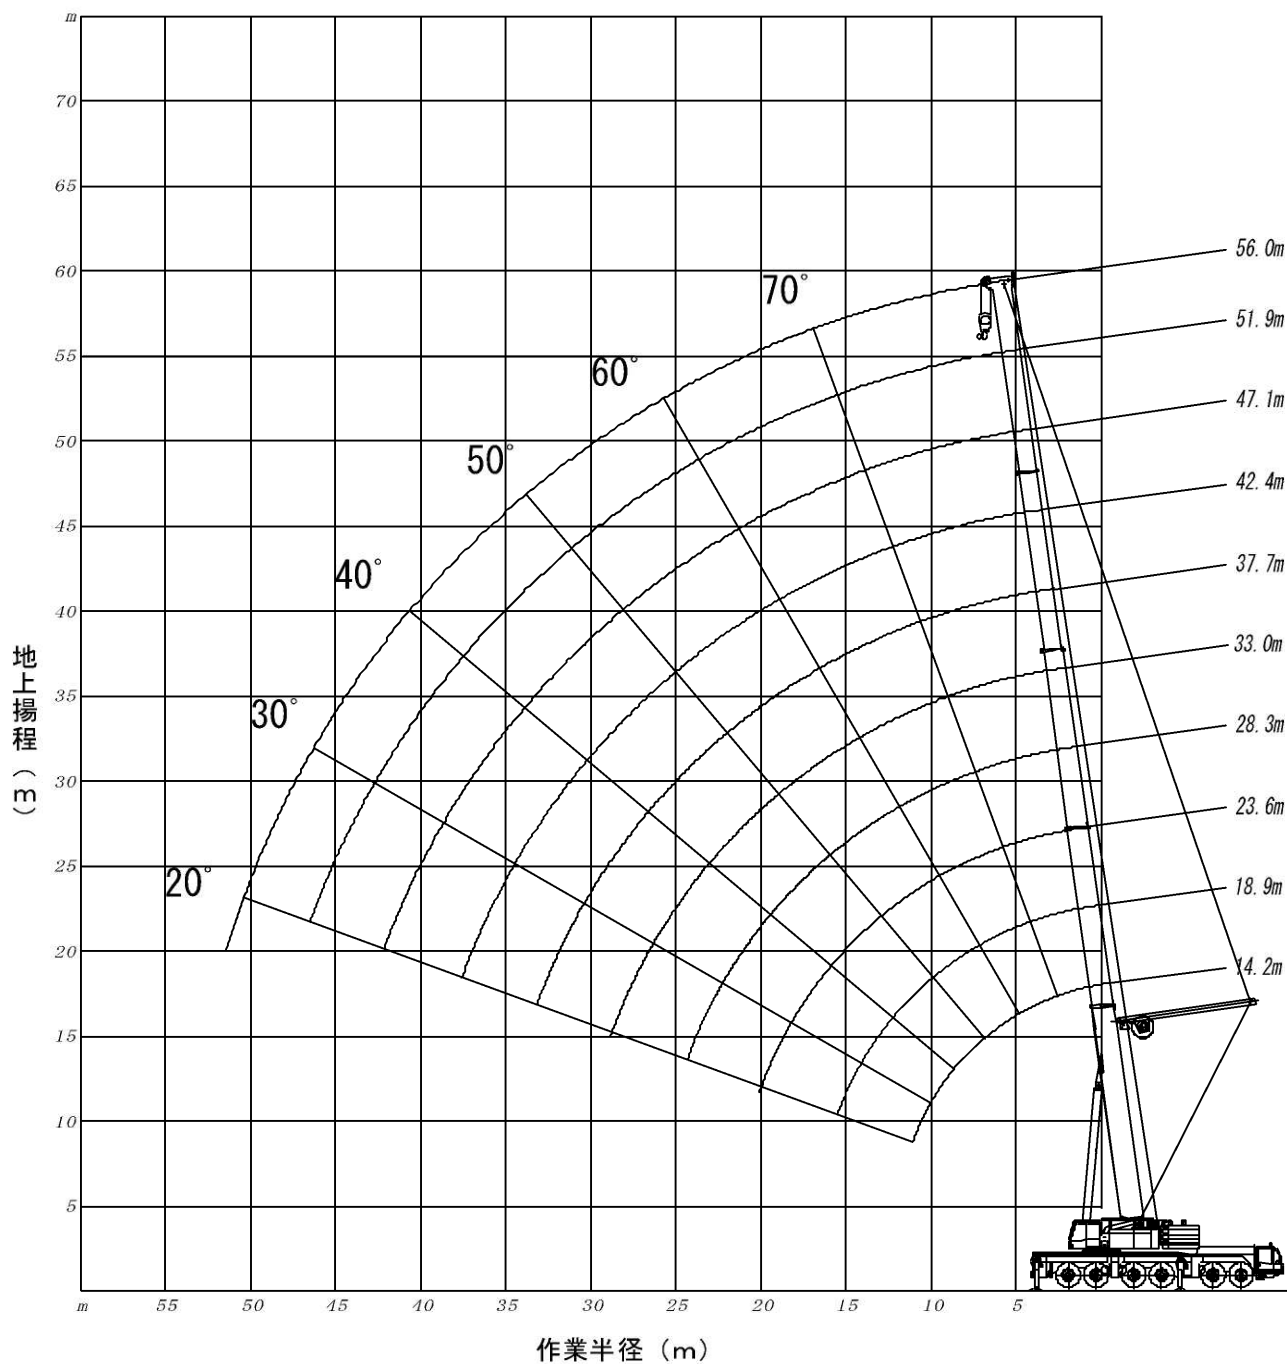

【注意】

- 1) 定格総荷重は、水平堅土上に設置したときの値で本機の保証できる荷重を示しており、フックその他つり具重量を含んだ値です。
- 2) 定格総荷重はブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいております。
- 3) 定格総荷重は風による影響を含んでおりません。瞬間最大風速が10m/s以上では作業を中止して下さい。
- 4) 定格総荷重表中の傾斜角は無不可時のブームの起伏範囲です。
- 5) シックトップの荷重限度は11.5 tです。ただし定格総荷重のよりブームに取り付けられているフックの重量を差し引いた値とします。

重作業

定格総荷重表
(メインブーム)

アウトリガ張出幅: 8.5m

カウンタウエイト 14.2 t

カウンタウエイト 12.2 t

カウンタウエイト 10.2 t

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)			
	14.2	18.9	18.9	23.6
3.0	-	-	-	-
3.5	-	-	-	-
4.0	-	-	-	-
4.5	-	-	-	-
5.0	-	-	-	-
6.0	159.0	159.0	143.0	148.0#
7.0	142.0	142.0	135.0	142.0#
8.0	128.0	128.0	126.0	128.0
9.0	117.0	116.0	117.0	117.0
10.0	107.0	106.0	107.0	107.0
11.0	85.0	98.0	100.0	99.0
12.0	-	91.0	92.0	91.0
14.0	-	77.0	79.0	78.0
16.0	-	55.0	57.0	68.0
18.0	-	-	-	59.0
20.0	-	-	-	46.2
θ	60~28	68~21	68~21	73~24
掛数	15	15	15	14#
LK	00	02	05	07
DS	01101	01101	01101	#01101
各ブーム段の伸長状態(%)				
T1[%]	0	45	0	45
T2[%]	0	0	45	45
T3[%]	0	0	0	0
T4[%]	0	0	0	0

メインブーム長さ(m)				
14.2*	14.2	18.9	18.9	23.6
350.0!	237.0	175.0	159.0	160.0#
237.0	220.0	174.0	157.0	159.0#
222.0	204.0	172.0	156.0	158.0#
210.0	190.0	170.0	153.0	156.0#
198.0	177.0	167.0	150.0	154.0#
175.0	157.0	156.0	143.0	148.0#
153.0	140.0	139.0	135.0	140.0
134.0	126.0	126.0	126.0	126.0
119.0	115.0	114.0	115.0	115.0
107.0	105.0	104.0	105.0	105.0
86.0	85.0	96.0	97.0	96.0
-	-	87.0	88.0	88.0
-	-	74.0	75.0	74.0
-	-	55.0	57.0	64.0
-	-	-	-	56.0
-	-	-	-	46.2
74~28	74~28	78~21	78~21	81~24
!2x19				15#
23	23	17	15	13
	00	02	05	07
!01202				#01102
01102	01102	01102	01102	01102
0	0	45	0	45
0	0	0	45	45
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)			
	14.2	18.9	18.9	23.6
235.0	175.0	159.0	160.0#	
216.0	174.0	157.0	159.0#	
200.0	172.0	156.0	158.0#	
187.0	170.0	153.0	156.0#	
174.0	167.0	150.0	154.0#	
154.0	153.0	143.0	148.0#	
138.0	137.0	135.0	137.0	
124.0	123.0	124.0	124.0	
113.0	112.0	113.0	112.0	
101.0	100.0	101.0	101.0	
85.0	91.0	93.0	92.0	
-	83.0	84.0	83.0	
-	70.0	71.0	70.0	
-	55.0	57.0	58.0	
-	-	-	48.7	
-	-	-	41.6	
74~28	78~21	78~21	81~24	
23	17	15	13	15#
00	02	05	07	
00101	00101	00101	00101	#00101
0	45	0	45	
0	0	45	45	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

*印は後方作業のみ
360t/2.8m

カウンタウエイト 8.2 t

カウンタウエイト 6.2 t

カウンタウエイト 5.2 t

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)			
	14.2	18.9	18.9	23.6
3.0	231.0	175.0	159.0	160.0#
3.5	213.0	174.0	157.0	159.0#
4.0	197.0	172.0	156.0	158.0#
4.5	184.0	170.0	153.0	156.0#
5.0	171.0	167.0	150.0	154.0#
6.0	151.0	151.0	143.0	148.0#
7.0	135.0	134.0	135.0	135.0
8.0	121.0	120.0	121.0	120.0
9.0	107.0	106.0	107.0	106.0
10.0	96.0	95.0	96.0	95.0
11.0	85.0	86.0	87.0	86.0
12.0	-	76.0	78.0	77.0
14.0	-	59.0	61.0	60.0
16.0	-	48.4	49.8	48.6
18.0	-	-	-	40.4
20.0	-	-	-	34.3
θ	74~28	78~21	78~21	81~24
掛数	23	17	15	13
LK	00	02	05	07
DS	00102	00102	00102	#00102
各ブーム段の伸長状態(%)				
T1[%]	0	45	0	45
T2[%]	0	0	45	45
T3[%]	0	0	0	0
T4[%]	0	0	0	0

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)			
	14.2	18.9	18.9	23.6
227.0	175.0	159.0	160.0#	
209.0	174.0	157.0	159.0#	
194.0	172.0	156.0	158.0#	
180.0	170.0	153.0	156.0#	
169.0	167.0	150.0	154.0#	
148.0	148.0	143.0	148.0#	
130.0	129.0	130.0	130.0	
114.0	113.0	114.0	113.0	
100.0	99.0	100.0	99.0	
86.0	84.0	86.0	85.0	
74.0	73.0	75.0	73.0	
-	61.0	63.0	62.0	
-	47.8	49.3	48.1	
-	38.4	39.9	38.6	
-	-	-	31.8	
-	-	-	26.8	
74~28	78~21	78~21	81~24	
22	17	15	12	15#
00	02	05	07	
00103	00103	00103	00103	#00103
0	45	0	45	
0	0	45	45	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)			
	14.2	18.9	18.9	23.6
225.0	175.0	159.0	160.0#	
207.0	174.0	157.0	159.0#	
192.0	172.0	156.0	158.0#	
179.0	170.0	153.0	156.0#	
167.0	166.0	150.0	154.0#	
147.0	146.0	143.0	146.0#	
127.0	126.0	127.0	126.0	
109.0	108.0	109.0	104.0	
93.0	91.0	94.0	88.0	
77.0	75.0	77.0	76.0	
66.0	65.0	66.0	65.0	
-	54.0	56.0	55.0	
-	42.1	43.6	42.4	
-	33.7	35.1	33.8	
-	-	-	27.3	
-	-	-	22.5	
74~28	78~21	78~21	81~24	
22	17	15	12	15#
00	02	05	07	
00104	00104	00104	00104	#00104
0	45	0	45	
0	0	45	45	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

単位: ton

LK = ブーム伸縮コード
DS = 作業設定コード

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしかつシングルトップの最大荷重は11.5tです。

重作業用

定格総荷重表
(メインブーム)

アウトリガ張出幅: 8.5m

カウンタウエイト 42t				
作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)			
	14.2	18.9	18.9	23.6
3.0	223.0	175.0	159.0	160.0#
3.5	206.0	174.0	157.0	159.0#
4.0	190.0	172.0	156.0	158.0#
4.5	177.0	170.0	153.0	156.0#
5.0	165.0	164.0	150.0	154.0#
6.0	143.0	142.0	143.0	140.0
7.0	121.0	120.0	121.0	111.0
8.0	103.0	99.0	102.0	91.0
9.0	82.0	80.0	82.0	77.0
10.0	67.0	66.0	68.0	66.0
11.0	58.0	56.0	58.0	57.0
12.0	-	47.7	49.3	48.0
14.0	-	35.9	37.6	36.3
16.0	-	27.8	29.4	28.1
18.0	-	-	-	22.4
20.0	-	-	-	18.2
θ	74~28	78~21	78~21	81~24
掛数	22	17	15	15#
LK	00	02	05	07
DS	00105	00105	00105	#00105
各ブーム段の伸長状態(%)				
T1[%]	0	45	0	45
T2[%]	0	0	45	45
T3[%]	0	0	0	0
T4[%]	0	0	0	0

カウンタウエイト 32t				
作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)			
	14.2	18.9	18.9	23.6
3.0	221.0	175.0	159.0	160.0#
3.5	204.0	174.0	157.0	159.0#
4.0	189.0	172.0	156.0	158.0#
4.5	175.0	170.0	153.0	156.0#
5.0	163.0	162.0	150.0	154.0#
6.0	137.0	136.0	137.0	121.0
7.0	114.0	105.0	108.0	95.0
8.0	89.0	85.0	88.0	78.0
9.0	71.0	69.0	71.0	65.0
10.0	58.0	56.0	58.0	55.0
11.0	49.6	47.9	49.8	47.6
12.0	-	39.2	41.1	39.7
14.0	-	28.6	30.3	28.9
16.0	-	21.8	23.3	22.0
18.0	-	-	-	17.2
20.0	-	-	-	13.6
θ	74~28	78~21	78~21	81~24
掛数	22	17	15	15#
LK	00	02	05	07
DS	00106	00106	00106	#00106
各ブーム段の伸長状態(%)				
T1[%]	0	45	0	45
T2[%]	0	0	45	45
T3[%]	0	0	0	0
T4[%]	0	0	0	0

カウンタウエイト 22t				
作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)			
	14.2	18.9	18.9	23.6
3.0	220.0	175.0	159.0	160.0#
3.5	202.0	174.0	157.0	159.0#
4.0	187.0	172.0	156.0	158.0#
4.5	173.0	170.0	153.0	156.0#
5.0	159.0	158.0	150.0	137.0
6.0	129.0	115.0	118.0	102.0
7.0	102.0	89.0	92.0	80.0
8.0	76.0	71.0	74.0	64.0
9.0	60.0	57.0	59.0	52.0
10.0	47.7	45.8	48.0	43.1
11.0	39.9	38.1	40.1	36.9
12.0	-	30.3	32.2	30.8
14.0	-	21.6	23.3	21.9
16.0	-	16.0	17.6	16.2
18.0	-	-	-	12.1
20.0	-	-	-	9.1
θ	74~28	78~21	78~21	81~24
掛数	22	17	15	15#
LK	00	02	05	07
DS	00107	00107	00107	#00107
各ブーム段の伸長状態(%)				
T1[%]	0	45	0	45
T2[%]	0	0	45	45
T3[%]	0	0	0	0
T4[%]	0	0	0	0

カウンタウエイト 12t				
作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)			
	14.2	18.9	18.9	23.6
3.0	218.0	175.0	159.0	160.0#
3.5	200.0	174.0	157.0	159.0#
4.0	184.0	172.0	156.0	158.0#
4.5	170.0	169.0	153.0	150.0#
5.0	150.0	140.0	143.0	124.0
6.0	109.0	100.0	102.0	91.0
7.0	73.0	71.0	73.0	68.0
8.0	53.0	50.0	53.0	51.0
9.0	38.5	36.7	38.9	37.3
10.0	29.6	27.9	29.9	28.5
11.0	24.4	22.8	24.6	23.3
12.0	-	17.7	19.4	18.1
14.0	-	11.9	13.4	12.2
16.0	-	8.3	9.7	8.5
18.0	-	-	-	5.9
20.0	-	-	-	3.8
θ	74~28	78~21	78~21	81~24
掛数	21	17	15	15#
LK	00	02	05	07
DS	00108	00108	00108	#00108
各ブーム段の伸長状態(%)				
T1[%]	0	45	0	45
T2[%]	0	0	45	45
T3[%]	0	0	0	0
T4[%]	0	0	0	0

カウンタウエイト 0t				
作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)			
	14.2	18.9	18.9	23.6
3.0	214.0	175.0	159.0	160.0#
3.5	197.0	174.0	157.0	159.0#
4.0	181.0	171.0	156.0	142.0#
4.5	157.0	131.0	134.0	112.0
5.0	126.0	105.0	108.0	92.0
6.0	82.0	66.0	70.0	58.0
7.0	51.0	45.6	48.7	41.4
8.0	33.0	30.9	33.5	30.8
9.0	23.3	21.4	23.7	22.0
10.0	17.2	15.6	17.6	16.1
11.0	13.8	12.2	14.0	12.6
12.0	-	8.7	10.4	9.1
14.0	-	4.8	6.4	5.2
16.0	-	2.0	3.7	2.2
18.0	-	-	-	-
20.0	-	-	-	-
θ	74~28	78~21	78~21	81~43
掛数	21	17	15	15#
LK	00	02	05	07
DS	00109	00109	00109	#00109
各ブーム段の伸長状態(%)				
T1[%]	0	45	0	45
T2[%]	0	0	45	45
T3[%]	0	0	0	0
T4[%]	0	0	0	0

LK = ブーム伸縮コード

DS = 作業設定コード

単位: ton

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ (m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
6.0	130.0	130.0	130.0	92.0	130.0	113.0	88.0	64.0	47.4	-	-	-	-	-	-	-
7.0	130.0	130.0	130.0	85.0	130.0	107.0	80.0	58.0	43.1	121.0#	91.0	61.0	62.0	103.0#	91.0	66.0
8.0	128.0	128.0	126.0	79.0	128.0	101.0	74.0	53.0	39.4	115.0	85.0	56.0	58.0	98.0	84.0	62.0
9.0	117.0	116.0	117.0	73.0	117.0	95.0	68.0	49.3	36.1	110.0	79.0	52.0	54.0	93.0	78.0	58.0
10.0	107.0	106.0	107.0	68.0	107.0	89.0	64.0	45.6	33.3	104.0	73.0	48.2	50.0	88.0	72.0	55.0
12.0	85.0	91.0	92.0	61.0	91.0	78.0	56.0	39.8	28.7	92.0	64.0	41.7	44.4	78.0	63.0	49.4
14.0	(11m)	77.0	79.0	56.0	78.0	69.0	49.1	35.4	25.1	79.0	57.0	36.6	39.3	69.0	54.0	44.2
16.0	-	55.0	57.0	52.0	68.0	61.0	43.1	32.0	22.3	68.0	51.0	32.6	35.1	62.0	47.9	39.9
18.0	-	-	-	-	59.0	55.0	38.3	29.3	20.2	60.0	46.0	29.5	31.8	56.0	42.2	36.2
20.0	-	-	-	-	46.2	48.1	34.8	27.1	18.4	53.0	41.8	27.0	29.2	51.0	37.7	33.2
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6	48.1	38.4	24.9	27.0	47.9	33.9	30.7
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.1	35.5	23.1	25.2	44.4	30.9	28.6
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.4	28.3	26.8
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.1	25.9	25.2
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.4	22.6	23.7
θ	60~28	68~21	68~21	68~21	73~24	73~24	73~24	73~24	74~14	74~25	74~25	74~25	74~25	76~15	76~15	76~15
掛数	12	12	12	10	12	11	8	6	5	#12/11	9	6	6	#10/9	9	6
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	#01001															
各ブーム段の伸長状態 (%)	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001
T1 [%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2 [%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3 [%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4 [%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ (m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
7.0	51.0	60.0	46.2	83.0	65.0	62.0	53.0	70.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-
8.0	48.0	56.0	42.8	80.0	62.0	58.0	49.9	67.0	50.0	49.4	43.6	58.0	49.0	-	-	-
9.0	44.6	52.0	39.6	76.0	58.0	54.0	46.9	64.0	48.1	46.9	41.5	56.0	46.8	49.0	-	-
10.0	41.5	49.1	36.7	72.0	55.0	50.0	44.2	61.0	45.6	44.5	39.4	54.0	44.7	47.2	40.0	-
12.0	36.2	42.8	31.6	64.0	49.8	44.8	39.3	56.0	41.1	40.2	35.5	50.0	40.9	43.8	37.6	-
14.0	32.0	37.8	27.6	56.0	44.8	39.8	35.0	50.0	37.1	36.4	32.1	46.1	37.5	40.6	35.2	-
16.0	28.6	33.9	24.5	50.0	40.5	35.6	31.4	45.2	33.7	32.9	28.9	42.3	34.4	37.6	32.9	-
18.0	25.7	30.6	21.9	44.7	36.9	32.1	28.3	40.9	30.8	29.7	26.2	38.7	31.5	34.8	30.7	-
20.0	23.3	27.6	19.7	40.1	33.8	29.1	25.8	37.3	28.2	26.9	23.8	35.4	28.9	32.3	28.6	-
22.0	21.3	25.0	17.9	36.3	31.2	26.5	23.6	34.1	26.0	24.4	21.7	32.3	26.5	30.0	26.7	-
24.0	19.6	22.7	16.3	33.0	29.1	24.3	21.9	31.3	24.1	22.3	19.9	29.6	24.3	28.0	24.9	-
26.0	18.2	20.7	15.0	30.3	27.3	22.5	20.4	28.7	22.4	20.6	18.4	27.2	22.5	26.1	23.3	-
28.0	17.0	19.0	13.9	28.0	25.7	20.9	19.2	26.3	21.0	19.2	17.0	25.0	20.9	24.3	21.9	-
30.0	15.9	17.6	12.9	26.0	24.4	19.5	18.1	24.2	19.8	18.0	15.9	23.1	19.6	22.7	20.6	-
32.0	-	16.5	12.0	24.1	23.1	18.3	17.1	22.4	18.7	17.0	14.9	21.6	18.5	21.2	19.4	-
34.0	-	-	-	21.8	21.9	17.1	16.1	20.7	17.7	16.0	14.0	20.0	17.4	19.7	18.2	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	19.3	16.9	15.1	13.1	18.8	16.6	18.4	17.2	-
38.0	-	-	-	-	-	-	-	18.0	16.1	14.2	12.3	17.6	15.7	17.2	16.2	-
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	16.5	14.9	16.1	15.3	-
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6	15.4	14.2	15.0	14.4	-
44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	13.4	14.1	13.6	-
46.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	12.9	-
48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	12.1	-
50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4	-
52.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	-
θ	76~15	77~16	77~16	78~19	78~19	78~19	78~19	79~21	79~21	79~21	80~16	79~13	79~13	79~16	79~16	
掛数	5	6	5	8	7	6	5	7	5	5	5	6	5	5	4	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	79	80	90	73	82	83	94	
DS	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	01001	
各ブーム段の伸長状態 (%)	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T1 [%]	0	0	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T2 [%]	0	100	0	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T3 [%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4 [%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード

単位: ton

DS = 作業設定コード

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11. 5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	130.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	130.0	122.0	99.0	73.0	54.0	130.0#	105.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	130.0	130.0	130.0	99.0	130.0	119.0	95.0	70.0	52.0	129.0#	103.0	72.0	72.0	109.0#	107.0#	74.0
6.0	130.0	130.0	130.0	92.0	130.0	113.0	88.0	64.0	47.4	125.0#	97.0	66.0	67.0	106.0#	99.0	70.0
7.0	130.0	130.0	130.0	85.0	130.0	107.0	80.0	58.0	43.1	121.0#	91.0	61.0	62.0	103.0#	91.0	66.0
8.0	126.0	126.0	126.0	79.0	126.0	101.0	74.0	53.0	39.4	115.0	85.0	56.0	58.0	98.0	84.0	62.0
9.0	115.0	114.0	115.0	73.0	115.0	95.0	68.0	49.3	36.1	110.0	79.0	52.0	54.0	93.0	78.0	58.0
10.0	105.0	104.0	105.0	68.0	105.0	89.0	64.0	45.6	33.3	104.0	73.0	48.2	50.0	88.0	72.0	55.0
12.0	85.0	87.0	88.0	61.0	88.0	78.0	56.0	39.8	28.7	88.0	64.0	41.7	44.4	78.0	63.0	49.4
14.0	(11m)	74.0	75.0	56.0	74.0	69.0	49.1	35.4	25.1	75.0	57.0	36.6	39.3	69.0	54.0	44.2
16.0	-	55.0	57.0	52.0	64.0	61.0	43.1	32.0	22.3	65.0	51.0	32.6	35.1	62.0	47.9	39.9
18.0	-	-	-	-	56.0	55.0	38.3	29.3	20.2	57.0	46.0	29.5	31.8	56.0	42.2	36.2
20.0	-	-	-	-	46.2	48.1	34.8	27.1	18.4	50.0	41.8	27.0	29.2	51.0	37.7	33.2
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6	43.6	38.4	24.9	27.0	44.7	33.9	30.7
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.5	35.5	23.1	25.2	39.5	30.9	28.6
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.2	28.3	26.8
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.7	25.9	25.2
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.4	22.6	23.7
θ	74~28	78~21	78~21	78~21	81~24	81~24	81~24	78~24	81~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	#12/11	10	7	7	#10/9	#10/9	7
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	01002	01002	01002	01002	01002	01002	01002	01002	01002	#01002	01002	01002	01002	#01002	#01002	01002
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	64.0	49.8	86.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	60.0	46.2	83.0	65.0	62.0	53.0	70.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-
8.0	48.0	56.0	42.8	80.0	62.0	58.0	49.9	67.0	50.0	49.4	43.6	58.0	49.0	-	-	-
9.0	44.6	52.0	39.6	76.0	58.0	54.0	46.9	64.0	48.1	46.9	41.5	56.0	46.8	49.0	-	-
10.0	41.5	49.1	36.7	72.0	55.0	50.0	44.2	61.0	45.6	44.5	39.4	54.0	44.7	47.2	40.0	-
12.0	36.2	42.8	31.6	64.0	49.8	44.8	39.3	56.0	41.1	40.2	35.5	50.0	40.9	43.8	37.6	-
14.0	32.0	37.8	27.6	56.0	44.8	39.8	35.0	50.0	37.1	36.4	32.1	46.1	37.5	40.6	35.2	-
16.0	28.6	33.9	24.5	50.0	40.5	35.6	31.4	45.2	33.7	32.9	28.9	42.3	34.4	37.6	32.9	-
18.0	25.7	30.6	21.9	44.7	36.9	32.1	28.3	40.9	30.8	29.7	26.2	38.7	31.5	34.8	30.7	-
20.0	23.3	27.6	19.7	40.1	33.8	29.1	25.8	37.3	28.2	26.9	23.8	35.4	28.9	32.3	28.6	-
22.0	21.3	25.0	17.9	36.3	31.2	26.5	23.6	34.1	26.0	24.4	21.7	32.3	26.5	30.0	26.7	-
24.0	19.6	22.7	16.3	33.0	29.1	24.3	21.9	31.3	24.1	22.3	19.9	29.6	24.3	28.0	24.9	-
26.0	18.2	20.7	15.0	30.3	27.3	22.5	20.4	28.7	22.4	20.6	18.4	27.2	22.5	26.1	23.3	-
28.0	17.0	19.0	13.9	28.0	25.7	20.9	19.2	26.3	21.0	19.2	17.0	25.0	20.9	24.3	21.9	-
30.0	15.9	17.6	12.9	26.0	24.4	19.5	18.1	24.2	19.8	18.0	15.9	23.1	19.6	22.7	20.6	-
32.0	-	16.5	12.0	24.1	23.1	18.3	17.1	22.4	18.7	17.0	14.9	21.6	18.5	21.2	19.4	-
34.0	-	-	-	21.8	21.9	17.1	16.1	20.7	17.7	16.0	14.0	20.0	17.4	19.7	18.2	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	19.3	16.9	15.1	13.1	18.8	16.6	18.4	17.2	-
38.0	-	-	-	-	-	-	-	18.0	16.1	14.2	12.3	17.6	15.7	17.2	16.2	-
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	16.5	14.9	16.1	15.3	-
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6	15.4	14.2	15.0	14.4	-
44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	13.4	14.1	13.6	-
46.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	12.9	-
48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	12.1	-
50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4	-
52.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	-
θ	80~15	80~16	80~16	79~19	79~19	79~19	79~19	79~21	79~21	79~21	80~16	79~13	79~13	79~16	79~16	
掛数	6	7	5	8	7	6	5	7	5	5	5	6	5	5	4	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	79	80	90	73	82	83	94	
DS	01002	01002	01002	01002	01002	01002	01002	01002	01002	01002	01002	01002	01002	01002	01002	
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード DS = 作業設定コード

単位: ton

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	130.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	130.0	122.0	99.0	73.0	54.0	130.0#	105.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	130.0	130.0	130.0	99.0	130.0	119.0	95.0	70.0	52.0	129.0#	103.0	72.0	72.0	109.0#	107.0#	74.0
6.0	130.0	130.0	130.0	92.0	130.0	113.0	88.0	64.0	47.4	125.0#	97.0	66.0	67.0	106.0#	99.0	70.0
7.0	130.0	130.0	130.0	85.0	130.0	107.0	80.0	58.0	43.1	121.0#	91.0	61.0	62.0	103.0#	91.0	66.0
8.0	124.0	123.0	124.0	79.0	124.0	101.0	74.0	53.0	39.4	115.0	85.0	56.0	58.0	98.0	84.0	62.0
9.0	113.0	112.0	113.0	73.0	112.0	95.0	68.0	49.3	36.1	110.0	79.0	52.0	54.0	93.0	78.0	58.0
10.0	101.0	100.0	101.0	68.0	101.0	89.0	64.0	45.6	33.3	101.0	73.0	48.2	50.0	88.0	72.0	55.0
12.0	85.0	83.0	84.0	61.0	83.0	78.0	56.0	39.8	28.7	84.0	64.0	41.7	44.4	78.0	63.0	49.4
14.0	(11m)	70.0	71.0	56.0	70.0	69.0	49.1	35.4	25.1	71.0	57.0	36.6	39.3	69.0	54.0	44.2
16.0	-	55.0	57.0	52.0	58.0	60.0	43.1	32.0	22.3	59.0	51.0	32.6	35.1	60.0	47.9	39.9
18.0	-	-	-	-	48.7	50.0	38.3	29.3	20.2	49.5	46.0	29.5	31.8	50.0	42.2	36.2
20.0	-	-	-	-	41.6	43.5	34.8	27.1	18.4	42.3	41.8	27.0	29.2	43.5	37.7	33.2
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6	36.7	38.4	24.9	27.0	37.8	33.9	30.7
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.3	34.4	23.1	25.2	33.3	30.9	28.6
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.6	27.9	26.8
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.5	24.9	25.2
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	22.3	23.7
θ	74~28	78~21	78~21	78~21	81~24	81~24	81~24	78~24	81~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	11	10	7	7	9	10	7
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	#00001	00001	00001	00001	#00001	#00001	00001
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	64.0	49.8	86.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	60.0	46.2	83.0	65.0	62.0	53.0	70.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-
8.0	48.0	56.0	42.8	80.0	62.0	58.0	49.9	67.0	50.0	49.4	43.6	58.0	49.0	-	-	-
9.0	44.6	52.0	39.6	76.0	58.0	54.0	46.9	64.0	48.1	46.9	41.5	56.0	46.8	49.0	-	-
10.0	41.5	49.1	36.7	72.0	55.0	50.0	44.2	61.0	45.6	44.5	39.4	54.0	44.7	47.2	40.0	-
12.0	36.2	42.8	31.6	64.0	49.8	44.8	39.3	56.0	41.1	40.2	35.5	50.0	40.9	43.8	37.6	-
14.0	32.0	37.8	27.6	56.0	44.8	39.8	35.0	50.0	37.1	36.4	32.1	46.1	37.5	40.6	35.2	-
16.0	28.6	33.9	24.5	50.0	40.5	35.6	31.4	45.2	33.7	32.9	28.9	42.3	34.4	37.6	32.9	-
18.0	25.7	30.6	21.9	44.7	36.9	32.1	28.3	40.9	30.8	29.7	26.2	38.7	31.5	34.8	30.7	-
20.0	23.3	27.6	19.7	40.1	33.8	29.1	25.8	37.3	28.2	26.9	23.8	35.4	28.9	32.3	28.6	-
22.0	21.3	25.0	17.9	36.3	31.2	26.5	23.6	34.1	26.0	24.4	21.7	32.3	26.5	30.0	26.7	-
24.0	19.6	22.7	16.3	32.6	29.1	24.3	21.9	31.3	24.1	22.3	19.9	29.6	24.3	28.0	24.9	-
26.0	18.2	20.7	15.0	28.9	27.3	22.5	20.4	28.7	22.4	20.6	18.4	27.2	22.5	26.1	23.3	-
28.0	17.0	19.0	13.9	25.8	25.7	20.9	19.2	25.8	21.0	19.2	17.0	25.0	20.9	24.3	21.9	-
30.0	15.9	17.6	12.9	23.2	24.3	19.5	18.1	23.1	19.8	18.0	15.9	23.1	19.6	22.7	20.6	-
32.0	-	16.5	12.0	21.0	22.1	18.3	17.1	20.9	18.7	17.0	14.9	21.3	18.5	21.2	19.4	-
34.0	-	-	-	19.1	20.1	17.1	16.1	19.0	17.7	16.0	14.0	19.3	17.4	19.7	18.2	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	17.3	16.9	15.1	13.1	17.6	16.6	18.2	17.2	-
38.0	-	-	-	-	-	-	-	15.8	16.1	14.2	12.3	16.1	15.7	16.7	16.2	-
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	14.8	14.9	15.3	15.3	-
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6	13.6	14.2	14.1	14.2	-
44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	13.4	13.0	13.1	-
46.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	-
48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.1	11.1	-
50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3	-
52.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	-
θ	80~15	80~16	80~16	79~19	79~19	79~19	79~19	79~21	79~21	79~21	80~16	79~13	79~13	79~16	79~16	
掛数	6	7	5	8	7	6	5	7	5	5	5	6	5	5	4	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	79	80	90	73	82	83	94	
DS	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = フーム伸縮コード DS = 作業設定コード

単位: ton

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11. 5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	130.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	130.0	122.0	99.0	73.0	54.0	130.0#	105.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	130.0	130.0	130.0	99.0	130.0	119.0	95.0	70.0	52.0	129.0#	103.0	72.0	72.0	109.0#	107.0#	74.0
6.0	130.0	130.0	130.0	92.0	130.0	113.0	88.0	64.0	47.4	125.0#	97.0	66.0	67.0	106.0#	99.0	70.0
7.0	130.0	130.0	130.0	85.0	130.0	107.0	80.0	58.0	43.1	121.0#	91.0	61.0	62.0	103.0#	91.0	66.0
8.0	121.0	120.0	121.0	79.0	120.0	101.0	74.0	53.0	39.4	115.0	85.0	56.0	58.0	98.0	84.0	62.0
9.0	107.0	106.0	107.0	73.0	106.0	95.0	68.0	49.3	36.1	107.0	79.0	52.0	54.0	93.0	78.0	58.0
10.0	96.0	95.0	96.0	68.0	95.0	89.0	64.0	45.6	33.3	96.0	73.0	48.2	50.0	88.0	72.0	55.0
12.0	85.0	76.0	78.0	61.0	77.0	78.0	56.0	39.8	28.7	78.0	64.0	41.7	44.4	78.0	63.0	49.4
14.0	(11m)	59.0	61.0	56.0	60.0	62.0	49.1	35.4	25.1	61.0	57.0	36.6	39.3	62.0	54.0	44.2
16.0	-	48.4	49.8	52.0	48.6	50.0	43.1	32.0	22.3	49.5	51.0	32.6	35.1	50.0	47.9	39.9
18.0	-	-	-	-	40.4	42.4	38.3	29.3	20.2	41.3	43.6	29.5	31.8	42.5	40.6	36.2
20.0	-	-	-	-	34.3	36.2	34.8	27.1	18.4	35.1	37.3	27.0	29.2	36.3	34.4	33.2
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6	30.3	32.4	24.9	27.0	31.4	29.6	30.7
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.4	28.6	23.1	25.2	27.5	25.7	28.6
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.3	22.6	26.1
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.7	20.0	23.4
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5	17.9	21.2
θ	74~28	78~21	78~21	78~21	81~24	81~24	81~24	78~24	81~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	#12/11	10	7	7	#10/9	#10/9	7
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	#00002 #00002 #00002 #00002 #00002 #00002 #00002 #00002 #00002 #00002 #00002 #00002 #00002 #00002 #00002 #00002															
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	64.0	49.8	86.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	60.0	46.2	83.0	65.0	62.0	53.0	70.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-
8.0	48.0	56.0	42.8	80.0	62.0	58.0	49.9	67.0	50.0	49.4	43.6	58.0	49.0	-	-	-
9.0	44.6	52.0	39.6	76.0	58.0	54.0	46.9	64.0	48.1	46.9	41.5	56.0	46.8	49.0	-	-
10.0	41.5	49.1	36.7	72.0	55.0	50.0	44.2	61.0	45.6	44.5	39.4	54.0	44.7	47.2	40.0	-
12.0	36.2	42.8	31.6	64.0	49.8	44.8	39.3	56.0	41.1	40.2	35.5	50.0	40.9	43.8	37.6	-
14.0	32.0	37.8	27.6	56.0	44.8	39.8	35.0	50.0	37.1	36.4	32.1	46.1	37.5	40.6	35.2	-
16.0	28.6	33.9	24.5	50.0	40.5	35.6	31.4	45.2	33.7	32.9	28.9	42.3	34.4	37.6	32.9	-
18.0	25.7	30.6	21.9	41.8	36.9	32.1	28.3	40.9	30.8	29.7	26.2	38.7	31.5	34.8	30.7	-
20.0	23.3	27.6	19.7	35.6	33.8	29.1	25.8	35.6	28.2	26.9	23.8	35.4	28.9	32.3	28.6	-
22.0	21.3	25.0	17.9	30.7	31.2	26.5	23.6	30.7	26.0	24.4	21.7	31.1	26.5	30.0	26.7	-
24.0	19.6	22.7	16.3	26.8	28.0	24.3	21.9	26.8	24.1	22.3	19.9	27.2	24.3	27.9	24.9	-
26.0	18.2	20.7	15.0	23.6	24.7	22.5	20.4	23.6	22.4	20.6	18.4	24.0	22.5	24.6	23.3	-
28.0	17.0	19.0	13.9	20.9	22.1	20.9	19.2	20.9	21.0	19.2	17.0	21.3	20.9	21.9	21.9	-
30.0	15.9	17.6	12.9	18.7	19.8	19.5	18.1	18.7	19.8	18.0	15.9	19.0	19.6	19.6	19.7	-
32.0	-	16.5	12.0	16.8	17.9	18.3	17.1	16.7	18.5	17.0	14.9	17.1	18.3	17.7	17.8	-
34.0	-	-	-	15.2	16.2	16.8	16.1	15.1	16.8	16.0	14.0	15.4	16.6	16.0	16.1	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	13.6	15.4	15.1	13.1	13.9	15.1	14.5	14.6	-
38.0	-	-	-	-	-	-	-	12.2	14.1	14.2	12.3	12.6	13.8	13.2	13.3	-
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	11.3	12.7	12.0	12.0	-
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6	10.3	11.6	10.9	10.9	-
44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	10.6	9.9	9.9	-
46.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.0	-
48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	8.2	-
50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	-
52.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-
θ	80~15	80~16	80~16	79~19	79~19	79~19	79~19	79~21	79~21	79~21	80~16	79~13	79~13	79~16	79~16	
掛数	6	7	5	8	7	6	5	7	5	5	5	6	5	5	4	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	79	80	90	73	82	83	94	
DS	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード DS = 作業設定コード 単位: ton
シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	130.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	130.0	122.0	99.0	73.0	54.0	130.0#	105.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	130.0	130.0	130.0	99.0	130.0	119.0	95.0	70.0	52.0	129.0#	103.0	72.0	72.0	109.0#	107.0#	74.0
6.0	130.0	130.0	130.0	92.0	130.0	113.0	88.0	64.0	47.4	125.0#	97.0	66.0	67.0	106.0#	99.0	70.0
7.0	130.0	129.0	130.0	85.0	130.0	107.0	80.0	58.0	43.1	121.0#	91.0	61.0	62.0	103.0#	91.0	66.0
8.0	114.0	113.0	114.0	79.0	113.0	101.0	74.0	53.0	39.4	110.0	85.0	56.0	58.0	98.0	84.0	62.0
9.0	100.0	99.0	100.0	73.0	99.0	95.0	68.0	49.3	36.1	94.0	79.0	52.0	54.0	90.0	78.0	58.0
10.0	86.0	84.0	86.0	68.0	85.0	88.0	64.0	45.6	33.3	82.0	73.0	48.2	50.0	79.0	72.0	55.0
12.0	74.0	61.0	63.0	61.0	62.0	64.0	56.0	39.8	28.7	63.0	64.0	41.7	44.4	63.0	60.0	49.4
14.0	(11m)	47.8	49.3	51.0	48.1	50.0	49.1	35.4	25.1	49.1	51.0	36.6	39.3	50.0	48.4	44.2
16.0	-	38.4	39.9	42.0	38.6	40.7	42.5	32.0	22.3	39.6	42.0	32.6	35.1	40.9	38.9	39.9
18.0	-	-	-	-	31.8	33.9	35.5	29.3	20.2	32.7	35.1	29.5	31.8	34.0	32.1	36.0
20.0	-	-	-	-	26.8	28.7	30.3	27.1	18.4	27.6	29.8	27.0	29.2	28.7	26.9	30.7
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6	23.4	25.7	24.9	27.0	24.6	22.7	26.6
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1	22.3	23.1	23.6	21.2	19.4	23.1
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.4	16.7	20.3
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	14.3	18.0
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.4	12.4	16.1
θ	74~28	78~21	78~21	78~21	81~24	81~24	81~24	78~24	81~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	#12/11	10	7	7	#10/9	#10/9	7
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	#00003															
各ブーム段の伸長状態(%)	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	64.0	49.8	86.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	60.0	46.2	83.0	65.0	62.0	53.0	70.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-
8.0	48.0	56.0	42.8	80.0	62.0	58.0	49.9	67.0	50.0	49.4	43.6	58.0	49.0	-	-	-
9.0	44.6	52.0	39.6	76.0	58.0	54.0	46.9	64.0	48.1	46.9	41.5	56.0	46.8	49.0	-	-
10.0	41.5	49.1	36.7	72.0	55.0	50.0	44.2	61.0	45.6	44.5	39.4	54.0	44.7	47.2	40.0	-
12.0	36.2	42.8	31.6	59.0	49.8	44.8	39.3	56.0	41.1	40.2	35.5	50.0	40.9	43.8	37.6	-
14.0	32.0	37.8	27.6	48.9	44.8	39.8	35.0	46.9	37.1	36.4	32.1	45.7	37.5	40.6	35.2	-
16.0	28.6	33.9	24.5	40.2	40.5	35.6	31.4	39.6	33.7	32.9	28.9	38.8	34.4	37.6	32.9	-
18.0	25.7	30.6	21.9	33.3	34.5	32.1	28.3	33.3	30.8	29.7	26.2	33.3	31.5	33.1	30.7	-
20.0	23.3	27.6	19.7	28.1	29.3	29.1	25.8	28.1	28.2	26.9	23.8	28.5	28.9	28.7	28.1	-
22.0	21.3	25.0	17.9	23.9	25.1	25.8	23.6	23.9	26.0	24.4	21.7	24.3	25.7	25.0	24.6	-
24.0	19.6	21.6	16.3	20.5	21.7	22.3	21.9	20.4	22.5	22.3	19.9	20.9	22.3	21.6	21.7	-
26.0	18.2	18.8	15.0	17.7	18.9	19.5	20.4	17.7	19.7	20.2	18.4	18.1	19.4	18.8	18.9	-
28.0	17.0	16.5	13.9	15.4	16.6	17.2	18.2	15.4	17.3	17.9	17.0	15.8	17.1	16.5	16.6	-
30.0	15.9	14.6	12.9	13.5	14.7	15.3	16.2	13.4	15.4	15.9	15.9	13.9	15.2	14.5	14.6	-
32.0	-	13.0	12.0	11.8	13.1	13.7	14.6	11.7	13.7	14.3	14.3	12.1	13.5	12.8	12.9	-
34.0	-	-	-	10.4	11.6	12.3	13.2	10.2	12.3	12.8	12.9	10.6	12.0	11.3	11.4	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	9.0	11.0	11.6	11.6	9.3	10.7	10.0	10.1	-
38.0	-	-	-	-	-	-	-	7.9	9.9	10.5	10.5	8.2	9.6	8.9	8.9	-
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	7.2	8.6	7.8	7.9	-
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	6.4	7.7	6.9	7.0	-
44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	6.9	6.2	6.2	-
46.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	5.5	-
48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	4.8	-
50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-
52.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	-
θ	80~15	80~16	80~16	79~19	79~19	79~19	79~19	79~21	79~21	79~21	80~16	79~13	79~13	79~16	79~16	
掛数	6	7	5	8	7	6	5	7	5	5	5	6	5	5	4	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	79	80	90	73	82	83	94	
DS	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	
各ブーム段の伸長状態(%)	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T1[%]	0	0	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T2[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード DS = 作業設定コード

単位: ton

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	130.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	130.0	122.0	99.0	73.0	54.0	130.0#	105.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	130.0	130.0	130.0	99.0	130.0	119.0	95.0	70.0	52.0	129.0#	103.0	72.0	72.0	109.0#	107.0#	74.0
6.0	130.0	130.0	130.0	92.0	130.0	113.0	88.0	64.0	47.4	125.0#	97.0	66.0	67.0	106.0#	99.0	70.0
7.0	127.0	126.0	127.0	85.0	126.0	107.0	80.0	58.0	43.1	117.0	91.0	61.0	62.0	103.0#	91.0	66.0
8.0	109.0	108.0	109.0	79.0	104.0	101.0	74.0	53.0	39.4	98.0	85.0	56.0	58.0	93.0	84.0	62.0
9.0	93.0	91.0	94.0	73.0	88.0	92.0	68.0	49.3	36.1	83.0	79.0	52.0	54.0	80.0	77.0	58.0
10.0	77.0	75.0	77.0	68.0	76.0	78.0	64.0	45.6	33.3	72.0	73.0	48.2	50.0	70.0	67.0	55.0
12.0	66.0	54.0	56.0	59.0	55.0	57.0	56.0	39.8	28.7	56.0	59.0	41.7	44.4	56.0	53.0	49.4
14.0	(11m)	42.1	43.6	46.0	42.4	44.7	46.5	35.4	25.1	43.4	46.1	36.6	39.3	44.9	42.7	44.2
16.0	-	33.7	35.1	37.3	33.8	36.0	37.7	32.0	22.3	34.8	37.3	32.6	35.1	36.1	34.1	38.3
18.0	-	-	-	-	27.3	29.5	31.3	29.3	20.2	28.2	30.8	29.5	31.8	29.6	27.6	31.8
20.0	-	-	-	-	22.5	24.6	26.3	27.1	18.4	23.3	25.7	26.6	27.2	24.6	22.7	26.7
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6	19.6	21.9	22.7	23.3	20.8	18.9	22.8
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	18.9	19.7	20.2	17.8	15.9	19.7
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.4	13.4	17.3
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	11.4	15.2
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6	9.7	13.6
θ	74~28	78~21	78~21	78~21	81~24	81~24	81~24	78~24	81~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	#12/11	10	7	7	#10/9	#10/9	7
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	#00004	00004	00004	00004	#00004	#00004	00004
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	64.0	49.8	86.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	60.0	46.2	83.0	65.0	62.0	53.0	70.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-
8.0	48.0	56.0	42.8	80.0	62.0	58.0	49.9	67.0	50.0	49.4	43.6	58.0	49.0	-	-	-
9.0	44.6	52.0	39.6	74.0	58.0	54.0	46.9	64.0	48.1	46.9	41.5	56.0	46.8	49.0	-	-
10.0	41.5	49.1	36.7	65.0	55.0	50.0	44.2	61.0	45.6	44.5	39.4	54.0	44.7	47.2	40.0	-
12.0	36.2	42.8	31.6	52.0	49.8	44.8	39.3	50.0	41.1	40.2	35.5	48.4	40.9	43.8	37.6	-
14.0	32.0	37.8	27.6	42.9	44.7	39.8	35.0	40.9	37.1	36.4	32.1	39.8	37.5	39.2	35.2	-
16.0	28.6	33.9	24.5	35.4	36.7	35.6	31.4	33.9	33.7	32.9	28.9	33.2	34.4	32.9	32.0	-
18.0	25.7	30.1	21.9	28.8	30.2	30.9	28.3	28.6	30.8	29.7	26.2	28.1	30.0	28.0	27.4	-
20.0	23.3	25.1	19.7	23.9	25.2	25.9	25.8	23.9	26.1	26.7	23.8	24.1	25.8	24.2	23.6	-
22.0	21.3	21.2	17.9	20.1	21.3	22.0	23.0	20.1	22.2	22.7	21.7	20.5	21.9	21.0	20.6	-
24.0	19.6	18.2	16.3	17.1	18.3	18.9	19.9	17.1	19.1	19.7	19.7	17.5	18.9	18.2	18.0	-
26.0	17.9	15.7	15.0	14.6	15.8	16.4	17.4	14.6	16.6	17.1	17.2	15.0	16.4	15.7	15.8	-
28.0	15.8	13.7	13.9	12.5	13.8	14.4	15.4	12.4	14.5	15.1	15.1	12.9	14.3	13.7	13.8	-
30.0	14.1	11.9	12.9	10.7	12.0	12.7	13.6	10.7	12.8	13.3	13.4	11.1	12.6	11.8	12.0	-
32.0	-	10.5	12.0	9.2	10.5	11.2	12.2	9.1	11.3	11.9	11.9	9.6	11.0	10.3	10.4	-
34.0	-	-	-	8.0	9.2	9.9	10.9	7.8	9.9	10.5	10.6	8.2	9.7	8.9	9.0	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	6.7	8.8	9.4	9.4	7.1	8.5	7.8	7.9	-
38.0	-	-	-	-	-	-	-	5.8	7.8	8.4	8.4	6.1	7.5	6.8	6.8	-
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	5.2	6.6	5.9	5.9	-
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	4.5	5.8	5.1	5.1	-
44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	5.2	4.4	4.4	-
46.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	3.8	-
48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	-
50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-
52.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-
θ	80~15	80~16	80~16	79~19	79~19	79~19	79~19	79~21	79~21	79~21	80~16	79~13	79~13	79~16	79~16	
掛数	6	7	5	8	7	6	5	7	5	5	5	6	5	5	4	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	79	80	90	73	82	83	94	
DS	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード DS = 作業設定コード

単位 : ton

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	130.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	130.0	122.0	99.0	73.0	54.0	130.0#	105.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	130.0	130.0	130.0	99.0	130.0	119.0	95.0	70.0	52.0	129.0#	103.0	72.0	72.0	109.0#	107.0#	74.0
6.0	130.0	130.0	130.0	92.0	130.0	113.0	88.0	64.0	47.4	125.0#	97.0	66.0	67.0	106.0#	99.0	70.0
7.0	121.0	120.0	121.0	85.0	111.0	107.0	80.0	58.0	43.1	103.0	91.0	61.0	62.0	97.0	91.0	66.0
8.0	103.0	99.0	102.0	79.0	91.0	95.0	74.0	53.0	39.4	86.0	85.0	56.0	58.0	82.0	79.0	62.0
9.0	82.0	80.0	82.0	73.0	77.0	80.0	68.0	49.3	36.1	73.0	77.0	52.0	54.0	70.0	67.0	58.0
10.0	67.0	66.0	68.0	68.0	66.0	69.0	64.0	45.6	33.3	63.0	67.0	48.2	50.0	61.0	58.0	55.0
12.0	58.0	47.7	49.3	51.0	48.0	50.0	52.0	39.8	28.7	49.2	52.0	41.7	44.4	48.4	45.3	49.4
14.0	(11m)	35.9	37.6	40.2	36.3	38.8	40.8	35.4	25.1	37.4	40.3	36.6	39.3	38.6	35.8	41.5
16.0	-	27.8	29.4	31.7	28.1	30.4	32.3	32.0	22.3	29.1	31.8	32.6	33.4	30.6	28.4	32.9
18.0	-	-	-	-	22.4	24.5	26.3	27.2	20.2	23.3	25.8	26.7	27.4	24.7	22.6	26.9
20.0	-	-	-	-	18.2	20.3	22.0	22.8	18.4	19.1	21.5	22.3	22.9	20.3	18.4	22.4
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6	15.8	18.1	18.9	19.5	17.0	15.0	19.0
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2	15.5	16.3	16.8	14.4	12.3	16.4
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.2	10.1	14.2
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4	8.4	12.4
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	6.9	10.9
θ	74~28	78~21	78~21	78~21	81~24	81~24	81~24	78~24	81~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	#12/10	10	7	7	#10/9	#10/9	7
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	#00005	00005	00005	00005	#00005	#00005	00005
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	64.0	49.8	86.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	60.0	46.2	83.0	65.0	62.0	53.0	70.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-
8.0	48.0	56.0	42.8	75.0	62.0	58.0	49.9	67.0	50.0	49.4	43.6	58.0	49.0	-	-	-
9.0	44.6	52.0	39.6	65.0	58.0	54.0	46.9	61.0	48.1	46.9	41.5	56.0	46.8	49.0	-	-
10.0	41.5	49.1	36.7	57.0	55.0	50.0	44.2	54.0	45.6	44.5	39.4	52.0	44.7	47.2	40.0	-
12.0	36.2	42.8	31.6	44.7	46.7	44.8	39.3	42.4	41.1	40.2	35.5	41.0	40.9	40.1	37.6	-
14.0	32.0	37.8	27.6	35.7	37.6	38.6	35.0	34.0	37.1	36.4	32.1	33.2	35.2	32.7	31.7	-
16.0	28.6	31.1	24.5	29.2	31.0	32.0	31.4	28.0	30.9	31.7	28.9	27.4	29.4	27.3	26.5	-
18.0	25.7	25.8	21.9	23.9	25.3	26.0	27.1	23.3	26.2	26.8	26.2	23.0	24.9	23.0	22.5	-
20.0	23.1	20.8	19.7	19.6	20.9	21.6	22.7	19.6	21.8	22.4	22.5	19.5	21.3	19.7	19.2	-
22.0	19.7	17.4	17.9	16.3	17.5	18.2	19.2	16.3	18.4	19.0	19.0	16.7	18.1	16.9	16.6	-
24.0	17.0	14.8	16.3	13.6	14.9	15.5	16.5	13.6	15.7	16.3	16.3	14.1	15.5	14.6	14.3	-
26.0	14.8	12.6	15.0	11.3	12.7	13.4	14.4	11.3	13.5	14.1	14.1	11.8	13.3	12.6	12.5	-
28.0	13.0	10.7	13.2	9.5	10.8	11.5	12.6	9.5	11.7	12.3	12.3	9.9	11.4	10.7	10.8	-
30.0	11.5	9.2	11.7	8.0	9.3	9.9	11.0	7.9	10.1	10.7	10.7	8.3	9.8	9.1	9.2	-
32.0	-	7.9	10.4	6.7	7.9	8.6	9.7	6.6	8.7	9.3	9.4	7.0	8.4	7.7	7.8	-
34.0	-	-	-	5.6	6.8	7.5	8.6	5.5	7.6	8.2	8.2	5.9	7.3	6.6	6.7	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	4.5	6.6	7.1	7.2	4.9	6.3	5.6	5.6	-
38.0	-	-	-	-	-	-	-	3.7	5.7	6.3	6.3	4.0	5.4	4.7	4.8	-
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	3.3	4.6	3.9	4.0	-
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	2.6	4.0	3.2	3.3	-
44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	3.4	2.6	2.7	-
46.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	-
48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.6	-
θ	80~15	80~16	80~16	79~19	79~19	79~19	79~19	79~21	79~21	79~21	80~16	79~13	79~13	79~16	79~28	
掛数	6	7	5	8	7	6	5	7	5	5	5	6	5	5	4	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	79	80	90	73	82	83	94	
DS	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード DS = 作業設定コード 単位: ton
シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	130.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	130.0	122.0	99.0	73.0	54.0	130.0#	105.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	130.0	130.0	130.0	99.0	130.0	119.0	95.0	70.0	52.0	129.0#	103.0	72.0	72.0	109.0#	107.0#	74.0
6.0	130.0	130.0	130.0	92.0	121.0	113.0	88.0	64.0	47.4	110.0	97.0	66.0	67.0	102.0#	98.0	70.0
7.0	114.0	105.0	108.0	85.0	95.0	99.0	80.0	58.0	43.1	88.0	91.0	61.0	62.0	84.0	80.0	66.0
8.0	89.0	85.0	88.0	79.0	78.0	82.0	74.0	53.0	39.4	73.0	78.0	56.0	58.0	70.0	67.0	62.0
9.0	71.0	69.0	71.0	73.0	65.0	69.0	68.0	49.3	36.1	62.0	66.0	52.0	54.0	60.0	56.0	58.0
10.0	58.0	56.0	58.0	61.0	55.0	59.0	62.0	45.6	33.3	52.0	57.0	48.2	50.0	51.0	48.1	55.0
12.0	49.6	39.2	41.1	44.0	39.7	42.5	44.8	39.8	28.7	39.5	43.4	41.7	44.4	39.1	36.1	42.4
14.0	(11m)	28.6	30.3	32.9	28.9	31.4	33.5	34.5	25.1	30.1	33.0	34.0	34.7	30.9	28.1	34.0
16.0	-	21.8	23.3	25.7	22.0	24.3	26.2	27.2	22.3	23.1	25.7	26.7	27.4	24.5	22.3	26.9
18.0	-	-	-	-	17.2	19.4	21.2	22.1	20.2	18.2	20.7	21.6	22.2	19.5	17.5	21.7
20.0	-	-	-	-	13.6	15.8	17.5	18.3	18.4	14.5	17.0	17.8	18.4	15.9	13.7	18.0
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	15.7	11.6	14.2	15.0	15.6	13.0	10.8	15.1
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	11.9	12.7	13.3	10.6	8.6	12.8
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	6.7	10.9
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	5.2	9.4
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	4.1	8.1
θ	74~28	78~21	78~21	78~21	81~24	81~24	81~24	78~24	81~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	#12/10	10	7	7	#10/8	#10/9	7
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	00006	00006	00006	00006	00006	00006	00006	00006	00006	#00006	00006	00006	00006	#00006	#00006	00006
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	64.0	49.8	86.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	60.0	46.2	76.0	65.0	62.0	53.0	70.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-
8.0	48.0	56.0	42.8	64.0	62.0	58.0	49.9	60.0	50.0	49.4	43.6	56.0	49.0	-	-	-
9.0	44.6	52.0	39.6	54.0	57.0	54.0	46.9	51.0	48.1	46.9	41.5	48.6	46.8	46.9	-	-
10.0	41.5	49.1	36.7	46.9	49.1	50.0	44.2	44.1	45.6	44.5	39.4	42.2	44.6	41.0	39.3	-
12.0	36.2	38.8	31.6	35.8	37.8	38.9	39.3	33.9	37.1	38.1	35.5	32.8	35.0	32.2	31.1	-
14.0	32.0	30.8	27.6	28.3	30.1	31.1	32.7	26.9	29.9	30.8	30.0	26.2	28.3	26.0	25.2	-
16.0	27.6	25.0	24.5	22.8	24.6	25.5	27.0	21.7	24.7	25.5	24.9	21.4	23.3	21.4	20.8	-
18.0	22.5	20.0	21.9	18.7	20.1	20.8	22.0	17.8	20.6	21.4	21.0	17.6	19.5	17.8	17.3	-
20.0	18.7	16.3	18.9	15.1	16.4	17.1	18.2	14.7	17.3	17.9	17.9	14.7	16.5	15.0	14.6	-
22.0	15.8	13.5	16.0	12.1	13.6	14.2	15.3	12.1	14.4	15.0	15.1	12.3	14.1	12.6	12.4	-
24.0	13.5	11.1	13.7	9.8	11.2	11.9	13.0	9.8	12.1	12.7	12.8	10.3	11.9	10.7	10.5	-
26.0	11.6	9.2	11.8	7.9	9.3	10.0	11.1	7.9	10.2	10.8	10.9	8.4	9.9	9.1	8.9	-
28.0	10.1	7.6	10.2	6.4	7.7	8.4	9.5	6.3	8.6	9.2	9.2	6.8	8.3	7.6	7.6	-
30.0	8.7	6.3	8.9	5.1	6.4	7.1	8.2	5.0	7.2	7.8	7.9	5.5	6.9	6.2	6.3	-
32.0	-	5.3	7.7	4.0	5.3	6.0	7.0	3.9	6.1	6.7	6.7	4.4	5.8	5.1	5.2	-
34.0	-	-	-	3.1	4.4	5.0	6.1	3.0	5.1	5.7	5.7	3.4	4.8	4.1	4.2	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	2.2	4.2	4.8	4.9	2.6	4.0	3.2	3.3	-
38.0	-	-	-	-	-	-	-	1.5	3.5	4.1	4.1	1.8	3.2	2.5	2.6	-
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	2.6	1.8	1.9	-
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	-	2.0	-	-	-
44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-
θ	80~15	80~16	80~16	79~19	79~19	79~19	79~19	79~21	79~21	79~21	80~16	79~33	79~13	79~37	79~43	
掛数	6	7	5	8	7	6	5	7	5	5	5	5	5	5	4	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	79	80	90	73	82	83	94	
DS	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード DS = 作業設定コード

単位: ton

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11. 5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	130.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	130.0	122.0	99.0	73.0	54.0	130.0#	105.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	130.0	130.0	130.0	99.0	130.0	119.0	95.0	70.0	52.0	122.0#	103.0	72.0	72.0	109.0#	106.0#	74.0
6.0	129.0	115.0	118.0	92.0	102.0	107.0	88.0	64.0	47.4	93.0	97.0	66.0	67.0	87.0	83.0	70.0
7.0	102.0	89.0	92.0	85.0	80.0	84.0	80.0	58.0	43.1	75.0	79.0	61.0	62.0	70.0	66.0	66.0
8.0	76.0	71.0	74.0	78.0	64.0	68.0	72.0	53.0	39.4	60.0	65.0	56.0	58.0	57.0	53.0	61.0
9.0	60.0	57.0	59.0	63.0	52.0	56.0	59.0	49.3	36.1	49.3	53.0	52.0	54.0	47.8	44.2	51.0
10.0	47.7	45.8	48.0	51.0	43.1	46.9	50.0	45.6	33.3	41.3	45.5	47.0	48.1	40.5	37.2	44.1
12.0	39.9	30.3	32.2	35.1	30.8	33.6	35.9	37.0	28.7	30.3	34.2	35.5	36.5	30.3	27.3	33.6
14.0	(11m)	21.6	23.3	25.9	21.9	24.4	26.5	27.5	25.1	23.1	26.0	27.0	27.7	23.5	20.7	26.6
16.0	-	16.0	17.6	20.0	16.2	18.6	20.5	21.4	21.7	17.3	20.0	20.9	21.6	18.7	16.0	21.1
18.0	-	-	-	-	12.1	14.5	16.3	17.2	17.4	13.1	15.8	16.7	17.3	14.6	12.3	16.9
20.0	-	-	-	-	9.1	11.4	13.3	14.1	14.3	10.0	12.7	13.6	14.2	11.4	9.2	13.7
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9	7.6	10.3	11.2	11.8	9.0	6.8	11.3
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	8.3	9.2	9.9	7.1	5.0	9.3
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	3.5	7.7
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	2.3	6.4
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	5.3
θ	74~28	78~21	78~21	78~21	81~24	81~24	81~24	78~24	81~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~26	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	#12/9	10	7	7	#10/8	#10/8	7
LK	0	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	#00007	00007	00007	00007	#00007	#00007	00007
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	64.0	49.8	78.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	60.0	46.2	62.0	65.0	62.0	53.0	57.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-
8.0	48.0	56.0	42.8	51.0	53.0	55.0	49.9	47.5	50.0	49.4	43.6	44.9	47.5	-	-	-
9.0	44.6	47.0	39.6	43.0	45.3	46.5	46.9	40.0	43.7	44.8	41.5	38.2	40.6	36.9	-	-
10.0	41.5	40.0	36.7	36.6	38.8	39.9	41.7	34.2	37.8	38.7	37.3	32.9	35.2	32.0	30.6	-
12.0	34.7	30.2	31.6	27.4	29.4	30.5	32.1	25.8	29.1	30.0	29.1	25.1	27.2	24.8	23.9	-
14.0	27.7	23.6	27.3	21.2	23.1	24.0	25.6	20.0	23.1	24.0	23.3	19.6	21.7	19.6	19.0	-
16.0	21.9	18.9	22.1	16.7	18.5	19.4	20.9	15.8	18.7	19.6	19.1	15.6	17.6	15.8	15.3	-
18.0	17.6	15.1	17.8	13.3	15.0	15.9	17.1	12.6	15.4	16.2	15.8	12.5	14.4	12.9	12.5	-
20.0	14.4	12.0	14.6	10.6	12.1	12.9	14.0	10.1	12.8	13.6	13.3	10.1	11.9	10.5	10.2	-
22.0	12.0	9.5	12.2	8.2	9.6	10.3	11.6	8.0	10.6	11.2	11.2	8.1	9.9	8.6	8.4	-
24.0	10.1	7.5	10.3	6.2	7.6	8.4	9.5	6.2	8.6	9.2	9.3	6.5	8.2	7.0	6.8	-
26.0	8.4	6.0	8.6	4.7	6.0	6.8	7.9	4.7	6.9	7.6	7.6	5.1	6.7	5.7	5.5	-
28.0	7.1	4.7	7.3	3.4	4.7	5.4	6.6	3.4	5.6	6.2	6.3	3.8	5.3	4.5	4.4	-
30.0	6.0	3.6	6.1	2.4	3.7	4.4	5.4	2.3	4.5	5.1	5.2	2.8	4.2	3.5	3.4	-
32.0	-	2.7	5.2	-	2.8	3.4	4.5	-	3.5	4.1	4.2	1.8	3.3	2.5	2.6	-
34.0	-	-	-	-	2.0	2.7	3.7	-	2.7	3.3	3.4	-	2.5	1.7	1.8	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.6	2.7	-	1.8	-	-	-
38.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.1	-	-	-	-	-
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-
θ	80~15	80~16	80~16	79~34	79~19	79~19	79~19	79~42	79~28	79~21	80~24	79~45	79~38	79~47	79~51	
掛数	6	7	5	7	7	6	5	6	5	5	5	4	5	4	3	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	79	80	90	73	82	83	94	
DS	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード DS = 作業設定コード 単位: ton
シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	130.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	130.0	122.0	99.0	73.0	54.0	130.0#	105.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	130.0	130.0	130.0	99.0	124.0	119.0	95.0	70.0	52.0	112.0	103.0	72.0	72.0	104.0#	100.0#	74.0
6.0	109.0	100.0	102.0	92.0	91.0	95.0	88.0	64.0	47.4	84.0	89.0	66.0	67.0	79.0	75.0	70.0
7.0	73.0	71.0	73.0	77.0	68.0	72.0	76.0	58.0	43.1	64.0	68.0	61.0	62.0	61.0	57.0	64.0
8.0	53.0	50.0	53.0	57.0	51.0	55.0	58.0	53.0	39.4	50.0	54.0	55.0	56.0	48.7	45.2	52.0
9.0	38.5	36.7	38.9	42.4	37.3	40.6	43.3	44.6	36.1	38.9	42.7	44.0	45.0	40.0	36.7	43.2
10.0	29.6	27.9	29.9	33.0	28.5	31.4	33.8	35.0	33.3	29.9	33.2	34.4	35.3	31.7	29.0	34.7
12.0	24.4	17.7	19.4	22.0	18.1	20.6	22.6	23.6	23.9	19.3	22.1	23.1	23.9	20.9	18.5	23.4
14.0	(11m)	11.9	13.4	15.7	12.2	14.5	16.3	17.2	17.4	13.3	15.9	16.7	17.4	14.7	12.6	16.9
16.0	-	8.3	9.7	11.8	8.5	10.6	12.2	13.1	13.3	9.4	11.8	12.6	13.2	10.7	8.8	12.8
18.0	-	-	-	-	5.9	7.9	9.4	10.2	10.4	6.8	9.0	9.8	10.4	8.0	6.2	9.9
20.0	-	-	-	-	3.8	5.9	7.4	8.1	8.3	4.8	6.9	7.7	8.2	5.9	4.0	7.8
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	3.0	5.4	6.1	6.6	4.4	2.2	6.2
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	4.2	4.9	5.4	2.9	-	4.9
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	3.9
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2
θ	74~28	78~21	78~21	78~21	81~24	81~24	81~24	78~24	81~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~34	80~45	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	#12/11	10	7	7	#10/8	#10/7	7
LK	0	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	#00008															
各ブーム段の伸長状態(%)	#00008															
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	64.0	49.8	70.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	59.0	46.2	54.0	57.0	58.0	53.0	50.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-
8.0	48.0	47.7	42.8	44.0	46.2	47.3	49.1	41.1	44.5	45.6	43.6	39.3	41.5	-	-	-
9.0	44.3	39.4	39.6	36.3	38.3	39.4	41.1	34.1	37.3	38.3	37.0	32.8	35.0	32.1	-	-
10.0	35.6	32.4	35.9	30.4	32.3	33.4	35.0	28.7	31.8	32.7	31.8	27.9	29.9	27.4	26.3	
12.0	24.2	21.4	24.4	20.0	21.5	22.4	23.7	20.0	22.6	23.3	23.4	20.6	22.3	20.7	19.9	
14.0	17.7	15.2	17.9	13.9	15.3	16.0	17.2	13.9	16.2	16.9	17.0	14.5	16.0	15.3	15.2	
16.0	13.5	11.2	13.7	10.0	11.3	12.0	13.0	10.0	12.2	12.8	12.8	10.5	11.9	11.2	11.1	
18.0	10.6	8.4	10.8	7.3	8.5	9.1	10.1	7.3	9.3	9.9	10.0	7.7	9.1	8.4	8.2	
20.0	8.4	6.3	8.6	5.3	6.4	7.0	8.0	5.3	7.2	7.8	7.8	5.7	7.0	6.3	6.0	
22.0	6.8	4.8	7.0	3.5	4.9	5.5	6.4	3.5	5.6	6.1	6.2	4.1	5.4	4.6	4.4	
24.0	5.5	3.4	5.7	2.1	3.5	4.2	5.1	2.1	4.3	4.8	4.9	2.6	4.1	3.2	3.0	
26.0	4.5	2.2	4.6	-	2.3	3.0	4.1	-	3.2	3.8	3.9	-	2.9	2.1	1.9	
28.0	3.6	-	3.8	-	-	2.0	3.1	-	2.2	2.8	2.9	-	1.9	-	-	
30.0	2.8	-	3.0	-	-	-	2.3	-	-	1.9	2.0	-	-	-	-	
32.0	-	-	2.3	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
θ	80~15	80~39	80~16	79~48	79~44	79~39	79~27	79~54	79~46	79~42	80~47	79~58	79~52	79~59	79~61	
掛数	6	7	5	7	7	6	5	5	5	5	5	4	4	3	3	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	79	80	90	73	82	83	94	
DS	00008															
各ブーム段の伸長状態(%)	00008															
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード DS = 作業設定コード 単位: ton
シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	125.0	125.0	102.0	76.0	57.0	106.0	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	120.0	125.0	102.0	100.0	106.0	99.0	73.0	54.0	83.0	92.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	122.0	97.0	101.0	99.0	77.0	85.0	91.0	70.0	52.0	65.0	73.0	72.0	72.0	58.0	53.0	64.0
6.0	77.0	58.0	62.0	69.0	49.3	55.0	60.0	62.0	47.4	44.5	50.0	53.0	54.0	41.7	36.8	46.8
7.0	51.0	39.5	43.2	48.9	34.6	39.6	43.8	45.8	43.1	32.3	37.7	39.6	41.0	31.2	27.0	35.8
8.0	33.0	28.6	31.8	36.7	25.5	29.9	33.6	35.4	35.1	24.4	29.3	31.0	32.3	24.3	20.4	28.4
9.0	23.3	21.4	23.7	27.1	19.3	23.4	26.7	28.4	28.2	18.9	23.4	25.0	26.1	19.3	15.7	23.1
10.0	17.2	15.6	17.6	20.6	14.8	18.6	21.4	22.6	22.9	14.8	19.0	20.5	21.6	15.5	12.1	19.1
12.0	13.8	8.7	10.4	13.0	8.8	11.6	13.7	14.7	14.9	9.2	13.0	14.2	14.9	10.2	7.2	13.5
14.0	(11m)	4.8	6.4	8.7	5.0	7.5	9.3	10.2	10.4	5.5	8.8	9.7	10.4	6.7	3.9	9.8
16.0	-	2.0	3.7	6.0	2.2	4.8	6.5	7.3	7.5	3.0	6.0	6.9	7.5	4.2	1.5	7.0
18.0	-	-	-	-	-	2.6	4.5	5.3	5.5	-	4.1	4.9	5.5	2.3	-	5.0
20.0	-	-	-	-	-	-	3.0	3.9	4.0	-	2.4	3.3	4.0	-	-	3.5
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	2.0	2.7	-	-	2.2
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-
θ	60~28	78~21	78~21	78~21	81~35	81~24	81~24	78~24	81~14	80~47	80~34	80~25	80~25	80~50	80~55	80~45
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	10	10	7	7	7	6	7
LK	0	2	5	37	7	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	55.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	48.5	40.3	46.4	34.9	37.9	39.5	42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	37.3	30.6	36.0	26.4	29.1	30.5	32.7	23.7	27.9	29.1	27.5	-	-	-	-	-
8.0	29.8	24.0	29.0	20.5	23.0	24.3	26.3	18.5	22.5	23.6	22.4	17.6	20.2	-	-	-
9.0	24.4	19.2	23.9	16.2	18.5	19.7	21.6	14.7	18.4	19.4	18.5	14.1	16.5	14.1	-	-
10.0	20.3	15.6	20.0	12.9	15.1	16.2	18.0	11.7	15.2	16.2	15.5	11.4	13.7	11.5	10.9	-
12.0	14.6	10.5	14.5	8.2	10.2	11.2	12.9	7.4	10.6	11.5	11.1	7.3	9.5	7.7	7.3	-
14.0	10.7	7.1	10.8	5.0	6.9	7.8	9.4	4.4	7.5	8.3	8.0	4.5	6.6	5.0	4.8	-
16.0	7.7	4.6	7.9	2.7	4.5	5.4	6.9	2.2	5.2	6.0	5.8	2.4	4.4	3.0	2.9	-
18.0	5.7	2.7	5.9	-	2.7	3.6	5.0	-	3.4	4.2	4.0	-	2.7	-	-	-
20.0	4.2	-	4.4	-	-	2.1	3.5	-	2.0	2.8	2.7	-	-	-	-	-
22.0	2.9	-	3.2	-	-	-	2.3	-	-	1.7	1.6	-	-	-	-	-
24.0	1.9	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
θ	80~40	80~57	80~24	79~63	79~63	79~56	79~52	79~66	79~60	79~57	80~60	79~69	79~66	79~71	79~72	
掛数	6	7	5	4	5	5	5	3	4	4	3	3	3	2	2	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	79	80	90	73	82	83	94	
DS	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード DS = 作業設定コード 単位: ton
シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	130.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	130.0	122.0	99.0	73.0	54.0	130.0#	105.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	130.0	130.0	130.0	99.0	124.0	119.0	95.0	70.0	52.0	112.0	103.0	72.0	72.0	104.0#	100.0#	74.0
6.0	109.0	100.0	102.0	92.0	91.0	95.0	88.0	64.0	47.4	84.0	89.0	66.0	67.0	79.0	75.0	70.0
7.0	73.0	71.0	73.0	77.0	68.0	72.0	76.0	58.0	43.1	64.0	68.0	61.0	62.0	61.0	57.0	64.0
8.0	53.0	51.0	53.0	57.0	52.0	55.0	58.0	53.0	39.4	50.0	54.0	55.0	56.0	48.7	45.2	52.0
9.0	40.4	38.8	40.8	43.9	39.3	42.3	44.7	45.9	36.1	40.6	44.2	45.3	46.2	40.0	36.7	43.2
10.0	31.9	30.4	32.2	35.0	30.9	33.6	35.8	36.8	33.3	32.2	35.3	36.3	37.1	33.5	30.4	36.5
12.0	26.8	20.2	21.8	24.2	20.6	22.9	24.8	25.7	26.0	21.7	24.3	25.3	26.0	23.1	21.0	25.5
14.0	(11m)	14.2	15.6	17.8	14.5	16.6	18.4	19.2	19.4	15.5	17.9	18.8	19.4	16.8	14.8	19.0
16.0	-	10.4	11.7	13.7	10.5	12.5	14.1	14.9	15.1	11.4	13.7	14.5	15.1	12.7	10.8	14.7
18.0	-	-	-	-	7.8	9.6	11.1	11.9	12.1	8.6	10.7	11.5	12.0	9.7	8.0	11.6
20.0	-	-	-	-	5.7	7.5	9.0	9.7	9.8	6.5	8.5	9.2	9.8	7.5	5.9	9.4
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	4.8	6.8	7.5	8.0	5.9	4.0	7.6
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	5.5	6.2	6.7	4.5	2.5	6.2
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	5.1
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	4.2
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4
θ	74~28	78~21	78~21	78~21	81~24	81~24	81~24	78~24	81~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~26	80~40	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	12#/11	10	7	7	10#/8	10#/7	7
LK:	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS:	#00008 #00008 #00008 #00008 #00008 #00008 #00008 #00008 #00008 #00008 #00008 #00008 #00008 #00008 #00008 #00008 #00008															

各ブーム段の伸長状態(%)

T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.0	55.0	64.0	49.8	70.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.0	51.0	59.0	46.2	54.0	57.0	58.0	53.0	50.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	
8.0	48.0	47.7	42.8	44.0	46.2	47.3	49.1	41.1	44.5	45.6	43.6	39.3	41.5	-	-	
9.0	44.3	39.4	39.6	36.3	38.3	39.4	41.1	34.1	37.3	38.3	37.0	32.8	35.0	32.1	-	
10.0	37.5	33.1	36.7	30.4	32.3	33.4	35.0	28.7	31.8	32.7	31.8	27.9	29.9	27.4	26.3	
12.0	26.3	23.7	26.5	22.2	23.8	24.6	25.8	21.1	23.9	24.8	24.2	20.7	22.6	20.7	19.9	
14.0	19.7	17.3	19.9	16.1	17.4	18.1	19.2	15.9	18.3	18.9	19.0	15.8	17.6	16.0	15.5	
16.0	15.3	13.1	15.5	12.0	13.2	13.9	14.9	12.0	14.0	14.6	14.7	12.2	13.8	12.5	12.1	
18.0	12.2	10.1	12.4	9.1	10.2	10.9	11.8	9.1	11.0	11.6	11.6	9.4	10.8	9.9	9.6	
20.0	10.0	7.9	10.1	6.9	8.0	8.6	9.6	6.9	8.8	9.3	9.4	7.3	8.6	7.8	7.5	
22.0	8.2	6.2	8.4	5.2	6.3	6.9	7.8	5.2	7.0	7.5	7.6	5.5	6.8	6.1	5.9	
24.0	6.8	4.9	7.0	3.7	5.0	5.5	6.4	3.7	5.7	6.2	6.2	4.1	5.5	4.7	4.5	
26.0	5.7	3.7	5.8	2.4	3.8	4.4	5.3	2.4	4.5	5.0	5.1	2.9	4.3	3.5	3.4	
28.0	4.7	2.6	4.9	-	2.7	3.4	4.3	-	3.5	4.1	4.1	1.8	3.3	2.5	2.4	
30.0	4.0	1.7	4.1	-	1.8	2.5	3.5	-	2.6	3.2	3.3	-	2.3	1.6	1.5	
32.0	-	-	3.4	-	-	1.7	2.8	-	1.8	2.4	2.5	-	1.5	-	-	
34.0	-	-	-	-	-	-	2.1	-	-	1.7	1.8	-	-	-	-	
θ	80~15	80~26	80~16	79~44	79~33	79~27	79~19	79~50	79~38	79~33	80~39	79~52	79~45	79~53	79~56	
掛数	6	7	5	7	7	6	5	5	5	5	5	4	4	3	3	
LK:	86	99	96	33	78	70	85	53	79	80	90	73	82	83	94	
DS:	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008

各ブーム段の伸長状態(%)

T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード DS = 作業設定コード

単位: ton

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	125.0	125.0	102.0	76.0	57.0	106.0	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	120.0	125.0	102.0	100.0	106.0	99.0	73.0	54.0	86.0	93.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	122.0	97.0	101.0	99.0	80.0	86.0	92.0	70.0	52.0	70.0	77.0	72.0	72.0	63.0	58.0	69.0
6.0	81.0	64.0	67.0	73.0	55.0	60.0	65.0	64.0	47.4	50.0	56.0	58.0	59.0	47.6	43.3	52.0
7.0	53.0	45.6	48.7	53.0	41.1	45.7	49.2	50.0	43.1	38.5	43.4	45.1	46.4	37.1	33.2	41.2
8.0	37.1	33.3	36.0	40.1	30.8	34.6	37.8	39.2	38.9	29.9	34.1	35.5	36.6	29.6	26.2	33.1
9.0	27.5	25.2	27.7	31.0	23.7	27.2	30.0	31.4	31.3	23.4	27.3	28.6	29.6	23.7	20.5	27.0
10.0	21.3	19.5	21.6	24.4	18.5	21.8	24.5	25.7	25.7	18.7	22.3	23.5	24.5	19.3	16.2	22.4
12.0	17.5	12.0	13.9	16.3	11.6	14.6	16.9	17.8	18.1	12.2	15.6	16.7	17.6	13.2	10.4	16.0
14.0	(11m)	7.3	9.3	11.5	7.2	10.0	12.1	12.9	13.2	8.0	11.1	12.2	13.0	9.1	6.5	11.8
16.0	-	4.0	5.9	8.5	4.1	6.8	8.9	9.7	9.9	5.1	8.0	9.0	9.8	6.3	3.7	8.8
18.0	-	-	-	-	1.9	4.4	6.6	7.4	7.6	2.9	5.7	6.7	7.5	4.1	1.7	6.6
20.0	-	-	-	-	-	2.6	4.7	5.7	5.9	-	4.0	4.9	5.7	2.4	-	4.8
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	2.6	3.5	4.2	-	-	3.4
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	3.0	-	-	2.3
θ	60~28	78~21	78~21	78~21	81~35	81~24	81~24	78~24	81~14	80~47	80~34	80~25	80~25	80~50	80~55	80~40
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	10	10	7	7	6	6	7
LK:	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS:	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	61.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	53.0	46.2	49.8	41.0	43.7	45.2	47.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	42.6	36.3	41.3	32.2	34.7	36.0	38.1	29.3	33.3	34.4	32.7	-	-	-	-	-
8.0	34.3	29.2	33.5	25.9	28.2	29.4	31.2	23.8	27.5	28.5	27.2	22.6	25.0	-	-	-
9.0	28.0	23.5	27.5	20.8	22.8	23.9	25.6	19.4	22.6	23.5	22.7	18.7	20.9	18.5	-	-
10.0	23.4	19.2	23.0	16.9	18.8	19.8	21.4	15.7	18.8	19.7	19.1	15.4	17.4	15.4	14.7	-
12.0	16.9	13.3	16.8	11.3	13.0	14.0	15.5	10.6	13.4	14.2	13.9	10.5	12.4	10.8	10.3	-
14.0	12.7	9.3	12.6	7.5	9.2	10.1	11.5	7.0	9.7	10.5	10.3	7.1	8.9	7.6	7.3	-
16.0	9.6	6.5	9.7	4.9	6.5	7.3	8.6	4.5	7.1	7.8	7.7	4.7	6.4	5.2	5.0	-
18.0	7.4	4.4	7.4	2.8	4.4	5.2	6.5	2.6	5.0	5.8	5.7	2.8	4.5	3.4	3.3	-
20.0	5.6	2.7	5.7	-	2.8	3.6	4.8	-	3.5	4.2	4.2	-	3.0	2.0	1.9	-
22.0	4.2	-	4.3	-	-	2.3	3.5	-	2.2	2.9	2.9	-	1.8	-	-	-
24.0	3.1	-	3.2	-	-	-	2.4	-	-	1.9	1.9	-	-	-	-	-
26.0	2.1	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
θ	80~34	80~53	80~39	79~60	79~56	79~52	79~48	79~63	79~57	79~54	80~57	79~66	79~61	79~66	79~68	
掛数	6	6	5	4	4	4	5	3	3	4	3	2	2	2	2	
LK:	86	99	96	33	78	70	85	53	84	80	90	73	82	83	94	
DS:	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード

単位: ton

DS = 作業設定コード

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	130.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	130.0	122.0	99.0	73.0	54.0	130.0#	105.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	130.0	130.0	130.0	99.0	130.0	119.0	95.0	70.0	52.0	129.0#	103.0	72.0	72.0	109.0#	107.0#	74.0
6.0	130.0	130.0	130.0	92.0	130.0	113.0	88.0	64.0	47.4	125.0#	97.0	66.0	67.0	106.0#	99.0	70.0
7.0	128.0	127.0	128.0	85.0	127.0	107.0	80.0	58.0	43.1	121.0#	91.0	61.0	62.0	103.0#	91.0	66.0
8.0	115.0	114.0	115.0	79.0	114.0	101.0	74.0	53.0	39.4	112.0	85.0	56.0	58.0	98.0	84.0	62.0
9.0	94.0	92.0	94.0	73.0	93.0	95.0	68.0	49.3	36.1	94.0	79.0	52.0	54.0	93.0	78.0	58.0
10.0	78.0	76.0	78.0	68.0	77.0	79.0	64.0	45.6	33.3	78.0	73.0	48.2	50.0	80.0	72.0	55.0
12.0	68.0	56.0	58.0	60.0	57.0	59.0	56.0	39.8	28.7	58.0	60.0	41.7	44.4	59.0	57.0	49.4
14.0	(11m)	44.2	45.5	47.6	44.4	46.4	48.0	35.4	25.1	45.3	47.6	36.6	39.3	46.6	44.8	44.2
16.0	-	35.8	37.0	38.9	35.9	37.8	39.3	32.0	22.3	36.8	38.9	32.6	35.1	37.9	36.2	39.8
18.0	-	-	-	-	29.8	31.6	33.0	29.3	20.2	30.6	32.6	29.5	31.8	31.6	30.0	33.5
20.0	-	-	-	-	25.2	26.9	28.3	27.1	18.4	25.9	27.8	27.0	29.0	26.9	25.3	28.7
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6	22.2	24.1	24.8	25.3	23.2	21.6	24.9
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	21.2	21.8	22.3	20.2	18.7	21.9
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8	16.3	19.4
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	14.3	17.4
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.2	12.7	15.7
θ	70~28	75~21	75~21	75~21	78~24	78~24	78~24	78~24	79~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	12#	11	10	7	7	10#	10#
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	#00022															
各ブーム段の伸長状態(%)	#00022															
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	64.0	49.8	86.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	60.0	46.2	83.0	65.0	62.0	53.0	70.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-
8.0	48.0	56.0	42.8	80.0	62.0	58.0	49.9	67.0	50.0	49.4	43.6	58.0	49.0	-	-	-
9.0	44.6	52.0	39.6	76.0	58.0	54.0	46.9	64.0	48.1	46.9	41.5	56.0	46.8	49.0	-	-
10.0	41.5	49.1	36.7	72.0	55.0	50.0	44.2	61.0	45.6	44.5	39.4	54.0	44.7	47.2	40.0	-
12.0	36.2	42.8	31.6	58.0	49.8	44.8	39.3	56.0	41.1	40.2	35.5	50.0	40.9	43.8	37.6	-
14.0	32.0	37.8	27.6	45.9	44.8	39.8	35.0	45.9	37.1	36.4	32.1	46.1	37.5	40.6	35.2	-
16.0	28.6	33.9	24.5	37.3	38.4	35.6	31.4	37.3	33.7	32.9	28.9	37.7	34.4	37.6	32.9	-
18.0	25.7	30.6	21.9	31.0	32.1	32.1	28.3	31.0	30.8	29.7	26.2	31.5	31.5	32.1	30.7	-
20.0	23.3	27.3	19.7	26.3	27.4	27.9	25.8	26.3	28.1	26.9	23.8	26.7	27.9	27.3	27.4	-
22.0	21.3	23.6	17.9	22.6	23.7	24.2	23.6	22.6	24.3	24.4	21.7	23.0	24.1	23.6	23.7	-
24.0	19.6	20.6	16.3	19.6	20.7	21.2	21.9	19.6	21.3	21.8	19.9	20.0	21.1	20.6	20.7	-
26.0	18.2	18.1	15.0	17.2	18.2	18.7	19.6	17.2	18.9	19.3	18.4	17.5	18.7	18.1	18.2	-
28.0	17.0	16.1	13.9	15.2	16.2	16.7	17.5	15.1	16.8	17.2	17.0	15.5	16.6	16.0	16.1	-
30.0	15.9	14.4	12.9	13.5	14.4	14.9	15.7	13.4	15.0	15.5	15.5	13.8	14.8	14.3	14.4	-
32.0	-	-	-	12.1	13.1	13.6	14.4	12.1	13.6	14.1	14.1	12.4	13.4	12.9	13.0	-
34.0	-	-	-	10.8	11.7	12.2	13.0	10.7	12.2	12.7	12.7	11.0	12.0	11.5	11.6	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	9.7	11.2	11.6	11.6	9.9	11.0	10.4	10.5	-
38.0	-	-	-	-	-	-	-	8.6	10.1	10.6	10.6	8.9	9.0	9.4	9.4	-
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	8.1	9.0	8.5	8.6	-
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	7.2	8.0	7.7	7.7	-
44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.1	-
46.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.4	-
48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-
50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-
θ	80~15	80~26	80~26	79~19	79~19	79~19	79~19	79~21	79~21	79~21	80~16	79~22	79~22	79~23	79~23	
掛数	6	7	5	8	7	6	5	7	5	5	5	6	5	5	4	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	84	80	90	73	82	83	94	
DS	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	
各ブーム段の伸長状態(%)	#00022															
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード

単位 : ton

DS = 作業設定コード

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)																
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0	
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	130.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	130.0	122.0	99.0	73.0	54.0	130.0#	105.0	75.0	75.0	-	-	-	-
5.0	130.0	130.0	130.0	99.0	130.0	119.0	95.0	70.0	52.0	129.0#	103.0	72.0	72.0	109.0#	107.0#	74.0	74.0
6.0	130.0	130.0	130.0	92.0	130.0	113.0	88.0	64.0	47.4	125.0#	97.0	66.0	67.0	106.0#	99.0	70.0	70.0
7.0	122.0	120.0	123.0	85.0	114.0	107.0	80.0	58.0	43.1	106.0	91.0	61.0	62.0	100.0#	91.0	66.0	66.0
8.0	93.0	91.0	93.0	79.0	92.0	95.0	74.0	53.0	39.4	89.0	85.0	56.0	58.0	85.0	82.0	62.0	62.0
9.0	75.0	73.0	75.0	73.0	74.0	76.0	68.0	49.3	36.1	75.0	78.0	52.0	54.0	73.0	70.0	58.0	58.0
10.0	62.0	60.0	62.0	64.0	61.0	63.0	64.0	45.6	33.3	62.0	65.0	48.2	50.0	63.0	61.0	55.0	55.0
12.0	53.0	44.3	45.8	48.0	44.7	46.8	48.5	39.8	28.7	45.7	48.1	41.7	44.4	47.0	45.0	49.2	49.2
14.0	(11m)	34.2	35.5	37.6	34.4	36.4	38.0	35.4	25.1	35.4	37.6	36.6	39.0	36.6	34.8	38.6	38.6
16.0	-	27.4	28.6	30.5	27.5	29.4	30.9	31.7	22.3	28.4	30.5	31.3	31.8	29.5	27.8	31.4	31.4
18.0	-	-	-	-	22.6	24.3	25.8	26.5	20.2	23.3	25.4	26.1	26.6	24.4	22.8	26.2	26.2
20.0	-	-	-	-	18.8	20.5	21.9	22.6	18.4	19.5	21.5	22.2	22.7	20.5	18.9	22.3	22.3
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6	16.6	18.5	19.1	19.6	17.5	16.0	19.2	19.2
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.2	16.1	16.7	17.2	15.1	13.6	16.8	16.8
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1	11.7	14.8	14.8
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	10.1	13.1	13.1
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	8.8	11.7	11.7
θ	74~28	75~21	75~21	75~21	78~24	78~24	78~24	78~24	79~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15	
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	12#	10	10	7	7	10#	10#	
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89	
DS	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	#00023	00023	00023	00023	#00023	#00023	#00023	
各ブーム段の伸長状態(%)																	
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45	
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45	
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90	

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)																
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0		
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	64.0	49.8	86.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	60.0	46.2	83.0	65.0	62.0	53.0	70.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-	-
8.0	48.0	56.0	42.8	78.0	62.0	58.0	49.9	67.0	50.0	49.4	43.6	58.0	49.0	-	-	-	-
9.0	44.6	52.0	39.6	68.0	58.0	54.0	46.9	64.0	48.1	46.9	41.5	56.0	46.8	49.0	-	-	-
10.0	41.5	49.1	36.7	60.0	55.0	50.0	44.2	57.0	45.6	44.5	39.4	54.0	44.7	47.2	40.0	-	-
12.0	36.2	42.8	31.6	46.3	47.6	44.8	39.3	46.0	41.1	40.2	35.5	44.6	40.9	43.7	37.6	-	-
14.0	32.0	37.0	27.6	35.9	37.2	37.8	35.0	35.9	37.1	36.4	32.1	36.4	37.5	36.5	35.2	-	-
16.0	28.6	29.9	24.5	28.9	30.0	30.7	31.4	28.9	30.8	31.4	28.9	29.3	30.6	30.0	30.1	-	-
18.0	25.7	24.8	21.9	23.8	24.9	25.5	26.4	23.8	25.7	26.2	26.2	24.2	25.5	24.9	25.0	-	-
20.0	22.9	20.9	19.7	19.9	21.0	21.6	22.5	19.9	21.7	22.2	22.3	20.3	21.5	21.0	21.1	-	-
22.0	19.8	17.9	17.9	16.9	18.0	18.5	19.4	16.9	18.7	19.2	19.2	17.3	18.5	17.9	18.0	-	-
24.0	17.3	15.5	16.3	14.5	15.5	16.1	16.9	14.5	16.2	16.7	16.7	14.9	16.0	15.5	15.6	-	-
26.0	15.3	13.5	15.0	12.5	13.5	14.1	14.9	12.5	14.2	14.6	14.7	12.9	14.0	13.4	13.5	-	-
28.0	13.6	11.8	13.7	10.9	11.9	12.4	13.2	10.9	12.5	13.0	13.0	11.2	12.3	11.8	11.9	-	-
30.0	12.2	10.4	12.3	9.5	10.5	11.0	11.8	9.5	11.1	11.5	11.6	9.8	10.9	10.3	10.4	-	-
32.0	-	-	-	8.4	9.4	9.9	10.7	8.4	9.9	10.4	10.4	8.7	9.7	9.2	9.3	-	-
34.0	-	-	-	7.3	8.3	8.8	9.5	7.2	8.8	9.2	9.3	7.5	8.6	8.1	8.1	-	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	6.4	7.9	8.4	8.4	6.7	7.7	7.2	7.3	-	-
38.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	7.1	7.5	7.5	5.8	6.9	6.3	6.4	-	-
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	5.2	6.2	5.6	5.7	-	-
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	4.5	5.5	5.0	5.0	-	-
44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.4	-	-
46.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	3.8	-	-
48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	-
50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-
θ	80~15	80~26	80~26	79~19	79~19	79~19	79~19	79~21	79~21	79~21	80~16	79~22	79~22	79~23	79~23		
掛数	6	7	5	8	7	6	5	7	5	5	5	6	5	5	4		
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	84	80	90	73	82	83	94		
DS	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023		
各ブーム段の伸長状態(%)																	
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100		
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100		
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100		
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100		

単位: ton

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	130.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	130.0	122.0	99.0	73.0	54.0	130.0#	105.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	130.0	130.0	130.0	99.0	130.0	119.0	95.0	70.0	52.0	129.0#	103.0	72.0	72.0	109.0#	107.0#	74.0
6.0	130.0	130.0	130.0	92.0	124.0	113.0	88.0	64.0	47.4	114.0	97.0	66.0	67.0	106.0#	99.0	70.0
7.0	108.0	106.0	108.0	85.0	100.0	104.0	80.0	58.0	43.1	93.0	91.0	61.0	62.0	88.0	84.0	66.0
8.0	82.0	80.0	82.0	79.0	81.0	84.0	74.0	53.0	39.4	78.0	82.0	56.0	58.0	74.0	71.0	62.0
9.0	65.0	64.0	66.0	68.0	64.0	67.0	68.0	49.3	36.1	66.0	69.0	52.0	54.0	64.0	61.0	58.0
10.0	54.0	53.0	54.0	57.0	53.0	55.0	57.0	45.6	33.3	54.0	57.0	48.2	50.0	56.0	53.0	55.0
12.0	47.1	38.4	39.9	42.1	38.8	40.9	42.6	39.8	28.7	39.8	42.2	41.7	43.7	41.1	39.1	43.3
14.0	(11m)	29.4	30.7	32.8	29.7	31.6	33.3	34.1	25.1	30.6	32.9	33.7	34.2	31.8	30.0	33.8
16.0	-	23.4	24.6	26.5	23.5	25.4	26.9	27.7	22.3	24.3	26.5	27.3	27.8	25.5	23.8	27.4
18.0	-	-	-	-	19.1	20.9	22.3	23.0	20.2	19.9	21.9	22.6	23.2	20.9	19.3	22.8
20.0	-	-	-	-	15.8	17.5	18.9	19.5	18.4	16.5	18.4	19.1	19.6	17.5	15.9	19.3
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6	13.8	15.8	16.4	16.9	14.8	13.3	16.5
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8	13.6	14.3	14.7	12.7	11.2	14.3
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	9.4	12.5
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	8.0	11.0
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	6.9	9.8
θ	74~28	75~21	75~21	75~21	78~24	78~24	78~24	78~24	79~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	12#	11	10	7	7	10#	10#
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	#00024															
各ブーム段の伸長状態(%)	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	64.0	49.8	86.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	60.0	46.2	80.0	65.0	62.0	53.0	70.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-
8.0	48.0	56.0	42.8	68.0	62.0	58.0	49.9	64.0	50.0	49.4	43.6	58.0	49.0	-	-	-
9.0	44.6	52.0	39.6	59.0	58.0	54.0	46.9	56.0	48.1	46.9	41.5	54.0	46.8	49.0	-	-
10.0	41.5	49.1	36.7	52.0	54.0	50.0	44.2	49.7	45.6	44.5	39.4	47.9	44.7	46.6	40.0	-
12.0	36.2	41.6	31.6	40.4	41.7	42.4	39.3	39.7	41.1	40.2	35.5	38.5	40.5	37.8	36.6	-
14.0	32.0	32.3	27.6	31.1	32.4	33.0	34.0	31.2	33.2	33.8	32.1	31.6	33.0	31.4	30.5	-
16.0	28.0	25.9	24.5	24.9	26.0	26.6	27.6	24.9	26.8	27.4	27.4	25.3	26.6	26.0	25.8	-
18.0	23.4	21.4	21.9	20.3	21.5	22.0	23.0	20.3	22.2	22.7	22.8	20.8	22.0	21.4	21.5	-
20.0	19.8	17.9	19.7	16.9	18.0	18.5	19.4	16.9	18.7	19.2	19.3	17.3	18.5	17.9	18.0	-
22.0	17.1	15.2	17.2	14.2	15.3	15.8	16.7	14.2	16.0	16.4	16.5	14.6	15.8	15.2	15.3	-
24.0	14.9	13.0	15.0	12.1	13.1	13.6	14.5	12.1	13.8	14.2	14.3	12.4	13.6	13.0	13.1	-
26.0	13.0	11.2	13.2	10.3	11.3	11.8	12.7	10.3	12.0	12.4	12.5	10.6	11.8	11.2	11.3	-
28.0	11.6	9.8	11.7	8.8	9.8	10.3	11.2	8.8	10.5	10.9	11.0	9.2	10.3	9.7	9.8	-
30.0	10.3	8.5	10.4	7.6	8.6	9.1	9.9	7.6	9.2	9.6	9.7	7.9	9.0	8.4	8.5	-
32.0	-	-	-	6.7	7.6	8.1	8.9	6.6	8.2	8.6	8.6	6.9	8.0	7.4	7.5	-
34.0	-	-	-	5.7	6.6	7.1	7.9	5.6	7.1	7.6	7.6	5.9	6.9	6.4	6.5	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	4.8	6.4	6.8	6.8	5.1	6.2	5.6	5.7	-
38.0	-	-	-	-	-	-	-	4.0	5.6	6.1	6.1	4.3	5.4	4.9	4.9	-
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	3.6	4.8	4.2	4.3	-
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	3.0	4.2	3.5	3.6	-
44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	-
46.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.4	-
48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-
θ	80~15	80~26	80~26	79~19	79~19	79~19	79~19	79~21	79~21	79~21	80~16	79~22	79~22	79~23	79~28	
掛数	6	7	5	8	7	6	5	7	5	5	5	6	5	5	4	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	84	80	90	73	8	83	94	
DS	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	
各ブーム段の伸長状態(%)	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T1[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T2[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード

DS = 作業設定コード

単位 : ton

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)																
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0	
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	130.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	130.0	122.0	99.0	73.0	54.0	130.0#	105.0	75.0	75.0	-	-	-	-
5.0	130.0	130.0	130.0	99.0	130.0	119.0	95.0	70.0	52.0	127.0#	103.0	72.0	72.0	109.0#	107.0#	74.0	74.0
6.0	130.0	120.0	123.0	92.0	107.0	112.0	88.0	64.0	47.4	99.0	97.0	66.0	67.0	92.0	88.0	70.0	70.0
7.0	94.0	92.0	94.0	85.0	86.0	90.0	80.0	58.0	43.1	80.0	84.0	61.0	62.0	76.0	72.0	66.0	66.0
8.0	71.0	69.0	71.0	74.0	70.0	73.0	74.0	53.0	39.4	67.0	71.0	56.0	58.0	64.0	61.0	62.0	62.0
9.0	56.0	55.0	57.0	59.0	55.0	58.0	60.0	49.3	36.1	57.0	59.0	52.0	54.0	55.0	52.0	58.0	58.0
10.0	46.7	45.4	47.0	49.5	45.8	48.1	50.0	45.6	33.3	46.9	49.6	48.2	50.0	48.4	45.5	50.0	50.0
12.0	40.3	32.5	34.0	36.2	32.9	35.0	36.7	37.6	28.7	33.9	36.3	37.2	37.8	35.2	33.2	37.4	37.4
14.0	(11m)	24.6	26.0	28.0	24.9	26.9	28.5	29.3	25.1	25.8	28.1	28.9	29.5	27.0	25.2	29.0	29.0
16.0	-	19.4	20.6	22.5	19.5	21.4	22.9	23.6	22.3	20.3	22.5	23.2	23.8	21.5	19.8	23.4	23.4
18.0	-	-	-	-	15.6	17.4	18.9	19.6	19.7	16.4	18.5	19.2	19.7	17.5	15.8	19.3	19.3
20.0	-	-	-	-	12.8	14.5	15.8	16.5	16.7	13.4	15.4	16.1	16.6	14.5	12.9	16.2	16.2
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	11.1	13.0	13.7	14.2	12.1	10.6	13.8	13.8
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	11.2	11.8	12.3	10.2	8.7	11.9	11.9
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	7.2	10.3	10.3
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	6.0	9.0	9.0
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	4.9	7.9	7.9
θ	74~28	75~21	75~21	75~21	78~24	78~24	78~24	78~24	79~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15	
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	12#	9	10	7	7	10#	10#	
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89	
DS	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	#00025	00025	00025	00025	00025	#00025	#00025	
各ブーム段の伸長状態(%)																	
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45	
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45	
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90	

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)																
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0		
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	64.0	49.8	83.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	60.0	46.2	69.0	65.0	62.0	53.0	64.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-	-
8.0	48.0	56.0	42.8	59.0	61.0	58.0	49.9	55.0	50.0	49.4	43.6	52.0	49.0	-	-	-	-
9.0	44.6	52.0	39.6	51.0	53.0	54.0	46.9	48.0	48.1	46.9	41.5	46.1	46.8	44.6	-	-	-
10.0	41.5	47.8	36.7	44.6	46.5	47.5	44.2	42.2	45.3	44.5	39.4	40.7	42.7	39.6	38.2	-	-
12.0	36.2	35.7	31.6	34.5	35.8	36.5	37.6	33.4	36.3	37.1	35.5	32.4	34.4	31.9	30.9	-	-
14.0	29.7	27.5	27.6	26.4	27.6	28.2	29.3	26.4	28.4	29.0	29.1	26.5	28.2	26.3	25.5	-	-
16.0	24.0	21.9	24.2	20.9	22.0	22.6	23.6	20.9	22.8	23.3	23.4	21.3	22.6	22.0	21.4	-	-
18.0	19.9	17.9	20.1	16.9	18.0	18.6	19.5	16.9	18.7	19.3	19.3	17.3	18.5	17.9	18.1	-	-
20.0	16.8	14.9	17.0	13.9	14.9	15.5	16.4	13.9	15.7	16.2	16.2	14.3	15.5	14.9	15.0	-	-
22.0	14.4	12.5	14.5	11.5	12.6	13.1	14.0	11.5	13.3	13.7	13.8	11.9	13.1	12.5	12.6	-	-
24.0	12.4	10.6	12.6	9.6	10.6	11.2	12.0	9.6	11.3	11.8	11.8	10.0	11.1	10.6	10.7	-	-
26.0	10.8	9.0	11.0	8.1	9.1	9.6	10.4	8.1	9.7	10.2	10.2	8.4	9.5	9.0	9.1	-	-
28.0	9.5	7.7	9.6	6.8	7.8	8.3	9.1	6.8	8.4	8.9	8.9	7.1	8.2	7.7	7.8	-	-
30.0	8.4	6.6	8.5	5.7	6.7	7.2	8.0	5.7	7.3	7.7	7.8	6.0	7.1	6.6	6.6	-	-
32.0	-	-	-	4.8	5.8	6.3	7.1	4.7	6.4	6.8	6.9	5.1	6.2	5.7	5.7	-	-
34.0	-	-	-	3.9	5.0	5.5	6.2	3.8	5.5	5.9	6.0	4.2	5.3	4.8	4.8	-	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	3.0	4.8	5.3	5.3	3.4	4.6	4.0	4.1	-	-
38.0	-	-	-	-	-	-	-	2.3	4.2	4.6	4.6	2.6	3.9	3.2	3.3	-	-
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	2.0	3.3	2.6	2.7	-	-
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	2.7	2.0	2.0	-	-
44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-
θ	80~15	80~26	80~26	79~19	79~19	79~19	79~19	79~21	79~21	79~21	80~16	79~28	79~22	79~33	79~36		
掛数	6	7	5	8	7	6	5	6	5	5	5	5	5	4	4		
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	84	80	90	73	8	83	94		
DS	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025		
各ブーム段の伸長状態(%)																	
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100		
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100		
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100		
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100		

LK = ブーム伸縮コード

単位: ton

DS = 作業設定コード

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	130.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	130.0	122.0	99.0	73.0	54.0	124.0#	105.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	130.0	130.0	130.0	99.0	119.0	119.0	95.0	70.0	52.0	106.0	103.0	72.0	72.0	98.0	93.0	74.0
6.0	114.0	100.0	104.0	92.0	90.0	94.0	88.0	64.0	47.4	82.0	87.0	66.0	67.0	77.0	73.0	70.0
7.0	79.0	77.0	79.0	83.0	71.0	75.0	78.0	58.0	43.1	66.0	71.0	61.0	62.0	63.0	60.0	66.0
8.0	59.0	58.0	60.0	63.0	58.0	61.0	63.0	53.0	39.4	55.0	59.0	56.0	58.0	53.0	50.0	57.0
9.0	47.2	45.8	47.5	50.0	46.2	48.8	51.0	49.3	36.1	47.0	50.0	51.0	52.0	45.8	42.8	49.1
10.0	38.7	37.3	38.9	41.4	37.7	40.1	42.1	43.1	33.3	38.9	41.6	42.6	43.3	39.8	36.9	42.8
12.0	33.2	26.4	27.8	30.1	26.7	28.9	30.6	31.5	28.7	27.7	30.2	31.0	31.7	29.1	27.1	31.2
14.0	(11m)	19.7	21.0	23.0	19.9	21.9	23.5	24.3	24.5	20.8	23.1	23.9	24.5	22.1	20.2	24.1
16.0	-	15.2	16.4	18.3	15.3	17.2	18.7	19.5	19.7	16.2	18.3	19.1	19.6	17.3	15.6	19.2
18.0	-	-	-	-	12.0	13.8	15.3	16.0	16.2	12.8	14.9	15.6	16.1	13.9	12.2	15.7
20.0	-	-	-	-	9.6	11.3	12.7	13.4	13.5	10.3	12.3	12.9	13.4	11.3	9.7	13.1
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	8.3	10.2	10.9	11.4	9.3	7.7	11.0
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	8.6	9.3	9.7	7.7	6.2	9.3
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	4.8	8.0
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	3.6	6.9
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	2.6	6.0
θ	74~28	75~21	75~21	75~21	78~24	78~24	78~24	78~24	79~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	12# 10	10	7	7	9	9	7
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	#00026															
各ブーム段の伸長状態(%)	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	64.0	49.8	69.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	60.0	46.2	57.0	59.0	61.0	53.0	53.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-
8.0	48.0	52.0	42.8	48.8	50.0	51.0	49.9	45.6	49.0	49.4	43.6	43.5	45.7	-	-	-
9.0	44.6	45.3	39.6	41.9	43.9	44.9	46.6	39.4	42.6	43.5	41.5	37.8	39.9	36.7	-	-
10.0	41.5	39.4	36.7	36.4	38.3	39.3	40.9	34.4	37.5	38.4	37.1	33.2	35.2	32.4	31.2	-
12.0	31.9	29.6	31.6	28.3	29.7	30.4	31.5	26.8	29.8	30.6	29.7	26.1	28.1	25.8	25.0	-
14.0	24.7	22.5	24.9	21.4	22.6	23.3	24.3	21.4	23.5	24.0	24.1	21.0	22.9	21.0	20.4	-
16.0	19.8	17.8	20.0	16.7	17.9	18.5	19.4	16.7	18.6	19.2	19.3	17.1	18.4	17.3	16.8	-
18.0	16.3	14.3	16.5	13.3	14.4	15.0	15.9	13.3	15.1	15.7	15.7	13.7	14.9	14.3	14.0	-
20.0	13.6	11.7	13.8	10.7	11.8	12.3	13.2	10.7	12.5	13.0	13.1	11.1	12.3	11.7	11.7	-
22.0	11.5	9.7	11.7	8.7	9.7	10.3	11.2	8.7	10.4	10.9	11.0	9.1	10.2	9.7	9.8	-
24.0	9.9	8.0	10.0	7.1	8.1	8.6	9.5	7.1	8.8	9.2	9.3	7.4	8.6	8.0	8.1	-
26.0	8.5	6.7	8.7	5.8	6.8	7.3	8.1	5.7	7.4	7.9	7.9	6.1	7.2	6.7	6.8	-
28.0	7.4	5.6	7.5	4.6	5.7	6.2	7.0	4.6	6.3	6.7	6.8	5.0	6.1	5.5	5.6	-
30.0	6.4	4.7	6.5	3.6	4.7	5.2	6.0	3.5	5.3	5.8	5.8	3.9	5.1	4.6	4.7	-
32.0	-	-	-	2.7	3.9	4.5	5.3	2.6	4.5	5.0	5.0	3.0	4.3	3.7	3.8	-
34.0	-	-	-	1.9	3.1	3.7	4.5	1.7	3.8	4.2	4.3	2.1	3.5	2.8	2.9	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.6	3.6	-	2.8	2.1	2.2	-
38.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	3.0	3.0	-	2.1	-	-	-
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	1.6	-	-	-
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-
θ	80~15	80~26	80~26	79~19	79~19	79~19	79~19	79~33	79~21	79~21	80~16	79~41	79~28	79~44	79~48	
掛数	6	7	5	7	7	6	5	5	5	5	5	4	5	4	3	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	84	80	90	73	8	83	94	
DS	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	
各ブーム段の伸長状態(%)	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T1[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T2[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

単位 : ton

LK = ブーム伸縮コード

DS = 作業設定コード

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	121.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	130.0	130.0	102.0	116.0	121.0	99.0	73.0	54.0	102.0	105.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	130.0	112.0	116.0	99.0	97.0	102.0	95.0	70.0	52.0	87.0	93.0	72.0	72.0	80.0	76.0	74.0
6.0	94.0	82.0	85.0	90.0	73.0	77.0	81.0	64.0	47.4	67.0	72.0	66.0	67.0	63.0	59.0	67.0
7.0	64.0	63.0	65.0	68.0	57.0	61.0	64.0	58.0	43.1	54.0	58.0	59.0	61.0	51.0	48.4	55.0
8.0	48.6	47.0	49.0	52.0	46.8	50.0	52.0	53.0	39.4	44.5	48.6	50.0	51.0	43.2	40.0	46.7
9.0	38.2	36.8	38.5	41.2	37.2	39.8	41.9	43.0	36.1	37.4	41.2	42.5	43.2	36.7	33.7	40.0
10.0	31.1	29.7	31.3	33.8	30.1	32.5	34.4	35.4	33.3	31.2	34.0	34.9	35.7	31.6	28.8	34.8
12.0	26.5	20.6	22.0	24.2	20.9	23.0	24.8	25.6	25.9	21.9	24.3	25.2	25.8	23.2	21.3	25.4
14.0	(11m)	15.0	16.3	18.3	15.2	17.2	18.8	19.6	19.8	16.1	18.4	19.2	19.8	17.3	15.5	19.4
16.0	-	11.2	12.5	14.3	11.4	13.2	14.7	15.5	15.7	12.2	14.3	15.1	15.7	13.4	11.6	15.2
18.0	-	-	-	-	8.6	10.4	11.8	12.6	12.7	9.4	11.4	12.2	12.7	10.5	8.8	12.3
20.0	-	-	-	-	6.6	8.3	9.7	10.3	10.5	7.3	9.2	9.9	10.4	8.3	6.7	10.0
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	5.6	7.5	8.2	8.7	6.6	5.0	8.3
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	6.2	6.8	7.3	5.3	3.4	6.9
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	2.2	5.8
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	4.8
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	4.1
θ	74~28	75~21	75~21	75~21	78~24	78~24	78~24	78~24	79~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	12#	10	10	7	7	8	7
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027	#00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.0	55.0	61.0	49.8	56.0	59.0	60.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.0	51.0	50.0	46.2	46.5	48.7	49.9	51.0	43.1	46.6	47.6	45.6	-	-	-	-	
8.0	47.8	42.6	42.8	39.0	41.1	42.2	43.9	36.4	39.7	40.7	39.1	34.7	36.9	-	-	
9.0	41.1	36.4	39.6	33.2	35.2	36.3	37.9	31.1	34.4	35.3	34.0	29.9	32.0	29.2	-	
10.0	35.8	31.4	35.2	28.6	30.6	31.5	33.1	26.9	30.0	30.9	29.9	26.0	28.1	25.6	24.6	
12.0	26.1	23.7	26.3	21.8	23.6	24.5	25.6	20.6	23.5	24.4	23.7	20.1	22.0	20.0	19.3	
14.0	20.0	17.8	20.2	16.7	17.9	18.6	19.6	16.0	18.7	19.3	19.1	15.8	17.7	15.9	15.4	
16.0	15.9	13.8	16.1	12.7	13.9	14.5	15.5	12.6	14.7	15.2	15.3	12.6	14.4	12.8	12.5	
18.0	12.9	10.9	13.1	9.9	11.0	11.6	12.5	9.9	11.7	12.2	12.3	10.0	11.5	10.4	10.1	
20.0	10.6	8.7	10.8	7.7	8.8	9.3	10.2	7.7	9.5	10.0	10.1	8.0	9.0	8.4	8.2	
22.0	8.9	7.0	9.0	6.0	7.1	7.6	8.5	6.0	7.8	8.2	8.3	6.3	7.0	6.8	6.6	
24.0	7.4	5.6	7.6	4.6	5.7	6.2	7.1	4.6	6.4	6.8	6.9	4.9	6.0	5.4	5.3	
26.0	6.3	4.5	6.4	3.3	4.6	5.1	5.9	3.3	5.2	5.7	5.7	3.7	5.0	4.2	4.1	
28.0	5.4	3.4	5.5	2.2	3.5	4.1	5.0	2.2	4.3	4.7	4.8	2.6	4.0	3.2	3.2	
30.0	4.6	2.5	4.7	-	2.6	3.2	4.2	-	3.3	3.9	3.9	1.7	3.1	2.4	2.3	
32.0	-	-	-	-	1.8	2.5	3.5	-	2.6	3.1	3.2	-	2.3	1.6	1.6	
34.0	-	-	-	-	-	1.8	2.8	-	1.8	2.4	2.4	-	1.5	-	-	
36.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.8	-	-	-	-	
θ	80~15	80~26	80~26	79~39	79~27	79~19	79~19	79~46	79~33	79~28	80~35	79~49	79~41	79~50	79~54	
掛数	6	7	5	5	6	6	5	4	5	5	5	4	4	3	3	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	84	80	90	73	82	83	94	
DS	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード

単位 : ton

DS = 作業設定コード

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	106.0	113.0	102.0	76.0	57.0	91.0	98.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	130.0	103.0	107.0	102.0	86.0	92.0	96.0	73.0	54.0	76.0	82.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	105.0	84.0	87.0	93.0	72.0	77.0	81.0	70.0	52.0	65.0	70.0	72.0	72.0	60.0	56.0	65.0
6.0	71.0	60.0	63.0	68.0	53.0	58.0	61.0	63.0	47.4	49.7	54.0	56.0	57.0	47.2	43.5	51.0
7.0	48.6	46.0	48.8	52.0	41.6	45.6	48.8	50.0	43.1	39.3	43.6	45.1	46.2	38.0	34.6	41.7
8.0	35.9	34.3	36.3	39.3	33.2	36.9	39.9	41.2	39.4	31.8	35.9	37.3	38.3	31.3	28.1	34.8
9.0	27.8	26.4	28.1	30.8	26.8	29.4	31.5	32.6	32.9	26.3	30.1	31.5	32.4	26.2	23.2	29.5
10.0	22.3	20.9	22.5	25.0	21.3	23.7	25.7	26.6	26.9	22.0	25.2	26.2	26.9	22.3	19.4	25.4
12.0	18.8	13.8	15.3	17.5	14.2	16.3	18.0	18.9	19.1	15.2	17.6	18.5	19.1	16.4	13.7	18.7
14.0	(11m)	9.5	10.8	12.9	9.8	11.7	13.4	14.2	14.4	10.7	12.9	13.7	14.3	11.9	9.8	13.9
16.0	-	6.6	7.9	9.8	6.8	8.7	10.2	10.9	11.1	7.6	9.8	10.5	11.1	8.8	6.9	10.7
18.0	-	-	-	-	4.5	6.5	7.9	8.6	8.8	5.4	7.5	8.2	8.7	6.5	4.6	8.3
20.0	-	-	-	-	2.7	4.8	6.2	6.9	7.0	3.6	5.8	6.5	7.0	4.8	2.8	6.6
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	2.1	4.5	5.1	5.6	3.3	-	5.2
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	4.1	4.5	2.1	-	4.1
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6
θ	74~28	75~21	75~21	75~21	78~24	78~24	78~24	78~24	79~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	9	9	7	7	6	5	6
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	58.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.0	52.0	46.0	49.8	41.5	43.9	45.1	47.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.0	42.9	37.3	41.7	33.6	35.8	37.0	38.8	31.0	34.5	35.5	33.9	-	-	-	-	
8.0	35.9	31.0	35.1	27.8	29.9	31.0	32.7	25.7	29.1	30.0	28.8	24.6	26.8	-	-	
9.0	30.6	26.1	30.1	23.3	25.3	26.3	28.0	21.6	24.9	25.8	24.8	20.8	23.0	20.5	-	
10.0	26.5	22.3	26.0	19.7	21.6	22.6	24.2	18.4	21.5	22.3	21.6	17.8	19.9	17.7	16.9	
12.0	19.4	16.6	19.6	14.3	16.1	17.1	18.6	13.4	16.4	17.2	16.6	13.2	15.1	13.3	12.8	
14.0	14.6	12.4	14.8	10.6	12.3	13.1	14.1	9.9	12.7	13.5	13.1	9.8	11.7	10.1	9.8	
16.0	11.3	9.2	11.5	7.8	9.3	9.9	10.9	7.2	9.9	10.6	10.4	7.3	9.1	7.7	7.4	
18.0	8.9	6.9	9.1	5.6	7.0	7.6	8.5	5.1	7.8	8.3	8.3	5.3	7.0	5.8	5.6	
20.0	7.2	5.2	7.3	3.9	5.3	5.9	6.8	3.5	6.0	6.5	6.6	3.7	5.4	4.2	4.1	
22.0	5.8	3.8	5.9	2.5	3.9	4.5	5.4	2.2	4.7	5.1	5.2	2.4	4.1	2.9	2.8	
24.0	4.7	2.5	4.8	-	2.6	3.3	4.3	-	3.5	4.0	4.1	-	2.9	1.9	1.8	
26.0	3.8	-	3.9	-	1.6	2.2	3.3	-	2.4	3.0	3.1	-	2.0	-	-	
28.0	2.9	-	3.1	-	-	-	2.4	-	1.5	2.1	2.2	-	-	-	-	
30.0	2.2	-	2.3	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	
θ	80~15	80~44	80~26	79~52	79~46	79~46	79~34	79~57	79~46	79~46	80~50	79~61	79~55	79~61	79~63	
掛数	6	6	5	4	4	4	5	3	4	4	3	3	3	2	2	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	84	80	90	73	8	83	94	
DS	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

単位 : ton

LK = ブーム伸縮コード

DS = 作業設定コード

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ (m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	129.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	121.0	127.0	107.0	94.0	101.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	122.0	89.0	94.0	101.0	72.0	79.0	84.0	76.0	57.0	62.0	69.0	71.0	73.0	-	-	-
4.5	91.0	69.0	73.0	80.0	58.0	64.0	68.0	70.0	54.0	51.0	57.0	59.0	61.0	-	-	-
5.0	72.0	56.0	60.0	65.0	48.3	53.0	57.0	59.0	52.0	43.7	49.1	51.0	52.0	41.0	36.8	45.4
6.0	49.1	39.2	42.4	47.2	34.7	39.0	42.6	44.3	43.7	32.4	37.1	38.8	40.0	31.2	27.5	35.2
7.0	32.6	28.9	31.7	36.0	26.0	29.9	33.1	34.7	34.4	24.8	29.2	30.7	31.8	24.5	21.1	28.2
8.0	23.5	21.9	23.8	26.8	20.0	23.6	26.6	28.1	27.9	19.4	23.5	24.9	25.9	19.7	16.5	23.1
9.0	17.7	16.2	18.0	20.7	15.6	19.0	21.4	22.4	22.7	15.4	19.3	20.6	21.6	16.0	13.0	19.3
10.0	13.7	12.3	13.9	16.4	12.2	15.1	17.1	18.0	18.3	12.3	16.0	17.3	18.2	13.1	10.2	16.2
12.0	11.2	7.3	8.7	10.9	7.5	9.7	11.5	12.3	12.6	7.8	11.0	11.9	12.5	8.8	6.1	11.8
14.0	(11m)	3.9	5.5	7.5	4.2	6.4	8.0	8.8	9.0	4.8	7.6	8.4	9.0	5.8	3.3	8.6
16.0	-	1.5	3.1	5.3	1.7	4.1	5.7	6.5	6.6	2.6	5.3	6.1	6.6	3.7	-	6.2
18.0	-	-	-	-	-	2.2	4.0	4.8	4.9	-	3.5	4.4	4.9	2.0	-	4.5
20.0	-	-	-	-	-	-	2.6	3.5	3.7	-	2.0	2.9	3.6	-	-	3.1
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	1.8	2.4	-	-	1.9
θ	74~28	78~21	78~21	78~21	81~43	81~35	81~24	81~24	81~14	80~53	80~41	81~34	81~34	80~50	80~63	80~45
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	6	7	7	7	4	4	4
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ (m)										
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6
5.0	46.9	39.7	45.0	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	36.5	30.6	35.4	26.7	29.1	30.4	32.3	-	-	-	-
7.0	29.4	24.3	28.7	21.0	23.2	24.4	26.2	19.1	22.7	23.6	22.5
8.0	24.3	19.6	23.8	16.8	18.9	20.0	21.7	15.3	18.7	19.6	18.8
9.0	20.3	16.1	20.0	13.5	15.5	16.5	18.2	12.3	15.6	16.5	15.8
10.0	17.3	13.3	17.1	10.9	12.8	13.8	15.4	10.0	13.1	13.9	13.4
12.0	12.7	9.1	12.7	7.1	8.8	9.8	11.3	6.4	9.3	10.1	9.8
14.0	9.2	6.2	9.5	4.3	6.0	6.9	8.3	3.8	6.6	7.4	7.2
16.0	6.8	4.1	7.0	2.3	3.9	4.8	6.2	1.9	4.6	5.4	5.2
18.0	5.1	2.4	5.3	-	2.3	3.2	4.5	-	3.0	3.8	3.6
20.0	3.8	-	4.0	-	-	1.9	3.2	-	1.8	2.5	2.4
22.0	2.6	-	2.8	-	-	-	2.1	-	-	-	-
24.0	1.6	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-
θ	80~40	80~57	80~24	79~63	79~63	79~56	79~52	79~66	79~60	79~60	80~63
掛数	5	4	4	3	3	3	3	2	2	3	2
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	84	80	90
DS	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029
各ブーム段の伸長状態(%)											
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100

LK = ブーム伸縮コード

DS = 作業設定コード

単位: ton

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

定格総荷重表
(メインブーム)

アウトリガ張出幅 : 5. 5 m
カウンタウエイト : 6 2 t

作業半径 (m)	メインブーム長さ (m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
7.0	86.0	85.0	87.0	85.0	85.0	88.0	80.0	58.0	43.1	80.0	84.0	61.0	62.0	76.0	73.0	66.0
8.0	68.0	67.0	68.0	71.0	67.0	70.0	72.0	53.0	39.4	68.0	71.0	56.0	58.0	65.0	62.0	62.0
9.0	56.0	55.0	56.0	58.0	55.0	57.0	59.0	49.3	36.1	56.0	59.0	52.0	54.0	57.0	54.0	58.0
10.0	47.3	46.1	47.5	49.8	46.4	48.6	50.0	45.6	33.3	47.5	50.0	48.2	50.0	48.8	46.8	51.0
12.0	41.4	34.1	35.5	37.5	34.4	36.4	38.0	38.8	28.7	35.3	37.6	38.4	39.0	36.6	34.8	38.6
14.0	(11m)	26.5	27.7	29.6	26.7	28.6	30.1	30.8	25.1	27.5	29.7	30.4	31.0	28.7	27.0	30.6
16.0	-	21.2	22.4	24.2	21.3	23.1	24.5	25.3	22.3	22.1	24.2	24.9	25.4	23.2	21.6	25.0
18.0	-	-	-	-	17.4	19.1	20.5	21.2	20.2	18.1	20.1	20.8	21.3	19.2	17.6	20.9
20.0	-	-	-	-	14.5	16.1	17.4	18.1	18.2	15.1	17.0	17.7	18.1	16.1	14.6	17.8
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	12.7	14.6	15.2	15.7	13.7	12.2	15.3
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	12.6	13.2	13.7	11.7	10.2	13.3
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1	8.6	11.6
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	7.3	10.3
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	6.3	9.1
θ	55~28	65~21	65~21	65~21	70~24	70~24	70~24	70~24	71~14	74~25	74~25	74~25	74~25	76~15	76~15	76~15
掛数	11	12	11	10	12	10	9	7	6	11	9	7	7	9	8	7
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013
各ブーム段の伸長状態 (%)																
T1 [%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2 [%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3 [%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4 [%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ (m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
7.0	51.0	60.0	46.2	70.0	65.0	62.0	53.0	66.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	
8.0	48.0	56.0	42.8	60.0	62.0	58.0	49.9	57.0	50.0	49.4	43.6	54.0	49.0	-	-	
9.0	44.6	52.0	39.6	53.0	55.0	54.0	46.9	50.0	48.1	46.9	41.5	48.4	46.8	47.0	-	
10.0	41.5	49.1	36.7	47.0	48.8	49.7	44.2	44.7	45.6	44.5	39.4	43.2	44.7	42.1	40.0	
12.0	36.2	37.0	31.6	35.9	37.2	37.8	38.8	35.9	38.0	38.6	35.5	35.0	36.9	34.5	33.4	
14.0	31.2	29.1	27.6	28.1	29.2	29.8	30.8	28.1	30.0	30.6	30.6	28.5	29.8	28.8	28.0	
16.0	25.6	23.6	24.5	22.6	23.7	24.3	25.2	22.6	24.5	25.0	25.0	23.0	24.3	23.7	23.8	
18.0	21.5	19.6	21.7	18.6	19.7	20.2	21.1	18.6	20.4	20.9	20.9	19.0	20.2	19.6	19.7	
20.0	18.3	16.5	18.5	15.5	16.5	17.1	17.9	15.5	17.2	17.7	17.8	15.9	17.0	16.5	16.6	
22.0	15.8	14.0	16.0	13.1	14.1	14.6	15.5	13.1	14.8	15.2	15.3	13.4	14.6	14.0	14.1	
24.0	13.8	12.0	14.0	11.1	12.1	12.6	13.4	11.1	12.7	13.2	13.3	11.5	12.6	12.0	12.1	
26.0	12.1	10.4	12.3	9.5	10.5	11.0	11.8	9.5	11.1	11.5	11.6	9.8	10.9	10.4	10.5	
28.0	10.8	9.0	10.9	8.1	9.1	9.6	10.4	8.1	9.7	10.1	10.2	8.4	9.5	9.0	9.1	
30.0	9.6	7.9	9.7	7.0	7.9	8.4	9.2	6.9	8.5	8.9	9.0	7.3	8.3	7.8	7.9	
32.0	-	-	-	6.1	7.0	7.5	8.3	6.0	7.6	8.0	8.0	6.3	7.4	6.8	6.9	
34.0	-	-	-	5.2	6.1	6.6	7.3	5.1	6.6	7.0	7.1	5.4	6.4	5.9	6.0	
36.0	-	-	-	-	-	-	-	4.3	5.9	6.3	6.3	4.6	5.7	5.2	5.2	
38.0	-	-	-	-	-	-	-	3.5	5.2	5.6	5.6	3.8	5.0	4.4	4.5	
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	3.2	4.4	3.8	3.8	
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	2.5	3.8	3.1	3.2	
44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.6	
46.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.0	
48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	
θ	76~15	77~24	77~24	78~19	78~19	78~19	78~19	79~21	79~21	79~21	80~16	79~22	79~22	79~23	79~28	
掛数	6	7	5	8	7	6	5	6	5	5	5	5	5	5	4	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	84	80	90	73	82	83	94	
DS	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	
各ブーム段の伸長状態 (%)																
T1 [%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2 [%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3 [%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4 [%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード 単位 : ton

DS = 作業設定コード

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

定格総荷重表
(メインブーム)

アウトリガ張出幅 : 5. 5 m
カウンタウエイト : 5 2 t

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
4.0	128.0	130.0	126.0	104.0	130.0	120.0	102.0	76.0	57.0	127.0#	107.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	125.0	130.0	123.0	102.0	130.0	117.0	99.0	73.0	54.0	118.0	105.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	123.0	128.0	121.0	99.0	114.0	115.0	95.0	70.0	52.0	104.0	103.0	72.0	72.0	97.0	93.0	74.0
6.0	102.0	99.0	102.0	92.0	90.0	94.0	88.0	64.0	47.4	84.0	88.0	66.0	67.0	79.0	76.0	70.0
7.0	76.0	74.0	76.0	79.0	74.0	77.0	80.0	58.0	43.1	69.0	73.0	61.0	62.0	66.0	63.0	66.0
8.0	59.0	58.0	60.0	62.0	59.0	61.0	63.0	53.0	39.4	59.0	62.0	56.0	58.0	57.0	54.0	60.0
9.0	48.9	47.7	49.2	51.0	48.0	50.0	52.0	49.3	36.1	49.1	51.0	52.0	53.0	49.7	46.9	52.0
10.0	41.0	39.8	41.2	43.5	40.1	42.3	44.1	45.0	33.3	41.2	43.7	44.5	45.2	42.5	40.5	44.7
12.0	35.8	29.2	30.5	32.6	29.5	31.5	33.1	33.9	28.7	30.4	32.7	33.5	34.1	31.6	29.8	33.6
14.0	(11m)	22.4	23.7	25.6	22.6	24.5	26.0	26.8	25.1	23.5	25.6	26.4	26.9	24.6	22.9	26.5
16.0	-	17.8	18.9	20.7	17.9	19.7	21.1	21.8	22.0	18.7	20.7	21.4	22.0	19.8	18.1	21.6
18.0	-	-	-	-	14.4	16.1	17.5	18.2	18.4	15.1	17.1	17.8	18.3	16.2	14.6	17.9
20.0	-	-	-	-	11.8	13.4	14.8	15.4	15.6	12.5	14.4	15.0	15.5	13.4	11.9	15.1
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.4	10.3	12.2	12.8	11.3	9.8	12.9
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	10.5	11.1	11.5	9.5	8.1	11.1
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	6.7	9.7
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	5.5	8.5
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	4.5	7.5
θ	70~28	75~21	75~21	75~21	78~24	78~24	78~24	78~24	79~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	11#	10	7	7	9	9	7
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	#0014															
各ブーム段の伸長状態(%)	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.0	55.0	64.0	49.8	72.0	69.0	66.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.0	51.0	60.0	46.2	61.0	63.0	62.0	53.0	57.0	53.0	52.0	45.9	-	-	-	-	
8.0	48.0	56.0	42.8	52.0	54.0	55.0	49.9	49.5	50.0	49.4	43.6	47.4	49.0	-	-	
9.0	44.6	49.1	39.6	45.9	47.7	48.6	46.9	43.4	46.4	46.9	41.5	41.7	43.7	40.6	-	
10.0	41.5	43.0	36.7	40.4	42.2	43.1	44.2	38.3	41.3	42.1	39.4	37.0	39.0	36.2	34.9	
12.0	34.3	32.1	31.6	31.0	32.2	32.9	33.9	30.6	33.1	33.6	33.3	29.8	31.7	29.4	28.5	
14.0	27.2	25.1	27.4	24.0	25.2	25.8	26.7	24.0	26.0	26.5	26.6	24.5	25.8	24.4	23.7	
16.0	22.2	20.2	22.4	19.2	20.3	20.8	21.8	19.2	21.0	21.5	21.6	19.6	20.8	20.2	19.9	
18.0	18.5	16.6	18.7	15.6	16.7	17.2	18.1	15.6	17.4	17.9	17.9	16.0	17.2	16.6	16.7	
20.0	15.7	13.8	15.9	12.9	13.9	14.4	15.3	12.9	14.6	15.1	15.1	13.2	14.4	13.8	13.9	
22.0	13.5	11.6	13.6	10.7	11.7	12.2	13.1	10.7	12.4	12.9	12.9	11.1	12.2	11.7	11.8	
24.0	11.7	9.9	11.8	9.0	10.0	10.5	11.3	9.0	10.6	11.1	11.1	9.3	10.4	9.9	10.0	
26.0	10.2	8.4	10.3	7.5	8.5	9.0	9.8	7.5	9.1	9.6	9.6	7.8	8.9	8.4	8.5	
28.0	9.0	7.2	9.1	6.3	7.3	7.8	8.6	6.3	7.9	8.3	8.4	6.6	7.7	7.2	7.3	
30.0	7.9	6.2	8.0	5.3	6.3	6.7	7.5	5.3	6.8	7.3	7.3	5.6	6.6	6.1	6.2	
32.0	-	-	-	4.4	5.4	5.9	6.7	4.3	6.0	6.4	6.5	4.7	5.8	5.3	5.4	
34.0	-	-	-	3.6	4.6	5.1	5.9	3.4	5.2	5.6	5.6	3.8	5.0	4.4	4.5	
36.0	-	-	-	-	-	-	-	2.7	4.5	4.9	5.0	3.0	4.3	3.7	3.7	
38.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0	3.9	4.3	4.3	2.3	3.6	2.9	3.0	
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	1.7	3.0	2.3	2.4	
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	2.4	1.7	1.8	
θ	80~15	80~24	80~24	79~19	79~19	79~19	79~19	79~21	79~21	79~21	80~16	79~28	79~22	79~33	79~39	
掛数	6	7	5	7	7	6	5	6	5	5	5	5	5	4	4	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	84	80	90	73	82	83	94	
DS	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	
各ブーム段の伸長状態(%)	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T1[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T2[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード

DS = 作業設定コード

単位 : ton

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

定格総荷重表
(メインブーム)

アウトリガ張出幅 : 5. 5 m
カウンタウエイト : 4 2 t

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)																
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0	
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-	
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-	
4.0	130.0	130.0	130.0	104.0	130.0	125.0	102.0	76.0	57.0	117.0	107.0	78.0	77.0	-	-	-	
4.5	130.0	128.0	130.0	102.0	112.0	117.0	99.0	73.0	54.0	101.0	105.0	75.0	75.0	-	-	-	
5.0	130.0	110.0	113.0	99.0	98.0	102.0	95.0	70.0	52.0	89.0	94.0	72.0	72.0	83.0	80.0	74.0	
6.0	88.0	85.0	87.0	91.0	77.0	80.0	83.0	64.0	47.4	71.0	76.0	66.0	67.0	68.0	64.0	70.0	
7.0	65.0	63.0	65.0	68.0	62.0	66.0	69.0	58.0	43.1	59.0	63.0	61.0	62.0	56.0	53.0	60.0	
8.0	51.0	49.8	51.0	54.0	50.0	52.0	54.0	53.0	39.4	50.0	53.0	54.0	55.0	48.5	45.6	51.0	
9.0	41.6	40.3	41.9	44.3	40.7	43.0	44.9	45.9	36.1	41.8	44.5	45.4	46.1	42.0	39.2	45.0	
10.0	34.7	33.5	34.9	37.2	33.8	36.0	37.8	38.7	33.3	34.9	37.3	38.2	38.9	36.2	34.1	38.4	
12.0	30.1	24.3	25.6	27.6	24.5	26.5	28.1	29.0	28.7	25.5	27.7	28.5	29.1	26.7	24.9	28.7	
14.0	(11m)	18.4	19.6	21.5	18.6	20.4	22.0	22.7	22.9	19.4	21.6	22.3	22.9	20.6	18.9	22.5	
16.0	-	14.3	15.5	17.3	14.5	16.2	17.7	18.4	18.6	15.2	17.3	18.0	18.5	16.3	14.7	18.1	
18.0	-	-	-	-	11.4	13.1	14.5	15.2	15.4	12.2	14.1	14.8	15.3	13.2	11.6	14.9	
20.0	-	-	-	-	9.2	10.8	12.1	12.8	12.9	9.8	11.7	12.4	12.9	10.8	9.3	12.5	
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	8.0	9.8	10.5	10.9	8.9	7.4	10.5	
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	8.3	8.9	9.4	7.4	5.9	9.0	
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	4.6	7.7	
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	3.4	6.7	
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	2.5	5.8	
θ	74~28	78~21	78~21	78~21	81~24	81~24	81~24	78~24	81~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~15	80~15	
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	11	10	7	7	8	8	7	
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89	
DS	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	
各ブーム段の伸長状態(%)																	
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45	
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45	
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90	

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0		
5.0	60.0	68.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	64.0	49.8	61.0	63.0	64.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	55.0	46.2	51.0	53.0	54.0	53.0	48.5	51.0	52.0	45.9	-	-	-	-	-
8.0	48.0	47.8	42.8	44.4	46.3	47.3	48.9	41.7	44.8	45.7	43.6	40.0	42.0	-	-	-
9.0	44.6	41.5	39.6	38.5	40.4	41.3	42.9	36.4	39.4	40.2	38.9	35.0	37.0	34.1	-	-
10.0	39.1	36.5	36.7	33.8	35.5	36.5	38.0	32.0	34.9	35.7	34.6	30.9	32.9	30.3	29.2	29.2
12.0	29.4	27.2	29.6	26.1	27.3	27.9	28.9	25.2	28.0	28.7	28.0	24.6	26.4	24.4	23.6	23.6
14.0	23.1	21.0	23.3	20.0	21.1	21.7	22.7	20.0	21.9	22.4	22.5	19.9	21.7	20.0	19.4	19.4
16.0	18.7	16.7	18.9	15.7	16.8	17.4	18.3	15.7	17.6	18.1	18.2	16.2	17.4	16.5	16.1	16.1
18.0	15.5	13.6	15.7	12.6	13.7	14.2	15.1	12.6	14.4	14.9	14.9	13.0	14.2	13.6	13.5	13.5
20.0	13.0	11.2	13.2	10.2	11.3	11.8	12.7	10.2	12.0	12.4	12.5	10.6	11.8	11.2	11.3	11.3
22.0	11.1	9.3	11.3	8.3	9.3	9.9	10.7	8.3	10.0	10.5	10.5	8.7	9.8	9.3	9.4	9.4
24.0	9.5	7.7	9.7	6.8	7.8	8.3	9.1	6.8	8.5	8.9	9.0	7.2	8.3	7.7	7.8	7.8
26.0	8.2	6.5	8.4	5.6	6.5	7.0	7.8	5.5	7.2	7.6	7.7	5.9	7.0	6.4	6.5	6.5
28.0	7.2	5.4	7.3	4.5	5.5	6.0	6.8	4.4	6.1	6.5	6.6	4.8	5.9	5.4	5.5	5.5
30.0	6.3	4.5	6.4	3.4	4.6	5.1	5.9	3.4	5.2	5.6	5.6	3.8	5.0	4.4	4.5	4.5
32.0	-	-	-	2.6	3.8	4.3	5.1	2.5	4.4	4.9	4.9	2.9	4.2	3.6	3.7	3.7
34.0	-	-	-	1.8	3.0	3.6	4.4	1.7	3.6	4.1	4.2	2.0	3.4	2.7	2.8	2.8
36.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.5	3.5	-	2.7	2.0	2.1	2.1
38.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.9	2.9	-	2.0	-	-	-
40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.4	-	1.5	-	-	-
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-
θ	80~15	80~24	80~24	79~19	79~19	79~19	79~19	79~33	79~21	79~21	80~16	79~41	79~28	79~44	79~48	79~48
掛数	6	7	5	6	6	6	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	84	80	90	73	82	83	94	94
DS	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	100
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	100
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	100
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	100

LK = ブーム伸縮コード

DS = 作業設定コード

単位 : ton

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

定格総荷重表
(メインブーム)

アウトリガ張出幅 : 5. 5 m
カウンタウエイト : 3 2 t

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	130.0	130.0	107.0	130.0	127.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	130.0	128.0	130.0	104.0	110.0	114.0	102.0	76.0	57.0	97.0	102.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	129.0	107.0	110.0	102.0	93.0	98.0	99.0	73.0	54.0	84.0	89.0	75.0	75.0	-	-	-
5.0	108.0	91.0	94.0	99.0	81.0	85.0	88.0	70.0	52.0	74.0	78.0	72.0	72.0	69.0	65.0	73.0
6.0	73.0	69.0	72.0	76.0	63.0	67.0	70.0	64.0	47.4	59.0	63.0	64.0	65.0	56.0	52.0	59.0
7.0	54.0	52.0	54.0	57.0	51.0	54.0	57.0	58.0	43.1	48.4	52.0	53.0	54.0	46.7	43.6	50.0
8.0	42.1	40.8	42.5	45.1	41.2	43.7	45.7	46.7	39.4	40.5	44.2	45.5	46.4	39.6	36.7	42.7
9.0	34.0	32.7	34.3	36.7	33.1	35.4	37.3	38.3	36.1	34.2	36.9	37.8	38.5	34.0	31.2	37.0
10.0	28.2	26.9	28.4	30.7	27.3	29.5	31.2	32.1	32.3	28.3	30.8	31.7	32.3	29.6	26.9	31.9
12.0	24.3	19.1	20.5	22.5	19.4	21.4	23.0	23.8	24.0	20.3	22.6	23.4	24.0	21.6	19.8	23.6
14.0	(11m)	14.1	15.4	17.3	14.4	16.2	17.7	18.5	18.7	15.2	17.4	18.1	18.6	16.4	14.7	18.3
16.0	-	10.7	11.9	13.7	10.9	12.6	14.1	14.8	15.0	11.7	13.7	14.4	14.9	12.7	11.1	14.5
18.0	-	-	-	-	8.3	10.0	11.4	12.1	12.3	9.0	11.0	11.7	12.2	10.1	8.5	11.8
20.0	-	-	-	-	6.4	8.0	9.4	10.0	10.2	7.1	9.0	9.6	10.1	8.1	6.5	9.7
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	5.5	7.4	8.0	8.5	6.5	4.9	8.1
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	6.1	6.7	7.2	5.2	3.4	6.8
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	2.2	5.7
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	4.8
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	4.0
θ	74~28	78~21	78~21	78~21	81~24	81~24	81~24	78~24	81~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~15	80~34	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	9	10	7	7	7	6	7
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0		
5.0	60.0	67.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	55.0	54.0	49.8	50.0	52.0	53.0	55.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	51.0	45.9	46.2	42.3	44.3	45.3	47.0	39.4	42.6	43.5	41.8	-	-	-	-	-
8.0	43.8	39.1	42.8	35.9	37.8	38.8	40.4	33.6	36.8	37.6	36.3	32.2	34.3	-	-	-
9.0	38.1	33.7	37.4	30.9	32.8	33.7	35.2	29.1	32.1	32.9	31.8	28.0	30.0	27.4	-	-
10.0	32.6	29.4	32.8	26.9	28.6	29.6	31.1	25.3	28.3	29.1	28.2	24.6	26.5	24.2	23.3	-
12.0	24.2	22.0	24.5	20.7	22.2	22.8	23.8	19.6	22.4	23.2	22.5	19.2	21.0	19.1	18.5	-
14.0	18.9	16.8	19.1	15.8	16.9	17.5	18.5	15.4	17.7	18.2	18.3	15.2	17.0	15.4	14.9	-
16.0	15.1	13.2	15.3	12.2	13.3	13.8	14.7	12.2	14.0	14.5	14.6	12.2	13.8	12.4	12.1	-
18.0	12.4	10.5	12.6	9.5	10.6	11.1	12.0	9.5	11.3	11.8	11.8	9.8	11.1	10.1	9.9	-
20.0	10.3	8.4	10.5	7.5	8.5	9.0	9.9	7.5	9.2	9.7	9.7	7.8	9.0	8.2	8.0	-
22.0	8.6	6.8	8.8	5.9	6.9	7.4	8.3	5.9	7.6	8.0	8.1	6.2	7.4	6.7	6.5	-
24.0	7.3	5.5	7.4	4.5	5.6	6.1	6.9	4.5	6.2	6.7	6.7	4.9	6.0	5.3	5.2	-
26.0	6.2	4.4	6.3	3.3	4.5	5.0	5.8	3.2	5.1	5.6	5.6	3.7	4.9	4.2	4.1	-
28.0	5.3	3.4	5.4	2.2	3.5	4.1	4.9	2.2	4.2	4.6	4.7	2.6	4.0	3.3	3.2	-
30.0	4.5	2.5	4.6	-	2.5	3.2	4.1	-	3.3	3.9	3.9	1.7	3.1	2.4	2.3	-
32.0	-	-	-	-	1.8	2.5	3.4	-	2.6	3.1	3.2	-	2.3	1.6	1.7	-
34.0	-	-	-	-	-	1.8	2.8	-	1.8	2.4	2.4	-	1.6	-	-	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.9	-	-	-	-	-
θ	80~15	80~24	80~24	79~19	79~19	79~19	79~19	79~33	79~21	79~21	80~16	79~41	79~28	79~44	79~48	
掛数	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	3	3	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	84	80	90	73	82	83	94	
DS	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	
各ブーム段の伸長状態(%)																
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード

単位 : ton

DS = 作業設定コード

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

作業半径 (m)	メインブーム長さ (m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	130.0	130.0	109.0	130.0	130.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	130.0	128.0	130.0	107.0	107.0	112.0	105.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	129.0	103.0	107.0	104.0	88.0	93.0	97.0	76.0	57.0	79.0	84.0	78.0	77.0	-	-	-
4.5	105.0	86.0	89.0	94.0	75.0	79.0	83.0	73.0	54.0	68.0	72.0	74.0	75.0	-	-	-
5.0	87.0	73.0	76.0	80.0	64.0	69.0	72.0	70.0	52.0	59.0	64.0	65.0	66.0	55.0	52.0	59.0
6.0	59.0	55.0	58.0	62.0	50.0	53.0	56.0	58.0	47.4	46.9	51.0	52.0	53.0	44.9	41.6	48.4
7.0	43.5	42.0	43.8	46.7	40.0	43.5	46.3	47.8	43.1	38.0	41.9	43.3	44.3	37.0	33.9	40.3
8.0	33.5	32.2	33.8	36.4	32.6	35.1	37.1	38.1	38.4	31.5	35.2	36.5	37.4	31.0	28.1	34.2
9.0	26.8	25.5	27.1	29.5	25.9	28.2	30.1	31.0	31.3	26.5	29.6	30.6	31.2	26.4	23.6	29.5
10.0	21.9	20.7	22.2	24.4	21.1	23.2	25.0	25.9	26.1	22.1	24.6	25.4	26.1	22.7	20.0	25.6
12.0	18.7	14.2	15.6	17.6	14.5	16.5	18.1	18.9	19.1	15.5	17.7	18.5	19.1	16.7	14.6	18.7
14.0	(11m)	10.1	11.4	13.3	10.4	12.2	13.7	14.5	14.7	11.2	13.3	14.1	14.6	12.4	10.6	14.2
16.0	-	7.3	8.5	10.3	7.5	9.2	10.7	11.4	11.6	8.2	10.3	11.0	11.5	9.3	7.7	11.1
18.0	-	-	-	-	5.4	7.1	8.4	9.1	9.3	6.1	8.0	8.7	9.2	7.1	5.6	8.9
20.0	-	-	-	-	3.5	5.4	6.8	7.4	7.6	4.3	6.3	7.0	7.5	5.4	3.6	7.1
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	2.8	5.0	5.7	6.1	4.0	2.1	5.7
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	3.9	4.6	5.0	2.7	-	4.6
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	3.7
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8
30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1
θ	74~28	78~21	78~21	78~21	81~24	81~24	81~24	78~24	81~14	80~25	80~25	80~25	80~25	80~40	80~45	80~15
掛数	12	12	12	10	12	12	10	7	6	8	8	7	7	5	5	6
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017
各ブーム段の伸長状態 (%)																
T1 [%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2 [%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3 [%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4 [%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ (m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	60.0	54.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.0	49.6	43.9	48.1	40.0	42.1	43.2	45.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.0	41.4	36.4	40.4	33.1	35.1	36.1	37.8	30.7	34.0	34.9	33.4	-	-	-	-	
8.0	35.2	30.7	34.5	27.8	29.7	30.7	32.3	25.9	29.1	29.9	28.8	24.9	26.9	-	-	
9.0	30.5	26.3	29.9	23.7	25.5	26.5	28.0	22.1	25.1	26.0	25.1	21.4	23.4	21.1	-	
10.0	26.3	22.7	26.2	20.3	22.1	23.0	24.5	19.0	22.0	22.8	22.0	18.5	20.4	18.4	17.6	
12.0	19.4	17.2	19.6	15.2	16.9	17.8	18.9	14.3	17.1	17.8	17.3	14.0	15.9	14.1	13.6	
14.0	14.9	12.8	15.1	11.5	12.9	13.5	14.5	10.8	13.5	14.2	13.8	10.7	12.5	11.0	10.6	
16.0	11.7	9.8	11.9	8.7	9.8	10.4	11.3	8.1	10.6	11.1	11.2	8.2	9.9	8.6	8.3	
18.0	9.4	7.5	9.6	6.5	7.6	8.2	9.0	6.1	8.3	8.8	8.9	6.2	7.9	6.6	6.4	
20.0	7.7	5.8	7.8	4.8	5.9	6.4	7.3	4.4	6.6	7.1	7.1	4.6	6.2	5.0	4.9	
22.0	6.3	4.5	6.4	3.3	4.5	5.1	5.9	3.0	5.2	5.7	5.7	3.2	4.9	3.7	3.6	
24.0	5.2	3.2	5.3	2.0	3.3	3.9	4.8	1.9	4.1	4.6	4.6	2.1	3.7	2.6	2.6	
26.0	4.2	2.1	4.4	-	2.2	2.9	3.9	-	3.0	3.6	3.7	-	2.7	1.7	1.7	
28.0	3.5	-	3.6	-	-	2.0	3.0	-	2.1	2.7	2.7	-	1.8	-	-	
30.0	2.8	-	2.9	-	-	-	2.2	-	-	1.9	1.9	-	-	-	-	
32.0	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
θ	80~15	80~39	80~26	79~48	79~44	79~39	79~27	79~54	79~46	79~42	80~47	79~58	79~52	79~59	79~61	
掛数	6	5	5	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	2	2	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	84	80	90	73	82	83	94	
DS	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	
各ブーム段の伸長状態 (%)																
T1 [%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2 [%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3 [%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4 [%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

LK = ブーム伸縮コード 単位 : ton

DS = 作業設定コード

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

定格総荷重表
(メインブーム)

アウトリガ張出幅 : 5.5 m
カウンタウエイト : 12 t

作業半径 (m)	メインブーム長さ (m)															
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	33.0	33.0	33.0
3.0	130.0	124.0	128.0	109.0	99.0	105.0	108.0	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-
3.5	124.0	94.0	98.0	104.0	78.0	84.0	88.0	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0	95.0	75.0	79.0	84.0	64.0	69.0	73.0	75.0	57.0	57.0	62.0	64.0	65.0	-	-	-
4.5	77.0	62.0	65.0	70.0	54.0	58.0	62.0	64.0	54.0	49.2	54.0	55.0	57.0	-	-	-
5.0	64.0	52.0	55.0	60.0	46.3	50.0	53.0	55.0	52.0	42.6	47.2	48.8	50.0	40.4	36.9	44.2
6.0	43.6	38.9	41.5	45.7	35.0	38.7	41.8	43.3	42.8	32.9	37.1	38.6	39.6	31.9	28.7	35.4
7.0	31.3	29.8	31.6	34.5	27.3	30.8	33.6	35.0	34.7	26.2	30.0	31.4	32.4	25.8	22.8	29.2
8.0	23.6	22.3	24.0	26.6	21.7	25.0	27.2	28.2	28.5	21.1	24.8	26.1	27.0	21.3	18.4	24.4
9.0	18.5	17.2	18.8	21.2	17.5	19.9	21.8	22.7	23.0	17.3	20.8	22.0	22.9	17.7	14.9	20.7
10.0	14.8	13.6	15.0	17.3	13.9	16.1	17.8	18.7	19.0	14.2	17.4	18.3	18.9	14.8	12.2	17.8
12.0	12.4	8.6	10.0	12.0	8.9	10.9	12.5	13.3	13.5	9.7	12.1	12.9	13.5	10.6	8.0	13.1
14.0	(11m)	5.5	6.8	8.7	5.8	7.6	9.1	9.9	10.1	6.6	8.7	9.5	10.0	7.5	5.1	9.6
16.0	-	3.0	4.5	6.4	3.2	5.3	6.8	7.5	7.7	4.2	6.4	7.1	7.6	5.2	2.9	7.2
18.0	-	-	-	-	-	3.5	5.0	5.7	5.9	2.2	4.7	5.3	5.8	3.5	-	5.5
20.0	-	-	-	-	-	2.0	3.7	4.4	4.6	-	3.2	4.0	4.5	2.0	-	4.1
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	2.0	2.8	3.4	-	-	2.9
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	2.4	-	-	1.9
θ	74~28	78~21	78~21	78~21	81~24	81~24	81~24	78~24	81~14	80~47	80~34	80~25	80~25	80~50	80~59	80~40
掛数	12	12	12	10	9	10	10	7	6	6	6	6	6	4	4	4
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	32	13	89
DS	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018
各ブーム段の伸長状態 (%)																
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	45	0	90

作業半径 (m)	メインブーム長さ (m)															
	33.0	35.1	35.1	37.7	37.7	37.7	37.7	42.4	42.4	42.4	45.6	47.1	47.1	51.9	56.0	
5.0	45.5	39.3	43.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.0	36.6	31.4	35.6	27.9	30.0	31.1	32.9	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.0	30.3	25.6	29.6	22.6	24.6	25.6	27.3	20.8	24.0	24.9	23.8	-	-	-	-	
8.0	25.5	21.2	25.0	18.6	20.5	21.5	23.1	17.1	20.2	21.1	20.2	16.5	18.5	-	-	
9.0	21.7	17.8	21.4	15.4	17.2	18.1	19.7	14.2	17.2	18.0	17.4	13.8	15.7	13.8	-	
10.0	18.8	15.0	18.5	12.8	14.6	15.5	17.0	11.8	14.7	15.5	15.0	11.5	13.5	11.7	11.1	
12.0	13.8	10.8	14.0	8.8	10.5	11.4	12.8	8.1	10.9	11.7	11.3	8.1	9.9	8.4	8.1	
14.0	10.3	7.8	10.5	6.0	7.6	8.5	9.8	5.5	8.2	8.9	8.6	5.6	7.3	6.0	5.7	
16.0	7.8	5.6	8.0	3.9	5.5	6.3	7.4	3.4	6.1	6.8	6.6	3.6	5.3	4.1	3.9	
18.0	6.0	3.8	6.2	2.2	3.7	4.5	5.7	1.9	4.4	5.1	4.9	2.1	3.8	2.6	2.5	
20.0	4.7	2.5	4.8	-	2.4	3.2	4.3	-	3.1	3.8	3.6	-	2.5	-	-	
22.0	3.6	-	3.8	-	-	2.0	3.1	-	2.0	2.6	2.6	-	-	-	-	
24.0	2.6	-	2.8	-	-	-	2.1	-	-	1.7	1.6	-	-	-	-	
26.0	1.7	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
θ	80~34	80~53	80~39	79~60	79~56	79~52	79~48	79~63	79~57	79~54	80~57	79~66	79~64	79~69	79~70	
掛数	5	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	
LK	86	99	96	33	78	70	85	53	84	80	90	73	82	83	94	
DS	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	
各ブーム段の伸長状態 (%)																
T1[%]	0	0	0	90	45	0	0	90	45	0	0	90	45	90	100	
T2[%]	0	100	0	45	45	90	45	90	45	90	100	90	90	90	100	
T3[%]	90	100	100	45	90	90	90	45	90	90	100	90	90	90	100	
T4[%]	90	0	100	45	45	45	90	45	90	90	100	45	90	90	100	

単位 : ton

LK = ブーム伸縮コード

DS = 作業設定コード

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

定格総荷重表
(メインブーム)

アウトリガ張出幅 : 5. 5 m
カウンタウエイト : 0 t

作業半径 (m)	メインブーム長さ(m)													
	14.2	18.9	18.9	18.9	23.6	23.6	23.6	23.6	24.6	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3
3.0	116.0	81.0	86.0	93.0	64.0	70.0	75.0	—	63.0	—	—	—	—	—
3.5	82.0	61.0	65.0	71.0	50.0	55.0	60.0	—	60.0	—	—	—	—	—
4.0	63.0	48.2	51.0	57.0	40.8	45.6	49.5	51.0	50.0	36.6	41.8	43.6	44.9	—
4.5	50.0	39.0	42.2	47.2	33.6	38.0	41.7	43.5	42.7	30.7	35.5	37.2	38.5	—
5.0	41.1	32.1	35.1	39.7	28.1	32.2	35.6	37.3	36.8	26.1	30.6	32.2	33.4	—
6.0	27.9	22.7	25.3	29.4	20.2	23.9	27.0	28.5	28.3	19.3	23.4	24.9	26.0	—
7.0	19.3	16.5	18.9	22.5	14.8	18.3	21.1	22.6	22.5	14.5	18.4	19.8	20.8	—
8.0	14.0	12.1	14.3	16.9	11.0	14.2	16.9	18.3	18.2	11.0	14.7	16.0	16.9	—
9.0	10.4	8.9	10.6	13.0	8.0	11.2	13.6	14.6	14.8	8.3	11.8	13.1	14.0	—
10.0	7.8	6.4	8.0	10.3	5.7	8.7	10.8	11.7	11.9	6.2	9.6	10.8	11.6	—
12.0	6.1	2.7	4.4	6.5	2.4	5.2	7.0	7.9	8.1	3.0	6.2	7.3	8.0	—
14.0	(11m)	—	1.7	4.2	—	2.8	4.6	5.4	5.6	—	3.9	4.9	5.5	—
16.0	—	—	—	2.2	—	—	2.7	3.6	3.8	—	2.1	3.1	3.8	—
18.0	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.4	—	—	1.6	2.3	—
θ	74~28	78~46	78~35	78~21	81~56	81~50	81~43	78~35	81~38	80~63	80~53	80~47	80~47	80~47
掛数	11	8	8	9	6	7	7	5	6	4	4	4	4	4
LK	00	02	05	37	07	10	38	87	95	12	30	76	88	—
DS	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019
各ブーム段の伸長状態(%)														
T1[%]	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0
T2[%]	0	0	45	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	0
T3[%]	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	90	45	45
T4[%]	0	0	0	45	0	0	45	90	100	0	45	45	90	90


LK = ブーム伸縮コード

単位 : ton

DS = 作業設定コード

シングルトップの作業を行う場合は、ロープの掛け数を1にしてかつシングルトップの最大荷重は11.5 tです。

AC350 補助(EX) ジブ 作業半径-揚程図

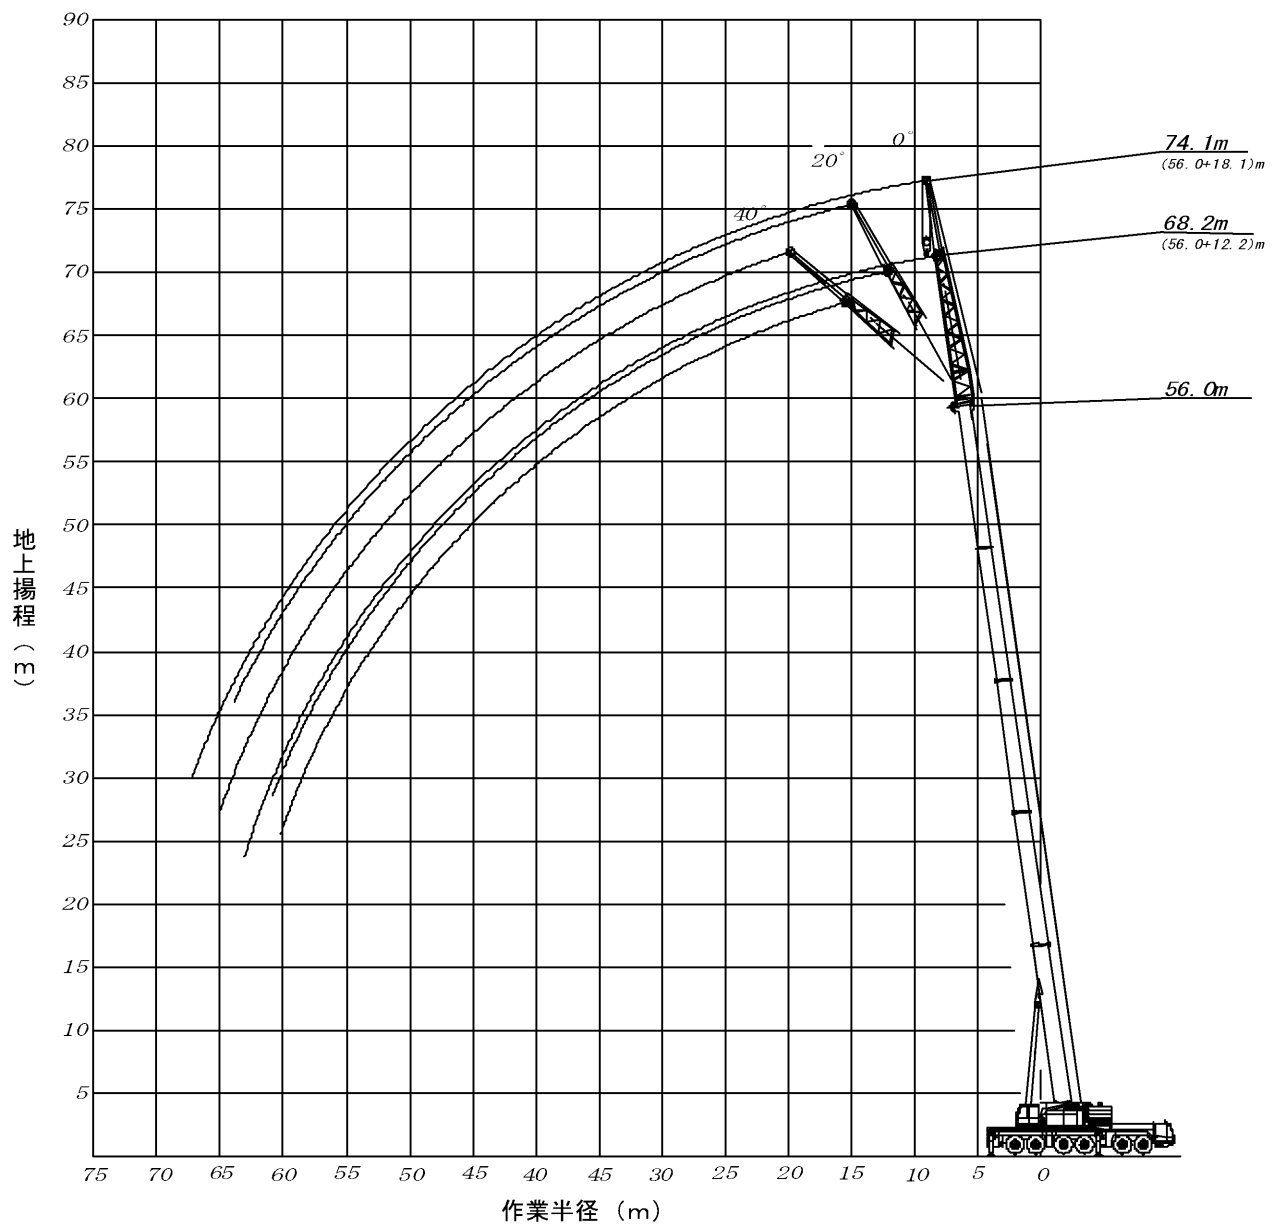

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ：51.9m
ジブ長さ：12.2m

アウトリガ張出幅：8.5m

作業半径 (m)	カウンタウエイト：122t ジブ角度			カウンタウエイト：102t ジブ角度			カウンタウエイト：82t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	27.1*	—	—	27.1*	—	—	27.1*	—	—
14.0	25.7*	17.9/15m	—	25.7*	17.9/15m	—	25.7*	17.9/15m	—
16.0	24.3*	17.5	13.1/17m	24.3*	17.5	13.1/17m	24.3*	17.5	13.1/17m
18.0	23.0*	16.7	12.9	23.0*	16.7	12.9	23.0*	16.7	12.9
20.0	21.7	16.1	12.6	21.7	16.1	12.6	21.7	16.1	12.6
22.0	20.4	15.5	12.3	20.4	15.5	12.3	20.4	15.5	12.3
24.0	19.1	14.9	12.1	19.1	14.9	12.1	19.1	14.9	12.1
26.0	17.8	14.4	11.9	17.8	14.4	11.9	17.8	14.4	11.9
28.0	16.6	14.0	11.7	16.6	14.0	11.7	16.6	14.0	11.7
30.0	15.6	13.5	11.5	15.6	13.5	11.5	15.6	13.5	11.5
34.0	13.9	12.8	11.2	13.9	12.8	11.2	13.9	12.8	11.2
38.0	12.7	12.1	11.0	12.7	12.1	11.0	11.9	12.1	11.0
42.0	11.7	11.3	10.8	11.7	11.3	10.8	9.5	10.0	10.3
46.0	10.8	10.6	10.6	10.5	10.6	10.6	7.6	8.0	8.2
50.0	9.8	9.8	—	8.7	9.0	—	5.9	6.2	—
54.0	8.8	9.0	—	7.1	7.3	—	4.5	4.7	—
58.0	7.9	—	—	5.8	—	—	3.4	—	—
θ	78~21	78~32	77~45	78~21	78~32	77~45	78~21	78~32	77~45
掛数	3*/2	2	2	3*/2	2	2	3*/2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DS	11442	11462	11482	11443	11463	11483	11444	11464	11484

作業半径 (m)	カウンタウエイト：62t ジブ角度			カウンタウエイト：52t ジブ角度			カウンタウエイト：42t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	27.1*	—	—	27.1*	—	—	27.1*	—	—
14.0	25.7*	17.9/15m	—	25.7*	17.9/15m	—	25.7*	17.9/15m	—
16.0	24.3*	17.5	13.1/17m	24.3*	17.5	13.1/17m	24.0*	17.5	13.1/17m
18.0	23.0*	16.7	12.9	23.0*	16.7	12.9	20.1*	16.7	12.9
20.0	21.7	16.1	12.6	21.5	16.1	12.6	17.0	16.1	12.6
22.0	20.4	15.5	12.3	18.5	15.5	12.3	14.4	15.5	12.3
24.0	19.1	14.9	12.1	16.0	14.9	12.1	12.3	13.5	12.1
26.0	17.2	14.4	11.9	13.9	14.4	11.9	10.4	11.5	11.9
28.0	15.2	14.0	11.7	12.1	13.1	11.7	8.8	9.8	10.6
30.0	13.4	13.5	11.5	10.5	11.4	11.5	7.5	8.4	9.1
34.0	10.3	11.1	11.2	7.9	8.7	9.2	5.2	6.0	6.5
38.0	7.7	8.3	8.7	5.6	6.2	6.6	3.4	4.0	4.4
42.0	5.7	6.2	6.5	3.8	4.3	4.6	1.8	2.3	2.6
46.0	4.0	4.4	4.6	2.3	2.7	2.9	—	—	—
50.0	2.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—
54.0	1.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—
θ	78~30	78~32	77~45	78~42	78~45	77~45	78~47	78~50	77~50
掛数	3*/2	2	2	3*/2	2	2	3*/2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DS	11445	11465	11485	11446	11466	11486	11447	11467	11487

LK：ブーム伸縮コード

単位：ton

DS：作業設定コード

Terex Demag
AC350

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ：51.9m
ジブ長さ：12.2m

アウトリガ張出幅：8.5m

作業半径 (m)	カウンタウエイト：32t ジブ角度			カウンタウエイト：22t ジブ角度			カウンタウエイト：12t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	27.1*	—	—	21.1	—	—	13.8	—	—
14.0	23.0*	17.9/15m	—	16.6	16.9/15m	—	10.3	11.0/15m	—
16.0	18.8	17.5	13.1/17m	13.1	15.1	13.1/17m	7.5	9.5	9.9/17m
18.0	15.5	16.7	12.9	10.4	12.1	12.9	5.4	7.1	8.6
20.0	12.8	14.3	12.6	8.2	9.7	11.0	3.7	5.2	6.4
22.0	10.6	11.9	12.3	6.4	7.7	8.8	2.2	3.6	4.7
24.0	8.7	9.9	10.9	4.8	6.0	7.0	—	2.3	3.2
26.0	7.1	8.2	9.1	3.5	4.6	5.5	—	—	2.0
28.0	5.8	6.8	7.6	2.4	3.4	4.2	—	—	—
30.0	4.6	5.5	6.2	—	2.4	3.0	—	—	—
34.0	2.7	3.4	3.9	—	—	—	—	—	—
38.0	—	1.7	2.1	—	—	—	—	—	—
θ	77~47	77~47	78~46	77~54	77~54	78~57	77~64	77~63	78~64
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DS	11448	11468	11488	11449	11469	11489	11450	11470	11490

LK：ブーム伸縮コード

単位：ton

DS：作業設定コード

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ：51.9m
ジブ長さ：18.1m

アウトリガ張出幅：8.5m

作業半径 (m)	カウンタウエイト：122t ジブ角度			カウンタウエイト：102t ジブ角度			カウンタウエイト：82t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	17.0	—	—	17.0	—	—	17.0	—	—
14.0	16.7	—	—	16.7	—	—	16.7	—	—
16.0	16.4	—	—	16.4	—	—	16.4	—	—
18.0	16.0	14.4	—	16.0	14.4	—	16.0	14.4	—
20.0	15.7	13.9	—	15.7	13.9	—	15.7	13.9	—
22.0	15.3	13.4	11.5	15.3	13.4	11.5	15.3	13.4	11.5
24.0	14.9	13.0	11.3	14.9	13.0	11.3	14.9	13.0	11.3
26.0	14.5	12.6	11.1	14.5	12.6	11.1	14.5	12.6	11.1
28.0	14.0	12.2	10.9	14.0	12.2	10.9	14.0	12.2	10.9
30.0	13.6	11.8	10.8	13.6	11.8	10.8	13.6	11.8	10.8
34.0	12.6	11.2	10.4	12.6	11.2	10.4	12.6	11.2	10.4
38.0	11.4	10.7	10.1	11.4	10.7	10.1	11.4	10.7	10.1
42.0	10.4	9.9	9.7	10.4	9.9	9.7	10.0	9.9	9.7
46.0	9.5	9.2	9.1	9.5	9.2	9.1	8.1	8.8	9.1
50.0	8.8	8.6	8.6	8.8	8.6	8.6	6.4	7.1	7.4
54.0	8.2	8.0	8.4/51m	7.6	8.0	8.4/51m	5.0	5.5	7.0/51m
58.0	7.5	7.5	—	6.2	6.6	—	3.9	4.2	—
62.0	6.9	7.0	—	5.1	5.3	—	2.9	3.1	—
66.0	5.3/65m	—	—	4.4/65m	—	—	2.2/65m	—	—
θ	79~17	78~27	76~45	79~17	78~27	76~45	79~17	78~27	76~45
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DS	11642	11662	11682	11643	11663	11683	11644	11464	11684

作業半径 (m)	カウンタウエイト：62t ジブ角度			カウンタウエイト：52t ジブ角度			カウンタウエイト：42t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	17.0	—	—	17.0	—	—	17.0	—	—
14.0	16.7	—	—	16.7	—	—	16.7	—	—
16.0	16.4	—	—	16.4	—	—	16.4	—	—
18.0	16.0	14.4	—	16.0	14.4	—	16.0	14.4	—
20.0	15.7	13.9	—	15.7	13.9	—	15.7	13.9	—
22.0	15.3	13.4	11.5	15.3	13.4	11.5	14.5	13.4	11.5
24.0	14.9	13.0	11.3	14.9	13.0	11.3	12.4	13.0	11.3
26.0	14.5	12.6	11.1	14.0	12.6	11.1	10.6	12.4	11.1
28.0	14.0	12.2	10.9	12.3	12.2	10.9	9.1	10.7	10.9
30.0	13.6	11.8	10.8	10.7	11.8	10.8	7.7	9.2	10.5
34.0	10.7	11.2	10.4	8.2	9.4	10.4	5.5	6.8	7.8
38.0	8.2	9.4	10.1	6.2	7.2	8.1	3.8	4.8	5.6
42.0	6.2	7.1	7.8	4.3	5.3	5.9	2.3	3.2	3.9
46.0	4.6	5.3	5.8	2.9	3.6	4.1	—	1.9	2.4
50.0	3.2	3.8	4.2	1.7	2.3	2.7	—	—	—
54.0	2.1	2.6	3.8/51m	—	—	2.3/51m	—	—	—
58.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—
θ	79~38	78~35	76~45	78~43	77~46	76~45	78~52	78~51	76~51
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DS	11445	11465	11485	11446	11466	11486	11447	11467	11487

LK：ブーム伸縮コード

単位：ton

DS：作業設定コード

Terex Demag
AC350

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ：51.9 m
ジブ長さ：18.1 m

アウトリガ張出幅：8.5 m

作業半径 (m)	カウンタウエイト：32t ジブ角度			カウンタウエイト：22t ジブ角度			カウンタウエイト：12t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	17.0	—	—	17.0	—	—	13.7	—	—
14.0	16.7	—	—	16.4	—	—	10.3	—	—
16.0	16.4	—	—	13.1	—	—	7.7	—	—
18.0	15.4	14.4	—	10.5	13.2	—	5.6	8.3	—
20.0	12.8	13.9	—	8.4	10.8	—	4.0	6.4	—
22.0	10.7	12.9	11.5	6.6	8.8	10.7	2.6	4.7	6.6
24.0	8.9	10.9	11.3	5.1	7.1	8.8	—	3.4	5.1
26.0	7.4	9.2	10.7	3.9	5.6	7.2	—	2.2	3.7
28.0	6.1	7.7	9.1	2.8	4.4	5.8	—	—	2.5
30.0	4.9	6.4	7.7	1.8	3.3	4.5	—	—	1.5
34.0	3.0	4.3	5.3	—	1.5	2.5	—	—	—
38.0	1.5	2.6	3.4	—	—	—	—	—	—
42.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—
θ	78~51	77~51	77~54	78~59	77~59	77~63	78~66	77~67	77~71
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK:	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DS:	11648	11668	11688	11649	11669	11689	11650	11670	11690

LK：ブーム伸縮コード

単位：ton

DS：作業設定コード

Terex Demag

AC350

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ：56.0m

アウトリガ張出幅：8.5m

ジブ長さ：12.2m

作業半径 (m)	カウンタウエイト：122t ジブ角度			カウンタウエイト：102t ジブ角度			カウンタウエイト：82t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	22.6	—	—	22.6	—	—	22.6	—	—
16.0	21.1	17.3	—	21.1	17.3	—	21.1	17.3	—
18.0	19.7	16.6	12.9	19.7	16.6	12.9	19.7	16.6	12.9
20.0	18.5	16.0	12.6	18.5	16.0	12.6	18.5	16.0	12.6
22.0	17.3	15.4	12.4	17.3	15.4	12.4	17.3	15.4	12.4
24.0	16.4	14.7	12.1	16.4	14.7	12.1	16.4	14.7	12.1
26.0	15.5	14.1	11.9	15.5	14.1	11.9	15.5	14.1	11.9
28.0	14.7	13.5	11.6	14.7	13.5	11.6	14.7	13.5	11.6
30.0	13.9	12.9	11.3	13.9	12.9	11.3	13.9	12.9	11.3
34.0	12.6	11.8	10.8	12.6	11.8	10.8	12.6	11.8	10.8
38.0	11.5	10.9	10.3	11.5	10.9	10.3	11.5	10.9	10.3
42.0	10.5	10.1	9.8	10.5	10.1	9.8	9.4	9.9	9.8
46.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.4	9.3	7.4	7.9	8.1
50.0	8.9	8.8	9.0/49m	8.5	8.8	9.0/49m	5.8	6.1	6.7/49m
54.0	8.2	8.2	—	7.0	7.2	—	4.4	4.7	—
58.0	7.5	7.5	—	5.6	5.8	—	3.2	3.4	—
62.0	6.8	—	—	4.5	—	—	2.2	—	—
θ	77~21	78~31	77~44	77~21	78~31	77~44	77~21	78~31	77~44
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94	94	94	94	94
DS	11442	11462	11482	11443	11463	11494	11444	11464	11484

作業半径 (m)	カウンタウエイト：62t ジブ角度			カウンタウエイト：52t ジブ角度			カウンタウエイト：42t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	22.6	—	—	22.6	—	—	22.6	—	—
16.0	21.1	17.3	—	21.1	17.3	—	21.1	17.3	—
18.0	19.7	16.6	12.9	19.7	16.6	12.9	19.3	16.6	12.9
20.0	18.5	16.0	12.6	18.5	16.0	12.6	16.3	16.0	12.6
22.0	17.3	15.4	12.4	17.3	15.4	12.4	13.8	15.2	12.4
24.0	16.4	14.7	12.1	15.4	14.7	12.1	11.7	12.9	12.1
26.0	15.5	14.1	11.9	13.4	14.1	11.9	9.9	11.0	11.9
28.0	14.6	13.5	11.6	11.6	12.6	11.6	8.4	9.4	10.2
30.0	12.9	12.9	11.3	10.1	11.0	11.3	7.0	8.0	8.7
34.0	10.1	10.8	10.8	7.5	8.3	8.9	4.8	5.6	6.2
38.0	7.6	8.2	8.7	5.5	6.1	6.6	3.1	3.7	4.2
42.0	5.5	6.1	6.4	3.7	4.2	4.5	1.7	2.2	2.5
46.0	3.9	4.3	4.6	2.2	2.7	2.9	—	—	—
50.0	2.5	2.9	3.4/49m	—	—	1.9/49m	—	—	—
54.0	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—
θ	77~41	78~38	77~44	77~46	78~48	77~44	77~51	78~53	77~53
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94	94	94	94	94
DS	11445	11465	11485	11446	11466	11486	11447	11467	11487

LK：ブーム伸縮コード

単位：ton

DS：作業コード

Terex Demag

AC350

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ：56.0m

アウトリガ張出幅：8.5m

ジブ長さ：12.2m

作業半径 (m)	カウンタウエイト： 32t ジブ角度			カウンタウエイト： 22t ジブ角度			カウンタウエイト： 12t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	21.9	—	—	15.7	—	—	9.5	—	—
16.0	17.9	17.3	—	12.4	14.3	—	6.9	8.9	—
18.0	14.7	16.5	12.9	9.7	11.5	12.9	4.9	6.6	8.0
20.0	12.1	13.7	12.6	7.6	9.1	10.4	3.2	4.7	6.0
22.0	10.0	11.4	12.4	5.9	7.2	8.4	1.8	3.2	4.3
24.0	8.2	9.4	10.5	4.4	5.6	6.6	—	1.9	2.9
26.0	6.7	7.8	8.7	3.1	4.2	5.1	—	—	1.6
28.0	5.4	6.4	7.2	2.1	3.1	3.8	—	—	—
30.0	4.2	5.1	5.8	—	2.0	2.7	—	—	—
34.0	2.3	3.1	3.6	—	—	—	—	—	—
38.0	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—
θ	77~59	78~61	77~58	77~65	78~65	77~66	77~70	78~71	77~70
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94	94	94	94	94
DS	11448	11468	11488	11449	11469	11489	11450	11470	11490

LK：ブーム伸縮コード

単位：ton

DS：作業コード

Terex Demag

AC350

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ：56.0m

アウトリガ張出幅：8.5m

ジブ長さ：18.1m

作業半径 (m)	カウンタウエイト：122t ジブ角度			カウンタウエイト：102t ジブ角度			カウンタウエイト：82t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	15.2/13m	—	—	15.2/13m	—	—	15.2/13m	—	—
14.0	15.1	—	—	15.1	—	—	15.1	—	—
16.0	14.8	—	—	14.8	—	—	14.8	—	—
18.0	14.6	—	—	14.6	—	—	14.6	—	—
20.0	14.2	12.9	—	14.2	12.9	—	14.2	12.9	—
22.0	13.8	12.4	—	13.8	12.4	—	13.8	12.4	—
24.0	13.4	11.9	10.5/25m	13.4	11.9	10.5/25m	13.4	11.9	10.5/25m
26.0	12.9	11.4	10.3	12.9	11.4	10.3	12.9	11.4	10.3
28.0	12.4	10.9	9.9	12.4	10.9	9.9	12.4	10.9	9.9
30.0	11.9	10.5	9.6	11.9	10.5	9.6	11.9	10.5	9.6
34.0	10.9	9.7	8.9	10.9	9.7	8.9	10.9	9.7	8.9
38.0	9.2	8.3	7.9	9.2	8.3	7.9	9.2	8.3	7.9
42.0	8.5	7.8	7.5	8.5	7.8	7.5	8.5	7.8	7.5
46.0	7.9	7.3	7.2	7.9	7.3	7.2	7.9	7.3	7.2
50.0	7.4	7.0	6.9	7.4	7.0	6.9	6.8	7.0	6.9
54.0	7.2	6.9	6.9	7.2	6.9	6.9	6.5	6.7	6.9
58.0	6.9	6.7	6.9/55m	6.9	6.7	6.9/55m	5.6	6.1	6.9/55m
62.0	6.5	6.4	—	6.5	6.4	—	4.6	5.0	—
66.0	6.0	6.1	—	5.9	6.1	—	3.8	4.0	—
70.0	5.2	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—
θ	79~14	77~26	75~43	79~14	77~26	75~43	79~14	77~26	75~43
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94	94	94	94	94
DS	11642	11662	11682	11643	11663	11694	11644	11664	11684

作業半径 (m)	カウンタウエイト：62t ジブ角度			カウンタウエイト：52t ジブ角度			カウンタウエイト：42t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	15.2/13m	—	—	15.2/13m	—	—	15.2/13m	—	—
14.0	15.1	—	—	15.1	—	—	15.1	—	—
16.0	14.8	—	—	14.8	—	—	14.8	—	—
18.0	14.6	—	—	14.6	—	—	14.6	—	—
20.0	14.2	12.9	—	14.2	12.9	—	14.2	12.9	—
22.0	13.8	12.4	—	13.8	12.4	—	13.8	12.4	—
24.0	13.4	11.9	10.5/25m	13.4	11.9	10.5/25m	13.4	11.9	10.5/25m
26.0	12.9	11.4	10.3	12.9	11.4	10.3	12.1	11.4	10.3
28.0	12.4	10.9	9.9	12.4	10.9	9.9	10.6	10.9	9.9
30.0	11.9	10.5	9.6	11.9	10.5	9.6	9.3	10.5	9.6
34.0	10.9	9.7	8.9	9.8	9.7	8.9	7.2	8.4	8.9
38.0	9.9	8.9	8.4	7.8	8.9	8.4	5.5	6.5	7.4
42.0	7.9	8.3	7.9	6.0	7.0	7.7	4.1	5.0	5.7
46.0	6.3	7.1	7.5	4.6	5.4	5.9	2.8	3.6	4.1
50.0	4.9	5.6	6.0	3.4	4.1	4.5	1.8	2.4	2.9
54.0	3.8	4.4	4.7	2.4	2.9	3.3	—	—	1.8
58.0	2.9	3.3	4.4/55m	1.6	2.0	3.0/55m	—	—	1.5/55m
62.0	2.1	2.4	—	—	—	—	—	—	—
66.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—
θ	79~31	77~26	75~43	79~37	77~40	75~43	78~46	77~49	75~43
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94	94	94	94	94
DS	11645	11665	11685	11646	11666	11686	11647	11667	11687

LK：ブーム伸縮コード

単位：ton

DS：作業コード

Terex Demag

AC350

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ：56.0m

アウトリガ張出幅：8.5m

ジブ長さ：18.1m

作業半径 (m)	カウンタウエイト： 32t ジブ角度			カウンタウエイト： 22t ジブ角度			カウンタウエイト： 12t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	15.2/13m	—	—	15.2/13m	—	—	12.9/13m	—	—
14.0	15.1	—	—	15.1	—	—	11.3	—	—
16.0	14.8	—	—	14.2	—	—	8.9	—	—
18.0	14.6	—	—	11.7	—	—	7.0	—	—
20.0	14.1	12.9	—	9.7	12.0	—	5.4	7.7	—
22.0	12.1	12.4	—	8.1	10.1	—	4.1	6.2	—
24.0	10.4	11.9	10.5/25m	6.7	8.5	9.5/25m	3.0	4.9	5.9/25m
26.0	8.9	10.6	10.3	5.5	7.2	8.7	2.1	3.8	5.3
28.0	7.7	9.2	9.9	4.4	6.0	7.4	—	2.8	4.2
30.0	6.6	8.0	9.3	3.5	5.0	6.2	—	2.0	3.2
34.0	4.7	5.9	7.0	2.0	3.2	4.3	—	—	1.6
38.0	3.3	4.3	5.2	—	1.9	2.7	—	—	—
42.0	2.1	3.0	3.7	—	—	—	—	—	—
46.0	—	1.9	2.4	—	—	—	—	—	—
θ	79~54	77~54	75~54	79~62	77~62	75~63	79~68	77~69	75~66
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94	94	94	94	94
DS	11648	11668	11688	11649	11669	11689	11650	11670	11690

LK：ブーム伸縮コード

単位：ton

DS：作業コード

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ：51.9 m
ジブ長さ：12.2 m

アウトリガ張出幅：7.0 m

作業半径 (m)	カウンタウエイト：62t ジブ角度			カウンタウエイト：52t ジブ角度			カウンタウエイト：42t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	27.1*	—	—	27.1*	—	—	27.1*	—	—
14.0	25.7*	17.9/15m	—	25.7*	17.9/15m	—	22.9	17.9/15m	—
16.0	24.3*	17.5	13.1/17m	23.4*	17.5	13.1/17m	19.0	17.5	13.1/17m
18.0	23.0*	16.7	12.9	19.9	16.7	12.9	15.9	16.7	12.9
20.0	20.4	16.1	12.6	16.9	16.1	12.6	13.3	14.7	12.6
22.0	17.4	15.5	12.3	14.5	15.5	12.3	11.2	12.5	12.3
24.0	14.9	14.9	12.1	12.4	13.4	12.1	9.4	10.5	11.5
26.0	12.8	13.7	11.9	10.6	11.4	11.9	7.8	8.9	9.7
28.0	11.0	11.8	11.7	9.0	9.8	10.4	6.5	7.4	8.2
30.0	9.6	10.3	10.8	7.7	8.4	8.9	5.3	6.2	6.8
34.0	7.2	7.8	8.1	5.5	6.1	6.5	3.3	4.1	4.6
38.0	5.4	5.8	6.1	3.7	4.3	4.7	1.8	2.4	2.8
42.0	3.7	4.2	4.5	2.2	2.7	2.9	—	—	—
46.0	2.3	2.7	2.9	—	—	—	—	—	—
θ	78~42	77~45	77~45	78~47	77~50	77~50	78~52	77~55	77~55
掛数	3*/2	2	2	3*/2	2	2	3*/2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DS	14445	14465	14485	14446	14466	14486	14447	14467	14487

作業半径 (m)	カウンタウエイト：32t ジブ角度			カウンタウエイト：22t ジブ角度			カウンタウエイト：12t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	22.6	—	—	16.7	—	—	11.1	—	—
14.0	18.2	17.9/15m	—	13.1	13.6/15m	—	8.1	8.9/15m	—
16.0	14.8	16.6	13.1/17m	10.3	12.1	12.3/17m	5.8	7.6	8.0/17m
18.0	12.1	13.7	12.9	8.0	9.6	11.0	4.0	5.6	6.9
20.0	9.9	11.3	12.5	6.1	7.5	8.7	2.5	3.9	5.1
22.0	8.0	9.3	10.4	4.6	5.8	6.9	—	2.5	3.5
24.0	6.4	7.6	8.5	3.3	4.4	5.3	—	—	2.2
26.0	5.1	6.1	7.0	2.1	3.2	4.0	—	—	—
28.0	3.9	4.9	5.6	—	2.1	2.8	—	—	—
30.0	2.9	3.8	4.4	—	—	1.8	—	—	—
34.0	—	1.9	2.4	—	—	—	—	—	—
θ	78~61	78~59	77~60	78~65	78~65	77~64	78~71	78~71	77~70
掛数	3#/2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DS	14448	14468	14488	14449	14469	14489	14450	14470	14490

LK：ブーム伸縮コード

DS：作業設定コード

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ：51.9 m
ジブ長さ：18.1 m

アウトリガ張出幅：7.0 m

作業半径 (m)	カウンタウエイト：62t ジブ角度			カウンタウエイト：52t ジブ角度			カウンタウエイト：42t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	17.0	-	-	17.0	-	-	17.0	-	-
14.0	16.7	-	-	16.7	-	-	16.7	-	-
16.0	16.4	-	-	16.4	-	-	16.4	-	-
18.0	16.0	14.4	-	16.0	14.4	-	15.8	14.4	-
20.0	15.7	13.9	-	15.7	13.9	-	13.3	13.9	-
22.0	15.3	13.4	11.5	14.5	13.4	11.5	11.2	13.3	11.5
24.0	14.9	13.0	11.3	12.5	13.0	11.3	9.5	11.4	11.3
26.0	13.2	12.6	11.1	10.8	12.4	11.1	8.0	9.7	11.1
28.0	11.5	12.2	10.9	9.3	10.7	10.9	6.7	8.3	9.6
30.0	10.0	11.2	10.8	8.0	9.3	10.2	5.6	7.0	8.2
34.0	7.6	8.6	9.3	5.9	6.9	7.7	3.6	4.9	5.8
38.0	5.8	6.6	7.2	4.1	5.1	5.7	2.1	3.1	3.9
42.0	4.2	5.0	5.5	2.7	3.6	4.2	-	1.7	2.4
46.0	2.8	3.6	4.0	-	2.1	2.6	-	-	-
50.0	1.6	2.3	2.6	-	-	-	-	-	-
54.0	-	-	2.3/51m	-	-	-	-	-	-
θ	79~43	78~46	76~45	79~52	78~51	76~51	79~56	78~55	76~56
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DS	14645	14665	14685	14646	14666	14686	14657	14677	14697

作業半径 (m)	カウンタウエイト：32t ジブ角度			カウンタウエイト：22t ジブ角度			カウンタウエイト：12t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	17.0	-	-	16.4	-	-	10.9	-	-
14.0	16.7	-	-	13.0	-	-	8.1	-	-
16.0	14.7	-	-	10.3	-	-	6.0	-	-
18.0	12.1	14.4	-	8.1	10.6	-	4.2	6.7	-
20.0	10.0	12.2	-	6.3	8.6	-	2.7	5.0	-
22.0	8.2	10.2	11.5	4.8	6.9	8.7	1.5	3.6	5.4
24.0	6.6	8.5	10.2	3.5	5.4	7.0	-	2.3	3.9
26.0	5.3	7.0	8.5	2.4	4.1	5.6	-	-	2.7
28.0	4.2	5.8	7.1	-	3.0	4.3	-	-	1.7
30.0	3.2	4.6	5.8	-	2.1	3.3	-	-	-
34.0	1.6	2.8	3.7	-	-	-	-	-	-
38.0	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-
θ	79~60	78~64	76~61	79~67	78~67	76~69	79~71	78~73	76~71
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83	83	83
DS	14648	14668	14688	14649	14669	14689	14650	14670	14690

LK：ブーム伸縮コード

DS：作業設定コード

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ: 56.0 m
ジブ長さ: 12.2 m

アウトリガ張出幅: 7.0 m

作業半径 (m)	カウンタウエイト: 62t ジブ角度			カウンタウエイト: 52t ジブ角度			カウンタウエイト: 42t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	22.6	—	—	22.6	—	—	21.9	—	—
16.0	21.1	17.3	—	21.1	17.3	—	18.2	17.3	—
18.0	19.7	16.6	12.9	19.1	16.6	12.9	15.2	16.6	12.9
20.0	18.5	16.0	12.6	16.3	16.0	12.6	12.7	14.1	12.6
22.0	17.1	15.4	12.4	13.9	15.2	12.4	10.6	11.9	12.4
24.0	14.8	14.7	12.1	11.9	13.1	12.1	8.9	10.0	11.0
26.0	12.7	13.6	11.9	10.2	11.3	11.9	7.4	8.4	9.3
28.0	10.9	11.7	11.6	8.7	9.7	10.3	6.1	7.0	7.8
30.0	9.5	10.2	10.7	7.4	8.3	8.8	4.9	5.8	6.5
34.0	7.1	7.7	8.1	5.2	6.0	6.5	3.0	3.7	4.3
38.0	5.3	5.8	6.1	3.5	4.1	4.6	—	2.1	2.5
42.0	3.6	4.1	4.4	2.0	2.6	2.9	—	—	—
46.0	2.2	2.6	2.9	—	—	—	—	—	—
50.0	—	—	1.9/49m	—	—	—	—	—	—
θ	77~46	78~48	77~44	77~51	78~53	77~53	77~59	78~57	77~58
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94	94	94	94	94
DS	14445	14465	14485	14446	14466	14486	14447	14467	14487

作業半径 (m)	カウンタウエイト: 32t ジブ角度			カウンタウエイト: 22t ジブ角度			カウンタウエイト: 12t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.3	—	—	12.3	—	—	7.5	—	—
16.0	14.1	15.9	—	9.6	11.4	—	5.3	7.1	—
18.0	11.5	13.1	12.9	7.4	9.0	10.4	3.5	5.1	6.4
20.0	9.3	10.7	12.0	5.6	7.1	8.3	2.0	3.5	4.7
22.0	7.5	8.8	9.9	4.1	5.4	6.5	—	2.1	3.2
24.0	6.0	7.2	8.1	2.9	4.0	5.0	—	—	1.9
26.0	4.7	5.7	6.6	1.8	2.8	3.7	—	—	—
28.0	3.5	4.5	5.3	—	1.8	2.5	—	—	—
30.0	2.6	3.4	4.1	—	—	1.5	—	—	—
34.0	—	1.6	2.2	—	—	—	—	—	—
θ	77~63	78~61	77~62	77~67	78~67	77~66	77~72	78~73	77~72
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94	94	94	94	94
DS	14448	14468	14488	14449	14469	14489	14450	14470	14490

LK: ブーム伸縮コード

DS: 作業設定コード

単位: ton

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ： 56.0 m
ジブ長さ： 18.1 m

アウトリガ張出幅： 7.0 m

作業半径 (m)	カウンタウエイト： 62t ジブ角度			カウンタウエイト： 52t ジブ角度			カウンタウエイト： 42t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	15.2/13m	-	-	15.2/13m	-	-	15.2/13m	-	-
14.0	15.1	-	-	15.1	-	-	15.1	-	-
16.0	14.8	-	-	14.8	-	-	14.8	-	-
18.0	14.6	-	-	14.6	-	-	14.6	-	-
20.0	14.2	12.9	-	14.2	12.9	-	14.2	12.9	-
22.0	13.8	12.4	-	13.8	12.4	-	12.7	12.4	-
24.0	13.4	11.9	10.5/25m	13.4	11.9	10.5/25m	11.0	11.9	10.5/25m
26.0	12.9	11.4	10.3	12.2	11.4	10.3	9.6	11.2	10.3
28.0	12.4	10.9	9.9	10.6	10.9	9.9	8.3	9.8	9.9
30.0	11.2	10.5	9.6	9.3	10.5	9.6	7.2	8.5	9.4
34.0	8.8	9.7	8.9	7.2	8.2	8.9	5.4	6.4	7.2
38.0	7.0	7.8	8.4	5.6	6.4	7.0	3.9	4.9	5.5
42.0	5.6	6.3	6.8	4.3	5.0	5.5	2.7	3.6	4.1
46.0	4.4	5.0	5.4	3.1	3.8	4.3	-	2.4	2.9
50.0	3.4	4.0	4.3	2.1	2.7	3.2	-	-	-
54.0	2.4	3.0	3.3	-	-	2.1	-	-	-
58.0	-	2.0	3.0/55m	-	-	-	-	-	-
θ	79~42	77~40	75~43	79~46	77~49	75~45	79~54	77~54	75~54
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94	94	94	94	94
DS	14645	14665	14685	14646	14666	14686	14647	14667	14687

作業半径 (m)	カウンタウエイト： 32t ジブ角度			カウンタウエイト： 22t ジブ角度			カウンタウエイト： 12t ジブ角度		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	15.2/13m	-	-	15.2/13m	-	-	10.7	-	-
14.0	15.1	-	-	14.1	-	-	9.4	-	-
16.0	14.8	-	-	11.5	-	-	7.3	-	-
18.0	13.4	-	-	9.5	-	-	5.7	-	-
20.0	11.4	12.9	-	7.8	10.0	-	4.3	6.4	-
22.0	9.7	11.6	-	6.4	8.3	-	3.1	5.1	-
24.0	8.2	10.0	10.5/25m	5.2	6.9	7.9/25m	2.2	3.9	-
26.0	7.0	8.6	10.1	4.1	5.7	7.2	-	2.9	-
28.0	5.9	7.4	8.7	3.2	4.7	6.0	-	2.1	-
30.0	4.9	6.3	7.5	2.4	3.8	5.0	-	-	-
34.0	3.3	4.5	5.5	-	2.3	3.2	-	-	-
38.0	2.1	3.1	3.9	-	-	-	-	-	-
42.0	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-
θ	79~58	77~62	75~59	79~65	77~65	75~66	79~70	77~70	-
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	-
LK	94	94	9	4	94	94	94	94	-
DS	14648	14668	14688	14649	14669	14650	14670	14690	-

LK：ブーム伸縮コード
DS：作業設定コード

単位：ton

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ: 51.9 m
ジブ長さ: 12.2 m

アウトリガ張出幅: 5.5 m

作業半径 (m)	カウンタウエイト: 42t ジブ角度		
	0°	20°	40°
12.0	20.9	—	—
14.0	17.0	17.3/15m	—
16.0	13.8	15.6	13.1/17m
18.0	11.3	12.9	12.9
20.0	9.2	10.6	11.8
22.0	7.5	8.7	9.7
24.0	6.0	7.1	8.0
26.0	4.7	5.7	6.5
28.0	3.6	4.5	5.2
30.0	2.6	3.5	4.1
32.0	—	1.7	2.2
θ	78~61	78~61	77~62
掛数	2	2	2
LK	83	83	83
DS	12447	12467	12487

	カウンタウエイト: 32t ジブ角度		
	0°	20°	40°
	16.3	—	—
	12.9	13.4/15m	—
	10.2	11.9	12.2/17m
	8.0	9.5	10.9
	6.2	7.6	8.7
	4.7	5.9	6.9
	3.4	4.5	5.4
	2.3	3.3	4.1
	—	2.3	3.0
	—	—	2.0
	—	—	—
	78~65	78~65	77~64
	2	2	2
	83	83	83
	12448	12468	12488

作業半径 (m)	カウンタウエイト: 22t ジブ角度		
	0°	20°	40°
12.0	11.3	—	—
14.0	8.5	9.2/15m	—
16.0	6.2	7.9	8.3/17m
18.0	4.4	5.9	7.2
20.0	2.9	4.3	5.4
22.0	1.7	2.9	3.9
24.0	—	1.7	2.6
θ	78~69	78~69	77~70
掛数	2	2	2
LK	83	83	83
DS	12449	12469	12489

	カウンタウエイト: 12t ジブ角度		
	0°	20°	40°
	6.4	—	—
	4.1	5.1/15m	—
	2.3	4.1	4.6/17m
	—	2.4	3.7
	—	—	2.2
	—	—	—
	—	—	—
	78~74	78~75	77~74
	2	2	2
	83	83	83
	12450	1247	12490

LK: ブーム伸縮コード

DS: 作業設定コード

単位: ton

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ：51.9 m
ジブ長さ：18.1 m

アウトリガ張出幅：5.5 m

作業半径 (m)	カウンタウエイト：42t ジブ角度		
	0°	20°	40°
12.0	17.0	—	—
14.0	16.7	—	—
16.0	13.7	—	—
18.0	11.3	13.8	—
20.0	9.3	11.5	—
22.0	7.6	9.6	11.4
24.0	6.2	8.0	9.6
26.0	4.9	6.6	8.0
28.0	3.9	5.4	6.7
30.0	2.9	4.3	5.5
34.0	—	2.5	3.4
38.0	—	—	1.8
θ	79～64	78～64	76～61
掛数	2	2	2
LK	83	83	83
DS	12647	12667	12687

	カウンタウエイト：32t ジブ角度		
	0°	20°	40°
	16.0	—	—
	12.7	—	—
	10.2	—	—
	8.1	10.5	—
	6.4	8.5	—
	4.9	6.9	8.6
	3.7	5.5	7.0
	2.6	4.2	5.6
	1.6	3.2	4.4
	—	2.2	3.4
	—	—	1.6
	—	—	—
	79～65	78～67	76～65
	2	2	2
	83	83	83
	12648	12668	12688

作業半径 (m)	カウンタウエイト：22t ジブ角度		
	0°	20°	40°
12.0	11.1	—	—
14.0	8.5	—	—
16.0	6.3	—	—
18.0	4.6	7.0	—
19.0	3.1	5.3	—
20.0	1.9	3.9	5.7
22.0	—	2.7	4.3
24.0	—	1.7	3.1
26.0	—	—	2.0
θ	79～72	78～73	76～73
掛数	2	2	2
LK	83	83	83
DS	12649	12669	12689

	カウンタウエイト：12t ジブ角度	
	0°	20°
	6.4	—
	4.3	—
	2.6	—
	—	—
	—	—
	—	—
	—	—
	—	—
	—	—
	79～76	—
	2	2
	83	83
	12650	12670

LK：ブーム伸縮コード
DS：作業設定コード

単位：ton

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ：56.0 m
ジブ長さ：12.2 m

アウトリガ張出幅：5.5 m

作業半径 (m)	カウンタウエイト：42t ジブ角度		
	0°	20°	40°
14	16.2	—	—
16	13.1	14.9	—
18	10.7	12.3	12.9
20	8.7	10.1	11.3
22	7.0	8.2	9.3
24	5.6	6.7	7.6
26	4.3	5.3	6.2
28	3.2	4.2	4.9
30	2.3	3.1	3.8
32	—	—	1.9
θ	76~54	77~55	77~55
掛数	2	2	2
LK	94	94	94
DS	12447	12467	12487

	カウンタウエイト：32t ジブ角度		
	0°	20°	40°
	12.2	—	—
	9.6	11.3	—
	7.5	9.0	10.3
	5.7	7.1	8.3
	4.3	5.5	6.5
	3.0	4.1	5.1
	1.9	3.0	3.8
	—	1.9	2.7
	—	—	1.7
	—	—	—
	76- 60	77~61	77~61
	2	2	2
	94	94	94
	12448	12468	12488

作業半径 (m)	カウンタウエイト：22t ジブ角度		
	0°	20°	40°
14	7.8	—	—
16	5.7	7.4	—
18	3.9	5.5	6.8
20	2.5	3.9	5.0
22	—	2.5	3.5
24	—	—	2.3
θ	76~66	77~67	77~67
掛数	2	2	2
LK	94	94	94
DS	12449	12469	12489

	カウンタウエイト：12t ジブ角度		
	0°	20°	40°
	3.6	—	—
	1.9	3.6	—
	—	2.0	3.3
	—	—	1.8
	—	—	—
	—	—	—
	76~69	77~71	77~71
	2	2	2
	94	94	94
	12450	12470	12490

LK：ブーム伸縮コード

DS：作業設定コード

単位：ton

補助ジブ定格総荷重表

メインブーム長さ：56.0 m
ジブ長さ：18.1 m

アウトリガ張出幅：5.5 m

作業半径 (m)	カウンタウエイト：42t ジブ角度		
	0°	20°	40°
12	14.8/13m	—	—
14	14.7	—	—
16	13.0	—	—
18	10.7	—	—
20	8.7	11.0	—
22	7.1	9.1	—
24	5.7	7.5	9.2
26	4.5	6.2	7.6
28	3.4	5.0	6.3
30	2.5	3.9	5.1
34	—	2.2	3.1
38	—	—	1.5
θ	79~65	77~65	75~63
掛数	2	2	2
LK	94	94	94
DS	12647	12667	12687

	カウンタウエイト：32t ジブ角度		
	0°	20°	40°
13.6/13m	—	—	—
12.0	—	—	—
9.5	—	—	—
7.5	—	—	—
5.8	8.0	—	—
4.4	6.4	—	—
3.2	5.0	6.6	—
2.2	3.8	5.3	—
—	2.8	4.1	—
—	1.9	3.1	—
—	—	—	—
—	—	—	—
79~68	77~69	75~70	—
2	2	2	—
94	94	94	—
12648	12668	12688	—

作業半径 (m)	カウンタウエイト：22t ジブ角度		
	0°	20°	40°
12	9.1/13m	—	—
14	7.8	—	—
16	5.7	—	—
18	4.1	—	—
20	2.7	4.9	—
22	1.5	3.5	—
24	—	2.3	3.9
26	—	—	2.7
28	—	—	1.7
θ	79~72	77~74	75~72
掛数	2	2	2
LK	94	94	94
DS	12649	12669	12689


	カウンタウエイト：12t ジブ角度		
	0°	20°	40°
4.7/13m	—	—	—
3.7	—	—	—
2.1	—	—	—
2.7	—	—	—
1.7	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
79~73	—	—	—
2	—	—	—
94	—	—	—
12650	—	—	—

LK：ブーム伸縮コード

DS：作業設定コード

単位：ton

固定ジブ作業半径-揚程図

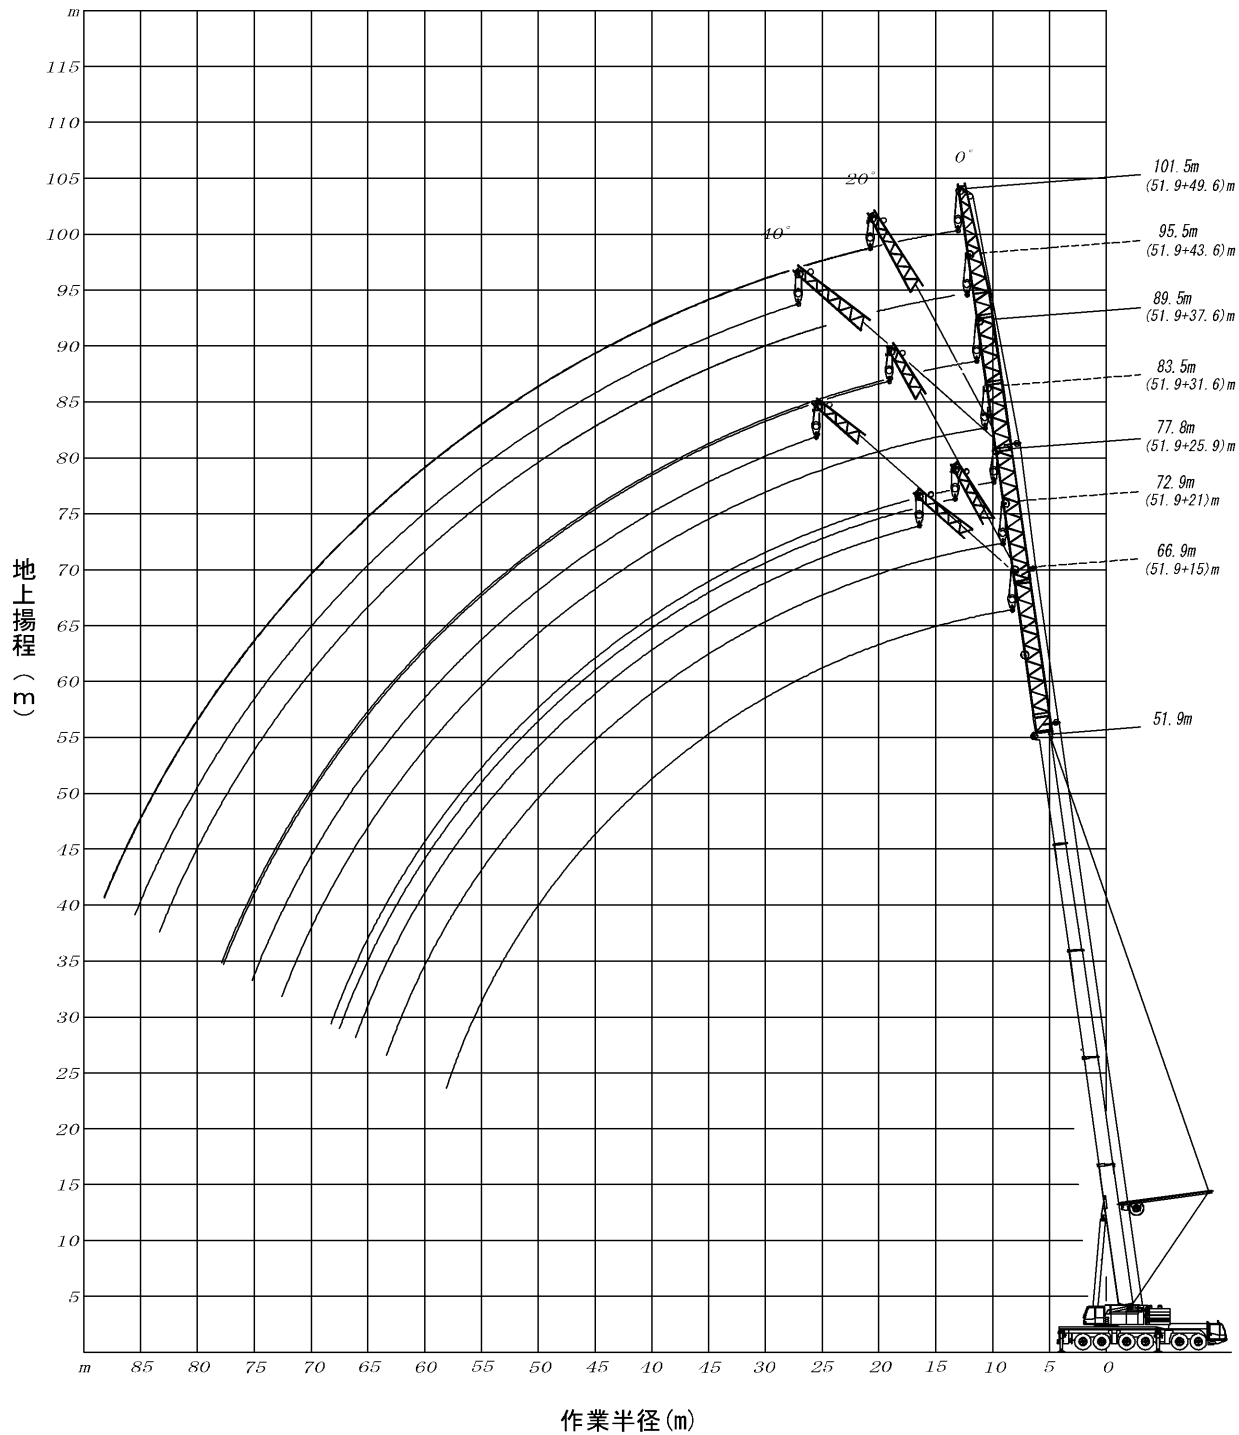

メインブーム長さ：51.9m

カウンタウエイト：122t

カウンタウエイト：102t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)					作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)				
	7.3m 0°	17.8m 0°	0°	23.8m 20°	40°		7.3m 0°	17.8m 0°	0°	23.8m 20°	40°
10.0	32.5/11m	—	—	—	—	32.5/11m	—	—	—	—	—
12.0	31.3	22.5/13m	—	—	—	31.3	22.5/13m	—	—	—	—
14.0	29.0	21.9	18.1	—	—	29.0	21.9	18.1	—	—	—
16.0	26.9	20.8	17.0	—	—	26.9	20.8	17.0	—	—	—
18.0	25.1	19.8	16.1	—	—	25.1	19.8	16.1	—	—	—
20.0	23.4	18.8	15.2	—	—	23.4	18.8	15.2	—	—	—
22.0	22.0	17.8	14.5	10.8	—	22.0	17.8	14.5	10.8	—	—
24.0	20.7	16.9	13.8	10.4	—	20.7	16.9	13.8	10.4	—	—
26.0	19.6	16.1	13.1	10.0	—	19.6	16.1	13.1	10.0	—	—
28.0	18.6	15.3	12.5	9.7	8.0	18.6	15.3	12.5	9.7	8.0	—
30.0	17.7	14.5	12.0	9.4	7.9	17.7	14.5	12.0	9.4	7.9	—
34.0	16.1	13.2	11.0	8.8	7.6	16.1	13.2	11.0	8.8	7.6	—
38.0	14.7	12.0	10.2	8.3	7.3	14.7	12.0	10.2	8.3	7.3	—
42.0	13.3	11.0	9.4	7.9	7.1	12.4	11.0	9.4	7.9	7.1	—
46.0	12.0	10.1	8.7	7.6	6.9	10.2	10.1	8.7	7.6	6.9	—
50.0	10.7	9.4	8.1	7.3	6.8	8.3	9.4	8.1	7.3	6.8	—
54.0	9.4	8.7	7.5	7.1	6.8	6.7	8.1	7.5	7.1	6.8	—
58.0	—	8.1	7.0	6.8	6.8	—	6.8	6.8	6.8	6.8	—
62.0	—	7.5	6.5	6.5	—	—	5.7	5.7	6.2	—	—
66.0	—	7.0/65m	6.1	6.1	—	—	4.9/65m	4.7	5.1	—	—
70.0	—	—	5.7	5.9/68m	—	—	—	3.8	4.6/68m	—	—
θ	78~20	79~17	79~19	78~27	75~43	78~20	79~17	79~19	78~27	75~43	—
掛数	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	—
LK	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	—
DS	20002	20102	20202	20222	20242	20003	20103	20203	20223	20243	—

メインブーム長さ：51.9m

カウンタウエイト：82t

カウンタウエイト：62t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)					作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)				
	7.3m 0°	17.8m 0°	0°	23.8m 20°	40°		7.3m 0°	17.8m 0°	0°	23.8m 20°	40°
10.0	32.5/11m	—	—	—	—	32.5/11m	—	—	—	—	—
12.0	31.3	22.5/13m	—	—	—	31.3	22.5/13m	—	—	—	—
14.0	29.0	21.9	18.1	—	—	29.0	21.9	18.1	—	—	—
16.0	26.9	20.8	17.0	—	—	26.9	20.8	17.0	—	—	—
18.0	25.1	19.8	16.1	—	—	25.1	19.8	16.1	—	—	—
20.0	23.4	18.8	15.2	—	—	23.4	18.8	15.2	—	—	—
22.0	22.0	17.8	14.5	10.8	—	22.0	17.8	14.5	10.8	—	—
24.0	20.7	16.9	13.8	10.4	—	19.8	16.9	13.8	10.4	—	—
26.0	19.6	16.1	13.1	10.0	—	17.4	16.1	13.1	10.0	—	—
28.0	18.6	15.3	12.5	9.7	8.0	15.2	15.3	12.5	9.7	8.0	—
30.0	17.7	14.5	12.0	9.4	7.9	13.3	14.2	12.0	9.4	7.9	—
34.0	14.7	13.2	11.0	8.8	7.6	9.9	11.3	11.0	8.8	7.6	—
38.0	11.6	12.0	10.2	8.3	7.3	7.3	8.8	8.8	8.3	7.3	—
42.0	9.2	10.6	9.4	7.9	7.1	5.3	6.7	6.8	7.9	7.1	—
46.0	7.2	8.6	8.7	7.6	6.9	3.6	5.1	5.2	6.4	6.9	—
50.0	5.5	7.0	7.0	7.3	6.8	2.3	3.8	3.8	4.8	5.6	—
54.0	4.1	5.6	5.6	6.5	6.8	—	2.6	2.7	3.5	4.1	—
58.0	—	4.4	4.5	5.2	5.6	—	1.7	1.7	2.4	2.8	—
62.0	—	3.4	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—
66.0	—	2.8/65m	2.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—
70.0	—	—	1.8	2.5/68m	—	—	—	—	—	—	—
θ	78~20	79~17	79~19	78~27	75~43	78~30	79~31	79~38	78~43	75~43	—
掛数	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	—
LK	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	—
DS	20004	20104	20204	20224	20244	20005	20105	20205	20225	20245	—

単位:ton

LK：ブーム伸縮コード
DS：作業設定コード

メインブーム長さ：51.9m

カウンタウエイト：52t

カウンタウエイト：42t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)					作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)				
	7.3m 0°	17.8m 0°	0°	23.8m 20°	40°		7.3m 0°	17.8m 0°	0°	23.8m 20°	40°
10.0	32.5/11m	—	—	—	—	32.5/11m	—	—	—	—	—
12.0	31.3	22.5/13m	—	—	—	31.3	22.5/13m	—	—	—	—
14.0	29.0	21.9	18.1	—	—	29.0	21.9	18.1	—	—	—
16.0	26.9	20.8	17.0	—	—	24.5	20.8	17.0	—	—	—
18.0	25.1	19.8	16.1	—	—	20.5	19.8	16.1	—	—	—
20.0	21.8	18.8	15.2	—	—	17.2	17.6	15.2	—	—	—
22.0	18.7	17.8	14.5	10.8	—	14.5	15.1	14.5	10.8	—	—
24.0	16.1	16.7	13.8	10.4	—	12.3	13.0	12.6	10.4	—	—
26.0	14.0	14.7	13.1	10.0	—	10.4	11.2	10.9	10.0	—	—
28.0	12.1	12.9	12.5	9.7	8.0	8.8	9.7	9.4	9.7	8.0	—
30.0	10.5	11.4	11.1	9.4	7.9	7.4	8.4	8.1	9.4	7.9	—
34.0	7.5	8.8	8.6	8.8	7.6	5.0	6.1	6.0	7.8	7.6	—
38.0	5.2	6.7	6.6	8.2	7.3	3.0	4.4	4.2	5.8	7.2	—
42.0	3.4	4.9	5.0	6.3	7.1	—	2.9	2.8	4.2	5.3	—
46.0	2.0	3.4	3.5	4.7	5.6	—	1.6	1.7	2.8	3.8	—
50.0	—	2.2	2.3	3.3	4.0	—	—	—	1.7	2.4	—
54.0	—	—	—	2.1	2.7	—	—	—	2.1	2.6	—
58.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	1.6	—
θ	78~37	79~43	79~47	78~48	75~43	78~49	79~47	79~52	78~48	75~43	—
掛数	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	—
LK	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	—
DS	20006	20106	20206	20226	20246	20007	20107	20207	20227	20247	—

カウンタウエイト：32t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)				
	7.3m 0°	17.8m 0°	0°	23.8m 20°	40°
10.0	32.5/11m	—	—	—	—
12.0	29.5	22.5/13m	—	—	—
14.0	23.6	21.9	18.1	—	—
16.0	19.2	19.2	17.0	—	—
18.0	15.7	16.0	15.5	—	—
20.0	12.9	13.5	13.0	—	—
22.0	10.6	11.3	11.0	10.8	—
24.0	8.7	9.5	9.2	10.4	—
26.0	7.1	8.0	7.8	10.0	—
28.0	5.7	6.7	6.5	8.8	8.0
30.0	4.5	5.5	5.4	7.5	7.9
34.0	2.5	3.6	3.5	5.3	6.9
38.0	—	2.1	2.0	3.6	4.9
42.0	—	—	—	2.1	3.3
46.0	—	—	—	—	1.9
θ	78~54	79~56	79~59	78~61	75~58
掛数	3	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83
DS	20008	20108	20208	20228	20248

単位:ton

LK：ブーム伸縮コード
DS：作業設定コード

メインブーム長さ：56.0mカウンタウエイト：122t

カウンタウエイト：102t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)				
	7.3m 0°	17.8m 0°	0°	23.8m 20°	40°
12.0	27.7/13m	—	—	—	—
14.0	26.7	20.1	—	—	—
16.0	24.8	18.8	15.8	—	—
18.0	23.1	17.7	14.9	—	—
20.0	21.5	16.6	14.0	—	—
22.0	20.2	15.6	13.2	—	—
24.0	18.9	14.7	12.5	10.2	—
26.0	17.8	13.9	11.8	9.7	—
28.0	16.8	13.2	11.1	9.3	—
30.0	16.0	12.5	10.6	8.9	7.8
34.0	14.4	11.3	9.5	8.2	7.3
38.0	13.1	10.3	8.7	7.6	6.9
42.0	11.9	9.5	7.9	7.0	6.5
46.0	10.9	8.8	7.3	6.5	6.1
50.0	9.9	8.2	6.7	6.1	5.8
54.0	8.9	7.7	6.2	5.7	5.5
58.0	7.8	7.2	5.8	5.4	5.3
62.0	—	6.8	5.4	5.2	5.2/61m
66.0	—	6.3	5.1	5.0	—
70.0	—	5.9/69m	4.9	4.8	—
74.0	—	—	4.7	4.7/72m	—
θ	77~19	78~16	77~18	77~26	74~43
掛数	3	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94
DS	20002	20102	20202	20222	20242

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)				
	7.3m 0°	17.8m 0°	0°	23.8m 20°	40°
12.0	27.7/13m	—	—	—	—
14.0	26.7	20.1	—	—	—
16.0	24.8	18.8	15.8	—	—
18.0	23.1	17.7	14.9	—	—
20.0	21.5	16.6	14.0	—	—
22.0	20.2	15.6	13.2	—	—
24.0	18.9	14.7	12.5	10.2	—
26.0	17.8	13.9	11.8	9.7	—
28.0	16.8	13.2	11.1	9.3	—
30.0	16.0	12.5	10.6	8.9	7.8
34.0	14.4	11.3	9.5	8.2	7.3
38.0	13.1	10.3	8.7	7.6	6.9
42.0	11.9	9.5	7.9	7.0	6.5
46.0	10.1	8.8	7.3	6.5	6.1
50.0	8.2	8.2	6.7	6.1	5.8
54.0	6.6	7.7	6.2	5.7	5.5
58.0	5.3	6.6	5.8	5.4	5.3
62.0	—	5.5	5.4	5.2	5.2/61m
66.0	—	4.5	4.5	5.0	—
70.0	—	3.9/69m	3.6	4.0	—
74.0	—	—	2.8	3.5/72m	—
θ	77~19	78~16	77~18	77~26	74~43
掛数	3	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94
DS	20003	20103	20203	20223	20243

メインブーム長さ：56.0mカウンタウエイト：82t

カウンタウエイト：62t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)				
	7.3m 0°	17.8m 0°	0°	23.8m 20°	40°
12.0	27.7/13m	—	—	—	—
14.0	26.7	20.1	—	—	—
16.0	24.8	18.8	15.8	—	—
18.0	23.1	17.7	14.9	—	—
20.0	21.5	16.6	14.0	—	—
22.0	20.2	15.6	13.2	—	—
24.0	18.9	14.7	12.5	10.2	—
26.0	17.8	13.9	11.8	9.7	—
28.0	16.8	13.2	11.1	9.3	—
30.0	16.0	12.5	10.6	8.9	7.8
34.0	14.4	11.3	9.5	8.2	7.3
38.0	11.5	10.3	8.7	7.6	6.9
42.0	9.1	9.5	7.9	7.0	6.5
46.0	7.1	8.4	7.3	6.5	6.1
50.0	5.4	6.8	6.7	6.1	5.8
54.0	4.1	5.4	5.4	5.7	5.5
58.0	2.9	4.2	4.3	5.0	5.3
62.0	—	3.2	3.2	3.9	4.6/61m
66.0	—	2.4	2.4	2.9	—
70.0	—	1.8/69m	1.6	2.0	—
74.0	—	—	—	1.6/72m	—
θ	77~19	78~16	77~30	77~26	74~43
掛数	3	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94
DS	20004	20104	20204	20224	20244

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)				
	7.3m 0°	17.8m 0°	0°	23.8m 20°	40°
12.0	27.7/13m	—	—	—	—
14.0	26.7	20.1	—	—	—
16.0	24.8	18.8	15.8	—	—
18.0	23.1	17.7	14.9	—	—
20.0	21.5	16.6	14.0	—	—
22.0	20.2	15.6	13.2	—	—
24.0	18.9	14.7	12.5	10.2	—
26.0	16.8	13.9	11.8	9.7	—
28.0	14.8	13.2	11.1	9.3	—
30.0	13.0	12.5	10.6	8.9	7.8
34.0	9.8	10.9	9.5	8.2	7.3
38.0	7.2	8.6	8.4	7.6	6.9
42.0	5.2	6.6	6.6	7.0	6.5
46.0	3.6	4.9	5.0	6.2	6.1
50.0	2.2	3.6	3.6	4.7	5.5
54.0	—	2.5	2.5	3.4	4.1
58.0	—	1.5	1.5	2.3	2.8
62.0	—	—	—	—	2.0/61m
66.0	—	—	—	—	—
70.0	—	—	—	—	—
74.0	—	—	—	—	—
θ	77~36	78~36	77~41	77~41	74~38
掛数	3	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94
DS	20005	20105	20205	20225	20245

LK：ブーム伸縮コード

DS：作業設定コード

単位：ton

メインブーム長さ：56.0mカウンタウエイト：52t

カウンタウエイト：42t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)				
	7.3m 0°	17.8m 0°	0°	23.8m 20°	40°
12.0	27.7/13m	—	—	—	—
14.0	26.7	20.1	—	—	—
16.0	24.8	18.8	15.8	—	—
18.0	23.1	17.7	14.9	—	—
20.0	21.1	16.6	14.0	—	—
22.0	18.1	15.6	13.2	—	—
24.0	15.6	14.7	12.5	10.2	—
26.0	13.5	13.9	11.8	9.7	—
28.0	11.6	12.4	11.1	9.3	—
30.0	10.1	10.9	10.5	8.9	7.8
34.0	7.4	8.4	8.1	8.2	7.3
38.0	5.1	6.4	6.2	7.6	6.9
42.0	3.3	4.7	4.6	6.0	6.5
46.0	1.9	3.2	3.3	4.5	5.5
50.0	—	2.0	2.1	3.2	4.0
54.0	—	—	—	2.0	2.6
θ	77~36	78~45	77~49	77~51	74~52
掛数	3	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94
DS	20006	20106	20206	20226	20246

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)				
	7.3m 0°	17.8m 0°	0°	23.8m 20°	40°
12.0	27.7/13m	—	—	—	—
14.0	26.7	20.1	—	—	—
16.0	23.6	18.8	15.8	—	—
18.0	19.7	17.7	14.9	—	—
20.0	16.6	16.6	14.0	—	—
22.0	14.0	14.4	13.2	—	—
24.0	11.8	12.4	12.0	10.2	—
26.0	10.0	10.7	10.4	9.7	—
28.0	8.4	9.2	8.9	9.3	—
30.0	7.0	7.9	7.6	8.9	7.8
34.0	4.7	5.7	5.5	7.4	7.3
38.0	2.9	4.0	3.8	5.4	6.9
42.0	—	2.6	2.4	3.8	5.0
46.0	—	—	—	2.5	3.5
50.0	—	—	—	—	2.2
54.0	—	—	—	—	—
θ	77~36	78~54	77~57	77~58	74~56
掛数	3	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94
DS	20007	20107	20207	20227	20247

カウンタウエイト：32t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)				
	7.3m 0°	17.9m 0°	0°	23.9m 20°	40°
12.0	25.4/13m	—	—	—	—
14.0	22.6	20.1	—	—	—
16.0	18.4	18.3	15.8	—	—
18.0	15.0	15.3	14.7	—	—
20.0	12.3	12.8	12.4	—	—
22.0	10.1	10.7	10.4	—	—
24.0	8.2	9.0	8.7	10.2	—
26.0	6.7	7.5	7.2	9.7	—
28.0	5.3	6.2	6.0	8.4	—
30.0	4.1	5.1	4.9	7.1	7.8
34.0	2.2	3.3	3.1	4.9	6.6
38.0	—	1.8	1.6	3.2	4.6
42.0	—	—	—	1.8	3.0
46.0	—	—	—	—	1.6
θ	77~56	78~57	77~60	77~62	74~60
掛数	3	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94
DS	20008	20108	20208	20228	20248

LK：ブーム伸縮コード

単位：ton

DS：作業設定コード

固定ジブ定格総荷重表

アウトリガ張出幅：8.5m
カウンタウエイト：122t

メインブーム長さ：51.9m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	15.0m 0°	21.0m 0°	25.5m 0°	27.0m 20°	40°	31.5m 0°	
14	24.9	20.4/15m	—	—	—	—	—
16	23.1	19.7	18.7	16.4/17m	—	—	15.1/17m
18	21.5	18.5	17.5	15.9	—	—	14.8
20	20.0	17.3	16.5	15.0	—	—	14.2
22	18.7	16.2	15.5	14.1	13.0	—	13.5
24	17.5	15.2	14.6	13.3	12.4	11.4/25m	12.9
26	16.4	14.3	13.8	12.5	11.8	11.2	12.3
28	15.5	13.5	13.1	11.8	11.2	10.7	11.7
30	14.6	12.7	12.4	11.2	10.7	10.2	11.2
34	13.2	11.4	11.2	10.0	9.7	9.4	10.1
38	12.0	10.3	10.1	9.0	8.8	8.6	9.1
42	11.0	9.3	9.3	8.1	8.0	7.9	8.3
46	10.0	8.5	8.5	7.4	7.3	7.3	7.6
50	9.2	7.8	7.8	6.7	6.6	6.7	7.0
54	8.3	7.2	7.3	6.2	6.1	6.1	6.4
58	7.5	6.6	6.7	5.7	5.6	5.7	5.9
62	6.7	6.1	6.3	5.3	5.2	—	5.5
66	—	5.6	5.9	4.9	4.9	—	5.1
70	—	—	5.5	4.5	4.6	—	4.8
74	—	—	4.2/73m	3.8	—	—	4.5
78	—	—	—	—	—	—	4.2
θ	77~18	77~22	77~14	77~16	76~27	75~43	77~16
掛数	3	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21002	21102	21202	21722	21722	21742	21302

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	0°	37.5m 20°	40°	43.5m 0°	0°	49.5m 20°	40°
18	12.1	—	—	—	—	—	—
20	11.7	—	—	10.2	7.5/21m	—	—
22	11.3	—	—	10.0	7.4	—	—
24	11.0	—	—	9.7	7.3	—	—
26	10.6	—	—	9.4	7.1	—	—
28	10.1	9.3	—	9.1	7.0	—	—
30	9.7	8.9	7.6/33m	8.7	6.9	7.6/31m	—
34	8.9	8.2	7.5	8.0	6.6	6.5	5.9/37m
38	8.1	7.5	7.1	7.4	6.2	5.9	5.7
42	7.4	7.0	6.7	6.7	5.6	5.4	5.3
46	6.7	6.4	6.3	6.0	5.1	4.9	4.8
50	6.1	5.9	5.9	5.5	4.7	4.5	4.5
54	5.6	5.5	5.5	5.0	4.2	4.1	4.1
58	5.1	5.1	5.1	4.5	3.8	3.8	3.8
62	4.7	4.7	4.7	4.2	3.4	3.4	3.5
66	4.3	4.3	4.4	3.8	3.1	3.1	3.2
70	4.0	4.0	4.1	3.5	2.8	2.8	2.9
74	3.7	3.7	—	3.2	2.5	2.5	2.7
78	3.5	3.5	—	3.0	2.2	2.3	2.4
82	3.1	3.4/81m	—	2.8	2.0	2.1	—
86	1.8/85m	—	—	2.6	1.8	1.9	—
90	—	—	—	1.9	1.5	1.7	—
θ	77~13	75~25	74~41	77~15	77~25	75~28	74~42
掛数	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21402	21422	21442	21602	21602	21622	21642

単位:ton

LK：ブーム伸縮コード
DS：作業コード

固定ジブ定格総荷重表

アウトリガ張出幅：8.5m
カウンタウエイト：102t

メインブーム長さ：51.9m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	15.0m 0°	21.0m 0°	25.5m 0°	0°	27.0m 20°	40°	31.5m 0°
14	24.9	20.4/15m	—	—	—	—	—
16	23.1	19.7	18.7	16.4/17m	—	—	15.1/17m
18	21.5	18.5	17.5	15.9	—	—	14.8
20	20.0	17.3	16.5	15.0	—	—	14.2
22	18.7	16.2	15.5	14.1	13.0	—	13.5
24	17.5	15.2	14.6	13.3	12.4	11.4/25m	12.9
26	16.4	14.3	13.8	12.5	11.8	11.2	12.3
28	15.5	13.5	13.1	11.8	11.2	10.7	11.7
30	14.6	12.7	12.4	11.2	10.7	10.2	11.2
34	13.2	11.4	11.2	10.0	9.7	9.4	10.1
38	12.0	10.3	10.1	9.0	8.8	8.6	9.1
42	11.0	9.3	9.3	8.1	8.0	7.9	8.3
46	10.0	8.5	8.5	7.4	7.3	7.3	7.6
50	8.5	7.8	7.8	6.7	6.6	6.7	7.0
54	6.9	7.2	7.3	6.2	6.1	6.1	6.4
58	5.5	5.9	6.7	5.7	5.6	5.7	5.9
62	4.4	4.7	5.6	4.6	4.9	—	5.5
66	—	3.7	4.6	3.6	3.8	—	4.7
70	—	—	3.7	2.7	2.8	—	3.9
74	—	—	3.1/73m	1.9	—	—	3.1
78	—	—	—	—	—	—	2.4
θ	77~18	77~22	77~14	77~16	76~27	75~43	77~16
掛数	3	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21003	21103	21203	21703	21723	21743	21303

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	0°	37.5m 20°	40°	43.5m 0°	0°	49.5m 20°	40°
18	12.1	—	—	—	—	—	—
20	11.7	—	—	10.2	7.5/21m	—	—
22	11.3	—	—	10.0	7.4	—	—
24	11.0	—	—	9.7	7.3	—	—
26	10.6	—	—	9.4	7.1	—	—
28	10.1	9.3	—	9.1	7.0	—	—
30	9.7	8.9	7.6/33m	8.7	6.9	7.0/31m	—
34	8.9	8.2	7.5	8.0	6.6	6.5	5.9/37m
38	8.1	7.5	7.1	7.4	6.2	5.9	5.7
42	7.4	7.0	6.7	6.7	5.6	5.4	5.3
46	6.7	6.4	6.3	6.0	5.1	4.9	4.8
50	6.1	5.9	5.9	5.5	4.7	4.5	4.5
54	5.6	5.5	5.5	5.0	4.2	4.1	4.1
58	5.1	5.1	5.1	4.5	3.8	3.8	3.8
62	4.7	4.7	4.7	4.2	3.4	3.4	3.5
66	4.3	4.3	4.4	3.8	3.1	3.1	3.2
70	3.5	4.0	4.1	3.5	2.8	2.8	2.9
74	2.7	3.1	—	3.1	2.4	2.5	2.7
78	2.0	2.3	—	2.4	1.7	2.2	2.4
82	—	1.8/81m	—	1.8	—	—	—
θ	77~26	75~25	74~41	77~28	77~38	75~42	74~42
掛数	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21403	21423	21443	21503	21603	21623	21643

単位:ton

LK：ブーム伸縮コード
DS：作業コード

固定ジブ定格総荷重表

アウトリガ張出幅：8.5m
カウンタウエイト：82t

メインブーム長さ：51.9m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	15.0m 0°	21.0m 0°	25.4m 0°	0°	27.0m 20°	40°	31.5m 0°
14	24.9	20.4/15m	—	—	—	—	—
16	23.1	19.7	18.7	16.4/17m	—	—	15.1/17m
18	21.5	18.5	17.5	15.9	—	—	14.8
20	18.7	16.2	15.5	14.1	13.0	—	13.5
22	17.5	15.2	14.6	13.3	12.4	11.4/25m	12.9
24	16.4	14.3	13.8	12.5	11.8	11.2	12.3
26	15.5	13.5	13.1	11.8	11.2	10.7	11.7
28	14.6	12.7	12.4	11.2	10.7	10.2	11.2
30	13.2	11.4	11.2	10.0	9.7	9.4	10.1
34	11.8	10.3	10.1	9.0	8.8	8.6	9.1
38	9.4	9.3	9.3	8.1	8.0	7.9	8.3
42	7.4	7.7	8.5	7.4	7.3	7.3	7.6
46	5.7	6.1	7.0	6.0	6.6	6.7	7.0
50	4.3	4.7	5.6	4.6	5.1	5.3	5.8
54	3.1	3.5	4.4	3.4	3.8	4.0	4.6
58	2.1	2.5	3.4	2.4	2.7	—	3.6
62	—	1.6	2.5	—	1.7	—	2.7
66	—	—	1.7	—	—	—	1.9
θ	77~27	77~29	77~28	77~41	76~37	75~46	77~35
掛数	3	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21004	21104	21204	21704	21724	21744	21304

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	0°	37.5m 20°	40°	43.5m 0°	0°	49.5m 20°	40°
18	12.1	—	—	—	—	—	—
20	11.7	—	—	10.2	7.5/21m	—	—
22	11.3	—	—	10.0	7.4	—	—
24	11.0	—	—	9.7	7.3	—	—
26	10.6	—	—	9.4	7.1	—	—
28	10.1	9.3	—	9.1	7.0	—	—
30	9.7	8.9	7.6/33m	8.7	6.9	7.0/31m	—
34	8.9	8.2	7.5	8.0	6.6	6.5	5.9/37m
38	8.1	7.5	7.1	7.4	6.2	5.9	5.7
42	7.4	7.0	6.7	6.7	5.6	5.4	5.3
46	6.7	6.4	6.3	6.0	5.1	4.9	4.8
50	6.1	5.9	5.9	5.5	4.7	4.5	4.5
54	5.4	5.5	5.5	5.0	4.2	4.1	4.1
58	4.2	5.1	5.1	4.5	3.8	3.8	3.8
62	3.2	4.0	4.5	3.6	2.9	3.4	3.5
66	2.3	3.0	3.4	2.7	2.0	2.8	3.2
70	1.5	2.1	2.4	1.9	—	1.9	2.4
74	—	—	—	—	—	—	1.5
θ	77~36	75~41	74~41	77~41	77~48	75~49	74~46
掛数	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21404	21424	21444	21504	21604	21624	21644

単位:ton

LK：ブーム伸縮コード
DS：作業コード

固定ジブ定格総荷重表

アウトリガ張出幅：8.5m
カウンタウエイト：62t

メインブーム長さ：51.9m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	15.0m 0°	21.0m 0°	25.5m 0°	0°	27.0m 20°	40°	31.5m 0°
14	24.9	20.4/15m	—	—	—	—	—
16	23.1	19.7	18.7	16.4/17m	—	—	15.1/17m
18	21.5	18.5	17.5	15.9	—	—	14.8
20	20.0	17.3	16.5	15.0	—	—	14.2
22	18.7	16.2	15.5	14.1	13.0	—	13.5
24	17.5	15.2	14.6	13.3	12.4	11.4/25m	12.9
26	16.4	14.3	13.8	12.5	11.8	11.2	12.3
28	14.8	13.5	13.1	11.8	11.2	10.7	11.7
30	13.1	12.7	12.4	11.2	10.7	10.2	11.2
34	10.1	10.2	10.9	9.8	9.7	9.4	10.1
38	7.6	7.9	8.7	7.6	8.5	8.6	8.6
42	5.5	5.9	6.8	5.7	6.5	7.1	6.8
46	3.8	4.2	5.1	4.2	4.9	5.3	5.3
50	2.5	2.9	3.7	2.8	3.4	3.7	4.0
54	—	1.7	2.6	1.6	2.1	2.4	2.8
58	—	—	1.6	—	—	—	1.8
θ	77~40	77~41	77~39	77~46	76~48	75~48	77~44
掛数	3	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21005	21105	21205	21705	21725	21745	21305

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	0°	37.5m 20°	40°	43.5m 0°	0°	49.5m 20°	40°
18	12.1	—	—	—	—	—	—
20	11.7	—	—	10.2	7.5/21m	—	—
22	11.3	—	—	10.0	7.4	—	—
24	11.0	—	—	9.7	7.3	—	—
26	10.6	—	—	9.4	7.1	—	—
28	10.1	9.3	—	9.1	7.0	—	—
30	9.7	8.9	7.6/33m	8.7	6.9	7.0/31m	—
34	8.9	8.2	7.5	8.0	6.6	6.5	5.9/37m
38	8.0	7.5	7.1	7.4	6.2	5.9	5.7
42	6.2	7.0	6.7	6.5	5.5	5.4	5.3
46	4.8	6.1	6.3	5.0	4.1	4.9	4.8
50	3.6	4.7	5.6	3.8	2.9	4.1	4.5
54	2.5	3.5	4.3	2.8	1.9	3.0	3.9
58	—	2.4	3.0	1.9	—	2.0	2.7
62	—	—	1.9	—	—	—	1.7
θ	77~51	75~52	74~50	77~51	77~57	75~58	74~56
掛数	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21405	21425	21445	21505	21605	21625	21645

単位:ton

LK：ブーム伸縮コード
DS：作業コード

固定ジブ定格総荷重表

アウトリガ張出幅：8.5m
カウンタウエイト：52t

メインブーム長さ：51.9m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	15.0m 0°	21.0m 0°	25.5m 0°	0°	27.0m 20°	40°	31.5m 0°
14	24.9	20.4/15m	—	—	—	—	—
16	23.1	19.7	18.7	16.4/17m	—	—	15.1/17m
18	21.5	18.5	17.5	15.9	—	—	14.8
20	20.0	17.3	16.5	15.0	—	—	14.2
22	18.1	16.2	15.5	14.1	13.0	—	13.5
24	15.6	15.2	14.6	13.3	12.4	11.4/25m	12.9
26	13.5	13.5	13.8	12.5	11.8	11.2	12.3
28	11.7	11.7	12.4	11.3	11.2	10.7	11.7
30	10.2	10.2	10.9	9.8	10.7	10.2	10.8
34	7.6	7.7	8.4	7.3	8.4	9.3	8.3
38	5.5	5.7	6.4	5.3	6.2	7.0	6.4
42	3.6	4.0	4.8	3.7	4.5	5.1	4.8
46	2.2	2.6	3.4	2.4	3.0	3.5	3.5
50	—	—	2.2	—	1.8	2.2	2.4
θ	77~45	77~50	77~48	77~53	76~52	75~52	77~52
掛数	3	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21006	21106	21206	21706	21726	21746	21306

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	0°	37.5m 20°	40°	43.5m 0°	0°	49.5m 20°	40°
18	12.1	—	—	—	—	—	—
20	11.7	—	—	10.2	7.5/21m	—	—
22	11.3	—	—	10.0	7.4	—	—
24	11.0	—	—	9.7	7.3	—	—
26	10.6	—	—	9.4	7.1	—	—
28	10.1	9.3	—	9.1	7.0	—	—
30	9.7	8.9	7.6/33m	8.7	6.9	7.0/31m	—
34	7.7	8.2	7.5	7.9	6.6	6.5	5.9/37m
38	5.8	7.5	7.1	6.0	5.1	5.9	5.7
42	4.3	5.7	6.7	4.5	3.6	5.1	5.3
46	3.0	4.3	5.3	3.2	2.3	3.7	4.8
50	1.9	3.0	3.9	2.2	—	2.5	3.5
54	—	1.9	2.7	—	—	—	2.3
58	—	—	1.6	—	—	—	—
θ	77~55	75~56	74~54	77~57	77~62	75~63	74~62
掛数	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21406	21426	21446	21506	21606	21626	21646

単位:ton

LK：ブーム伸縮コード
DS：作業コード

固定ジブ定格総荷重表

アウトリガ張出幅：8.5m
カウンタウエイト：42t

メインブーム長さ：51.9m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	15.0m 0°	21.0m 0°	25.5m 0°	0°	27.0m 20°	40°	31.5m 0°
14	24.9	20.4/15m	—	—	—	—	—
16	23.1	19.7	18.7	16.4/17m	—	—	15.1/17m
18	19.7	18.5	17.5	15.9	—	—	14.8
20	16.6	16.4	16.5	15.0	—	—	14.2
22	14.1	13.9	14.4	13.4	13.0	—	13.5
24	11.9	11.9	12.4	11.4	12.4	11.4/25m	12.2
26	10.1	10.1	10.7	9.7	11.2	11.2	10.6
28	8.5	8.6	9.2	8.2	9.5	10.7	9.1
30	7.2	7.3	7.9	6.9	8.1	9.2	7.9
34	4.9	5.0	5.8	4.7	5.8	6.6	5.8
38	3.1	3.3	4.1	3.0	3.9	4.6	4.1
42	1.7	1.9	2.7	1.6	2.4	2.9	2.7
46	—	—	1.5	—	—	1.5	1.6
θ	77~50	77~54	77~52	77~57	76~60	75~56	77~55
掛数	3	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21007	21107	21207	21707	21727	21747	21307

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	0°	37.5m 20°	40°	43.5m 0°	0°	49.5m 20°	40°
18	12.1	—	—	—	—	—	—
20	11.7	—	—	10.2	7.5/21m	—	—
22	11.3	—	—	10.0	7.4	—	—
24	11.0	—	—	9.7	7.3	—	—
26	9.9	—	—	9.4	7.1	—	—
28	8.5	9.3	—	8.6	7.0	—	—
30	7.2	8.9	7.6/33m	7.4	6.4	7.0/31m	—
34	5.2	7.1	7.5	5.4	4.4	6.4	5.9/37m
38	3.5	5.2	6.7	3.8	2.9	4.6	5.7
42	2.2	3.6	4.9	2.4	1.5	3.1	4.4
46	—	2.3	3.4	—	—	1.8	3.0
50	—	—	2.1	—	—	—	1.7
θ	77~61	75~62	74~61	77~63	77~64	75~66	74~65
掛数	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21407	21427	21447	21507	21607	21627	21647

単位: ton

LK : ブーム伸縮コード
DS : 作業コード

固定ジブ定格総荷重表

アウトリガ張出幅：8.5m
カウンタウエイト：32t

メインブーム長さ：51.9m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	15.0m 0°	21.0m 0°	25.5m 0°	27.0m 20°	40°	31.5m 0°	
14	22.5	20.0/15m	—	—	—	—	—
16	18.4	18.0	18.3	15.7/17m	—	—	15.1/17m
18	15.1	14.9	15.3	14.2	—	—	14.8
20	12.4	12.3	12.8	11.8	—	—	12.6
22	10.2	10.2	10.8	9.7	11.6	—	10.6
24	8.4	8.4	9.1	8.0	9.7	10.2/25m	8.9
26	6.8	6.9	7.6	6.5	8.0	9.3	7.5
28	5.5	5.6	6.3	5.3	6.6	7.8	6.3
30	4.3	4.5	5.2	4.1	5.4	6.4	5.2
34	2.4	2.6	3.3	2.3	3.3	4.2	3.4
38	—	—	1.9	—	1.7	2.4	1.9
θ	77~58	77~61	77~59	77~64	76~63	75~64	77~59
掛数	3	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21008	21108	21208	21708	21728	21748	21308

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	0°	37.5m 20°	40°	43.5m 0°	0°	49.5m 20°	40°
18	12.1	—	—	—	—	—	—
20	11.7	—	—	10.2	7.5/21m	—	—
22	9.9	—	—	9.9	7.4	—	—
24	8.3	—	—	8.3	7.3	—	—
26	6.9	—	—	7.0	6.0	—	—
28	5.7	8.0	—	5.8	4.9	—	—
30	4.6	6.8	7.0/33m	4.8	3.9	5.6/31m	—
34	2.8	4.7	6.4	3.1	2.1	4.1	4.5/37m
38	—	3.0	4.5	1.7	—	2.5	4.0
42	—	1.7	2.9	—	—	—	2.5
46	—	—	1.6	—	—	—	—
θ	77~66	75~65	74~64	77~65	77~69	75~71	74~70
掛数	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21408	21428	21448	21508	21608	21628	21648

単位:ton

LK：ブーム伸縮コード
DS：作業コード

固定ジブ定格総荷重表

アウトリガ張出幅：8.5m
カウンタウエイト：122t

メインブーム長さ：56.0m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	15.0m 0°	21.0m 0°	25.5m 0°	0°	27.0m 20°	40°	31.5m 0°
14	19.9/15m	—	—	—	—	—	—
16	19.1	16.3	14.8	—	—	—	—
18	17.8	15.2	13.9	12.4	—	—	11.8
20	16.7	14.2	13.0	11.6	—	—	11.2
22	15.6	13.3	12.3	10.9	10.0	—	10.6
24	14.6	12.5	11.6	10.2	9.4	8.7/25m	10.0
26	13.8	11.7	11.0	9.6	8.9	8.4	9.5
28	13.0	11.1	10.4	9.1	8.4	8.0	9.0
30	12.4	10.4	9.8	8.5	8.0	7.6	8.6
34	11.2	9.4	8.9	7.6	7.2	6.9	7.7
38	10.3	8.5	8.1	6.9	6.5	6.3	7.0
42	9.5	7.8	7.4	6.2	5.9	5.8	6.3
46	8.8	7.1	6.8	5.6	5.4	5.3	5.8
50	8.0	6.5	6.3	5.1	5.0	4.9	5.3
54	7.4	6.0	5.8	4.7	4.6	4.6	4.9
58	6.8	5.6	5.4	4.3	4.2	4.2	4.5
62	6.2	5.2	5.0	4.0	3.9	—	4.2
66	5.4	4.8	4.8	3.7	3.6	—	3.9
70	—	4.5	4.5	3.4	3.4	—	3.7
74	—	2.8/73m	4.3	3.2	3.2	—	3.5
78	—	—	3.3/77m	2.8	—	—	3.3
82	—	—	—	—	—	—	3.1
θ	76~17	77~14	77~14	77~16	77~26	76~47	77~16
掛数	3	2	2	2	2	2	2
LK	94	94	94	94	94	94	94
DS	21002	21102	21202	21722	21722	21742	21302

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	0°	37.5m 20°	40°	43.5m 0°	0°	49.5m 20°	40°
18	9.6/19m	—	—	—	—	—	—
20	9.4	—	—	7.8/21m	—	—	—
22	9.0	—	—	7.6	5.6	—	—
24	8.6	—	—	7.3	5.4	—	—
26	8.2	—	—	7.0	5.3	—	—
28	7.8	6.8	—	6.7	5.1	—	—
30	7.4	6.5	—	6.5	5.0	4.9/32m	—
34	6.7	6.0	5.7	5.9	4.7	4.6	4.2/37m
38	6.0	5.5	5.2	5.3	4.3	4.1	4.1
42	5.4	5.0	4.8	4.7	3.8	3.7	3.6
46	4.9	4.6	4.4	4.2	3.4	3.3	3.2
50	4.4	4.2	4.1	3.8	3.0	2.9	2.9
54	4.0	3.8	3.7	3.4	2.6	2.6	2.6
58	3.7	3.5	3.5	3.1	2.3	2.3	2.3
62	3.4	3.2	3.2	2.8	2.0	2.0	2.1
66	3.1	3.0	3.0	2.5	1.8	1.8	1.8
70	2.9	2.8	2.8	2.3	1.6	1.6	1.6
74	2.6	2.6	2.8/71m	2.1	—	—	—
78	2.4	2.4	—	1.9	—	—	—
82	2.3	2.3	—	1.8	—	—	—
86	2.2	2.2/85m	—	1.6	—	—	—
90	—	—	—	1.5	—	—	—
θ	77~20	76~25	74~43	77~22	77~47	75~51	74~52
掛数	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21402	21422	21442	21602	21602	21622	21642

単位:ton

LK：ブーム伸縮コード
DS：作業コード

固定ジブ定格総荷重表

アウトリガ張出幅: 8.5 m
カウンタウエイト: 102t

メインブーム長さ: 56.0 m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	15.0m 0°	21.0m 0°	25.5m 0°	0°	27.0m 20°	40°	31.5m 0°
14	19.9/15m	—	—	—	—	—	—
16	19.1	16.3	14.8	—	—	—	—
18	17.8	15.2	13.9	12.4	—	—	11.8
20	16.7	14.2	13.0	11.6	—	—	11.2
22	15.6	13.3	12.3	10.9	10.0	—	10.6
24	14.6	12.5	11.6	10.2	9.4	8.7/25m	10.0
26	13.8	11.7	11.0	9.6	8.9	8.4	9.5
28	13.0	11.1	10.4	9.1	8.4	8.0	9.0
30	12.4	10.4	9.8	8.5	8.0	7.6	8.6
34	11.2	9.4	8.9	7.6	7.2	6.9	7.7
38	10.3	8.5	8.1	6.9	6.5	6.3	7.0
42	9.5	7.8	7.4	6.2	5.9	5.8	6.3
46	8.8	7.1	6.8	5.6	5.4	5.3	5.8
50	8.0	6.5	6.3	5.1	5.0	4.9	5.3
54	6.7	6.0	5.8	4.7	4.6	4.6	4.9
58	5.4	5.6	5.4	4.3	4.2	4.2	4.5
62	4.2	4.5	5.0	4.0	3.9	—	4.2
66	3.2	3.5	4.3	3.3	3.6	—	3.9
70	—	2.6	3.5	2.5	2.7	—	3.6
74	—	2.1/73m	2.7	1.7	1.8	—	2.8
78	—	—	2.2/77m	—	—	—	2.2
82	—	—	—	—	—	—	1.6
θ	76~17	77~14	77~14	77~16	77~26	76~47	77~16
掛数	3	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21003	21103	21203	21703	21723	21743	21303

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	0°	37.5m 20°	40°	43.5m 0°	0°	49.5m 20°	40°
18	9.6/19m	—	—	—	—	—	—
20	9.4	—	—	7.8/21m	—	—	—
22	9.0	—	—	7.6	5.6	—	—
24	8.6	—	—	7.3	5.4	—	—
26	8.2	—	—	7.0	5.3	—	—
28	7.8	6.8	—	6.7	5.1	—	—
30	7.4	6.5	—	6.5	5.0	4.9/32m	—
34	6.7	6.0	5.7	5.9	4.7	4.6	4.2/37m
38	6.0	5.5	5.2	5.3	4.3	4.1	4.1
42	5.4	5.0	4.8	4.7	3.8	3.7	3.6
46	4.9	4.6	4.4	4.2	3.4	3.3	3.2
50	4.4	4.2	4.1	3.8	3.0	2.9	2.9
54	4.0	3.8	3.7	3.4	2.6	2.6	2.6
58	3.7	3.5	3.5	3.1	2.3	2.3	2.3
62	3.4	3.2	3.2	2.8	2.0	2.0	2.1
66	3.1	3.0	3.0	2.5	1.8	1.8	1.8
70	2.9	2.8	2.8	2.3	1.6	1.6	1.6
74	2.4	2.6	2.8/71m	2.1	—	—	—
78	1.7	2.2	—	1.9	—	—	—
θ	77~31	76~35	74~43	77~36	77~47	75~51	74~52
掛数	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21403	21423	21443	21503	21603	21623	21643

単位: ton

LK: ブーム伸縮コード
DS: 作業コード

固定ジブ定格総荷重表

アウトリガ張出幅: 8.5 m
カウンタウエイト: 82t

メインブーム長さ: 56.0 m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	15.0m 0°	21.0m 0°	25.5m 0°	0°	27.0m 20°	40°	31.5m 0°
14	19.9/15m	—	—	—	—	—	—
16	19.1	16.3	14.8	—	—	—	—
18	17.8	15.2	13.9	12.4	—	—	11.8
20	16.7	14.2	13.0	11.6	—	—	11.2
22	15.6	13.3	12.3	10.9	10.0	—	10.6
24	14.6	12.5	11.6	10.2	9.4	8.7/25m	10.0
26	13.8	11.7	11.0	9.6	8.9	8.4	9.5
28	13.0	11.1	10.4	9.1	8.4	8.0	9.0
30	12.4	10.4	9.8	8.5	8.0	7.6	8.6
34	11.2	9.4	8.9	7.6	7.2	6.9	7.7
38	10.3	8.5	8.1	6.9	6.5	6.3	7.0
42	9.2	7.8	7.4	6.2	5.9	5.8	6.3
46	7.2	7.1	6.8	5.6	5.4	5.3	5.8
50	5.6	5.9	6.3	5.1	5.0	4.9	5.3
54	4.2	4.5	5.3	4.4	4.6	4.6	4.9
58	3.0	3.3	4.1	3.2	3.6	3.8	4.3
62	2.0	2.3	3.1	2.1	2.5	—	3.3
66	—	—	2.3	—	1.6	—	2.4
70	—	—	1.5	—	—	—	1.6
θ	76~26	77~35	77~28	77~40	77~38	76~47	77~35
掛数	3	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21004	21104	21204	21704	21724	21744	21304

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	0°	37.5m 20°	40°	43.5m 0°	0°	49.5m 20°	40°
18	9.6/19m	—	—	—	—	—	—
20	9.4	—	—	7.8/21m	—	—	—
22	9.0	—	—	7.6	5.6	—	—
24	8.6	—	—	7.3	5.4	—	—
26	8.2	—	—	7.0	5.3	—	—
28	7.8	6.8	—	6.7	5.1	—	—
30	7.4	6.5	—	6.5	5.0	4.9/32m	—
34	6.7	6.0	5.7	5.9	4.7	4.6	4.2/37m
38	6.0	5.5	5.2	5.3	4.3	4.1	4.1
42	5.4	5.0	4.8	4.7	3.8	3.7	3.6
46	4.9	4.6	4.4	4.2	3.4	3.3	3.2
50	4.4	4.2	4.1	3.8	3.0	2.9	2.9
54	4.0	3.8	3.7	3.4	2.6	2.6	2.6
58	3.7	3.5	3.5	3.1	2.3	2.3	2.3
62	2.9	3.2	3.2	2.8	2.0	2.0	2.1
66	2.0	2.8	3.0	2.4	1.7	1.8	1.8
70	—	1.9	2.2	1.6	—	1.6	1.6
74	—	—	2.0/71m	—	—	—	—
θ	77~43	76~44	74~43	77~44	77~50	75~51	74~52
掛数	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21404	21424	21444	21504	21604	21624	21644

単位: ton

LK: ブーム伸縮コード
DS: 作業コード

固定ジブ定格総荷重表

アウトリガ張出幅: 8.5 m
カウンタウエイト: 62t

メインブーム長さ: 56.0 m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	15.0m 0°	21.0m 0°	25.5m 0°	0°	27.0m 20°	40°	31.5m 0°
14	19.9/15m	—	—	—	—	—	—
16	19.1	16.3	14.8	—	—	—	—
18	17.8	15.2	13.9	12.4	—	—	11.8
20	16.7	14.2	13.0	11.6	—	—	11.2
22	15.6	13.3	12.3	10.9	10.0	—	10.6
24	14.6	12.5	11.6	10.2	9.4	8.7/25m	10.0
26	13.8	11.7	11.0	9.6	8.9	8.4	9.5
28	13.0	11.1	10.4	9.1	8.4	8.0	9.0
30	12.4	10.4	9.8	8.5	8.0	7.6	8.6
34	9.7	9.4	8.9	7.6	7.2	6.9	7.7
38	7.4	7.5	8.1	6.9	6.5	6.3	7.0
42	5.3	5.7	6.4	5.3	5.9	5.8	6.3
46	3.7	4.0	4.9	3.8	4.5	5.0	4.9
50	2.3	2.7	3.5	2.6	3.2	3.6	3.7
54	—	1.5	2.4	—	1.9	2.3	2.6
58	—	—	—	—	—	—	1.6
θ	76~44	77~44	77~47	77~52	77~51	76~51	77~47
掛数	3	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21005	21105	21205	21705	21725	21745	21305

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	0°	37.5m 20°	40°	43.5 0°	0°	49.5m 20°	40°
18	9.6/19mm	—	—	—	—	—	—
20	9.4	—	—	7.8/21mm	—	—	—
22	9.0	—	—	7.6	5.6	—	—
24	8.6	—	—	7.3	5.4	—	—
26	8.2	—	—	7.0	5.3	—	—
28	7.8	6.8	—	6.7	5.1	—	—
30	7.4	6.5	—	6.5	5.0	4.9/32m	—
34	6.7	6.0	5.7	5.9	4.7	4.6	4.2/37m
38	6.0	5.5	5.2	5.3	4.3	4.1	4.1
42	5.4	5.0	4.8	4.7	3.8	3.7	3.6
46	4.3	4.6	4.4	4.2	3.4	3.3	3.2
50	3.1	4.2	4.1	3.4	2.5	2.9	2.9
54	2.1	3.1	3.7	2.4	—	2.6	2.6
58	—	2.1	2.8	—	—	1.6	2.3
62	—	—	1.8	—	—	—	—
θ	77~53	76~54	74~52	77~56	77~61	75~59	74~61
掛数	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21405	21425	21445	21505	21605	21625	21645

単位: ton

LK: ブーム伸縮コード
DS: 作業コード

固定ジブ定格総荷重表

アウトリガ張出幅: 8.5 m
カウンタウエイト: 52t

メインブーム長さ: 56.0 m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	15.0m 0°	21.0m 0°	25.5m 0°	0°	27.0m 20°	40°	31.5m 0°
14	19.9/15m	-	-	-	-	-	-
16	19.1	16.3	14.8	-	-	-	-
18	17.8	15.2	13.9	12.4	-	-	11.8
20	16.7	14.2	13.0	11.6	-	-	11.2
22	15.6	13.3	12.3	10.9	10.0	-	10.6
24	14.6	12.5	11.6	10.2	9.4	8.7/25m	10.0
26	13.0	11.7	11.0	9.6	8.9	8.4	9.5
28	11.2	11.1	10.4	9.1	8.4	8.0	9.0
30	9.7	9.7	9.8	8.5	8.0	7.6	8.6
34	7.2	7.2	7.9	6.8	7.2	6.9	7.7
38	5.1	5.2	6.0	4.9	5.8	6.3	5.9
42	3.5	3.6	4.4	3.3	4.1	4.7	4.4
46	2.0	2.3	3.1	2.0	2.7	3.2	3.1
50	-	-	2.0	-	-	1.9	2.0
θ	76~33	77~40		77~39	76~42	76~44	76~44
掛数	3	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21006	21106	21206	21706	21726	21746	21306

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	0°	37.5m 20°	40°	43.5m 0°	0°	49.5m 20°	40°
18	9.6/19m	-	-	-	-	-	-
20	9.4	-	-	7.8/21m	-	-	-
22	9.0	-	-	7.6	5.6	-	-
24	8.6	-	-	7.3	5.4	-	-
26	8.2	-	-	7.0	5.3	-	-
28	7.8	6.8	-	6.7	5.1	-	-
30	7.4	6.5	-	6.5	5.0	4.9/32m	-
34	6.7	6.0	5.7	5.9	4.7	4.6	4.2/37m
38	5.3	5.5	5.2	5.3	4.3	4.1	4.1
42	3.8	5.0	4.8	4.0	3.1	3.7	3.6
46	2.5	3.9	4.4	2.8	1.9	3.3	3.2
50	-	2.6	3.6	1.7	-	2.1	2.9
54	-	1.6	2.4	-	-	-	2.0
θ	77~59	76~58	74~59	77~59	77~63	75~64	74~63
掛数	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21406	21426	21446	21506	21606	21626	21646

単位: ton

LK: ブーム伸縮コード
DS: 作業コード

固定ジブ定格総荷重表

アウトリガ張出幅: 8.5 m
カウンタウエイト: 42t

メインブーム長さ: 56.0 m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	15.0m 0°	21.0m 0°	25.5m 0°	0°	27.0m 20°	40°	31.5m 0°
14	19.9/15m	—	—	—	—	—	—
16	19.1	16.3	14.8	—	—	—	—
18	17.8	15.2	13.9	12.4	—	—	11.8
20	15.9	14.2	13.0	11.6	—	—	11.2
22	13.4	13.3	12.3	10.9	10.0	—	10.6
24	11.3	11.3	11.6	10.2	9.4	8.7/25m	10.0
26	9.6	9.5	10.1	9.1	8.9	8.4	9.5
28	8.0	8.1	8.7	7.6	8.4	8.0	8.6
30	6.7	6.8	7.4	6.4	7.7	7.6	7.4
34	4.5	4.6	5.3	4.2	5.4	6.2	5.3
38	2.7	2.9	3.7	2.6	3.5	4.2	3.6
42	—	—	2.3	—	2.0	2.6	2.3
θ	76~57	77~60	77~57	77~62	77~61	76~62	77~60
掛数	3	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21007	21107	21207	21707	21727	21747	21307

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	0°	37.5m 20°	40°	43.5m 0°	0°	49.5m 20°	40°
18	9.6/19m	—	—	—	—	—	—
20	9.4	—	—	7.8/21m	—	—	—
22	9.0	—	—	7.6	5.6	—	—
24	8.6	—	—	7.3	5.4	—	—
26	8.2	—	—	7.0	5.3	—	—
28	7.8	6.8	—	6.7	5.1	—	—
30	6.7	6.5	—	6.5	5.0	4.9/32m	—
34	4.7	6.0	5.7	4.9	3.9	4.6	4.2/37m
38	3.1	4.8	5.2	3.3	2.4	4.1	4.1
42	1.7	3.3	4.5	2.0	—	2.7	3.6
46	—	2.0	3.1	—	—	—	2.6
50	—	—	1.8	—	—	—	—
θ	77~62	76~64	74~62	77~64	77~68	75~69	74~69
掛数	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21407	21427	21447	21507	21607	21627	21647

単位: ton

LK: ブーム伸縮コード
DS: 作業コード

固定ジブ定格総荷重表

アウトリガ張出幅: 8.5 m
カウンタウエイト: 32t

メインブーム長さ: 56.0 m


作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	15.0m 0°	21.0m 0°	25.5m 0°	0°	27.0m 20°	40°	31.5m 0°
14	19.5/15m	—	—	—	—	—	—
16	17.5	16.3	14.8	—	—	—	—
18	14.3	14.1	13.9	12.4	—	—	11.8
20	11.8	11.7	12.1	11.1	—	—	11.2
22	9.7	9.6	10.2	9.1	10.0	—	10.0
24	7.9	7.9	8.5	7.4	9.1	8.7/25m	8.3
26	6.4	6.4	7.1	6.0	7.5	8.4	7.0
28	5.0	5.1	5.8	4.8	6.1	7.3	5.7
30	3.9	4.0	4.7	3.7	4.9	6.0	4.7
34	2.0	2.1	2.9	1.8	2.9	3.8	2.9
38	—	—	—	—	—	2.0	—
θ	76~60	77~63	77~64	77~65	77~68	76~65	77~66
掛数	3	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21008	21108	21208	21708	21728	21748	21308

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)/ジブ角度(°)						
	0°	37.5m 20°	40°	43.5m 0°	0°	49.5m 20°	40°
18	9.6/19m	—	—	—	—	—	—
20	9.4	—	—	7.8/21m	—	—	—
22	9.0	—	—	7.6	5.6	—	—
24	7.7	—	—	7.3	5.4	—	—
26	6.3	—	—	6.4	5.3	—	—
28	5.1	6.8	—	5.3	4.3	—	—
30	4.1	6.3	—	4.3	3.3	4.7/32m	—
34	2.3	4.3	5.7	2.6	1.7	3.7	4.1/37m
38	—	2.7	4.1	—	—	2.1	3.6
42	—	—	2.6	—	—	—	2.1
θ	77~67	76~69	74~68	77~69	77~70	75~72	74~71
掛数	2	2	2	2	2	2	2
LK	83	83	83	83	83	83	83
DS	21408	21428	21448	21508	21608	21628	21648

単位: ton

LK: ブーム伸縮コード
DS: 作業コード

ラフイングジブ作業半径-揚程図

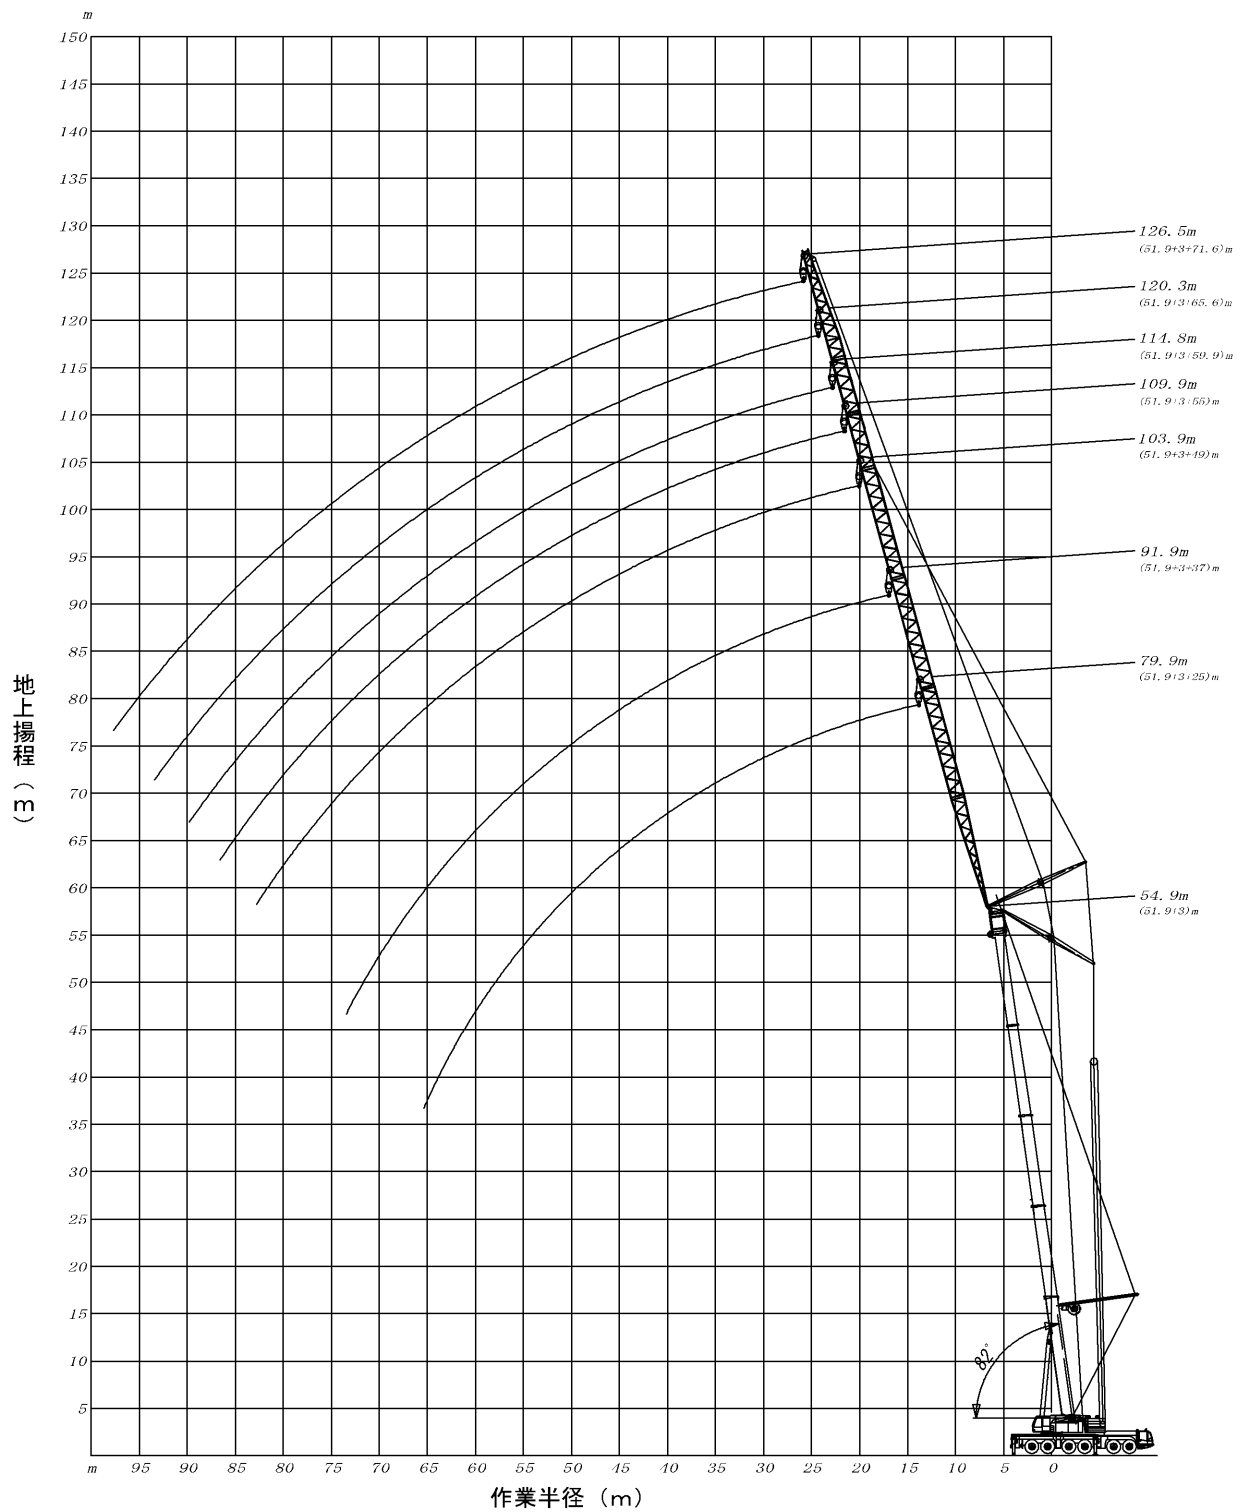

メインブーム長さ: 14.2m
(0/0/0/0%) + 7°/7°/3m

アウトリガ張出幅: 8.5m
カウンタウエイト: 142t

作業半径 (m)	ジブ長さ: 25m メインブーム角度			ジブ長さ: 37m メインブーム角度			ジブ長さ: 49m メインブーム角度			ジブ長さ: 55m メインブーム角度		
	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°
12.0	67.0	-	-	45.0/13m	-	-	-	-	-	-	-	-
14.0	66.0	-	-	44.6	-	-	-	-	-	-	-	-
16.0	63.0	-	-	43.8	-	-	27.2	-	-	-	-	-
18.0	60.0	57.0	-	43.0	-	-	26.9	-	-	21.3	-	-
20.0	57.0	54.0	-	42.2	-	-	26.7	-	-	21.1	-	-
22.0	52.0	52.0	-	41.3	38.6	-	26.5	-	-	20.9	-	-
24.0	42.6	48.3	47.2	40.5	37.6	-	26.3	-	-	20.7	-	-
26.0	37.0/25m	44.4	43.4	39.6	36.6	-	26.0	25.0/27m	-	20.5	-	-
28.0	-	39.9	40.2	37.5	35.6	34.5/29m	25.8	25.0	-	20.2	20.5/29m	-
30.0	-	-	37.5	34.3	34.4	34.2	25.6	24.8	-	19.9	20.5	-
34.0	-	-	-	25.3	31.3	31.8	25.1	24.0	22.9/36m	19.2	20.1	-
38.0	-	-	-	20.9/36m	25.3	28.5	24.1	22.7	22.7	18.5	19.1	19.0
42.0	-	-	-	-	-	27.1	20.9	21.0	22.1	16.8	17.6	17.8
46.0	-	-	-	-	-	26.2/41m	16.0	19.0	21.1	15.1	15.9	16.5
50.0	-	-	-	-	-	-	13.4/48m	16.6	19.8	13.6	14.3	15.1
54.0	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4/53m	12.0/53m	12.9	13.7
58.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3/56m	12.4
θ	67~22	58~19	47~20	73~22	62~25	55~21	74~18	63~21	54~18	73~20	64~20	56~21
掛数	6	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2
LK	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
DS	30030	30030	30030	30032	30032	30032	30034	30034	30034	30035	30035	30035

作業半径 (m)	ジブ長さ: 59.5m メインブーム角度			ジブ長さ: 61.0m メインブーム角度			ジブ長さ: 65.5m メインブーム角度			ジブ長さ: 71.5m メインブーム角度		
	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°
18.0	16.8/19m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.0	16.7	-	-	15.9	-	-	13.7	-	-	-	-	-
22.0	16.7	-	-	15.8	-	-	13.6	-	-	10.2	-	-
24.0	16.6	-	-	15.7	-	-	13.4	-	-	10.0	-	-
26.0	16.5	-	-	15.6	-	-	13.3	-	-	9.9	-	-
28.0	16.4	-	-	15.5	-	-	13.2	-	-	9.7	-	-
30.0	16.3	16.4/31m	-	15.5	15.5/32m	-	13.1	-	-	9.6	-	-
34.0	15.9	16.4	-	15.3	15.4	-	12.7	13.4	-	9.3	9.9/37m	-
38.0	15.6	16.2	-	15.2	15.3	-	12.4	12.7	-	9.0	9.7	-
42.0	15.2	15.7	14.9	15.0	15.1	15.2	12.1	12.0	12.2/44m	8.7	9.1	-
46.0	14.4	14.9	14.5	14.5	14.9	14.9	11.7	11.5	11.9	8.4	8.6	8.8/48m
50.0	13.6	13.9	14.0	13.9	14.3	14.7	11.1	11.1	11.4	8.0	8.2	8.6
54.0	12.4	12.9	13.4	12.5	13.6	14.1	10.6	10.7	10.9	7.7	7.8	8.2
58.0	10.1	12.0	12.7	10.2	12.7	13.2	10.2	10.3	10.4	7.3	7.4	7.6
62.0	-	11.5/61m	11.8	9.4/59m	11.0	12.2	9.9	10.0	10.0	7.1	7.2	7.2
66.0	-	-	-	-	-	11.7/64m	9.1/63m	9.6	9.7	6.8	7.0	6.9
70.0	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5/68m	6.8/69m	6.7	6.8
74.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7
θ	74~18	64~18	54~21	73~20	64~18	54~22	74~20	64~20	56~20	74~19	63~23	55~19
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
DS	30036	30036	30036	30039	30039	30039	30037	30037	30037	30038	30038	30038

LK: ブーム伸縮コード

単位: ton

DS: 作業設定コード

メインブーム長さ: 18.9m
(45/0/0/0%) + アダプタ 3m

アウトリガ張出幅: 8.5m
カウンタウエイト: 142t

作業半径 (m)	ジブ長さ: 25m メインブーム角度			ジブ長さ: 37m メインブーム角度			ジブ長さ: 49m メインブーム角度			ジブ長さ: 55m メインブーム角度		
	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°
12.0	62.0/13m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.0	60.0	-	-	40.2	-	-	-	-	-	-	-	-
16.0	58.0	-	-	39.5	-	-	24.3/17m	-	-	-	-	-
18.0	55.0	-	-	38.9	-	-	24.2	-	-	19.1	-	-
20.0	52.0	49.3	-	38.3	-	-	24.0	-	-	19.0	-	-
22.0	47.3	46.8	-	37.6	-	-	23.8	-	-	18.8	-	-
24.0	42.5	44.4	-	36.9	36.4	-	23.7	-	-	18.7	-	-
26.0	37.7	42.1	41.5	36.1	35.4	-	23.5	-	-	18.5	-	-
28.0	-	39.8	38.9	34.8	34.2	-	23.3	22.7	-	18.3	-	-
30.0	-	38.6/29m	36.2	31.8	33.0	31.0/31m	23.1	22.6	-	18.1	18.4/31m	-
34.0	-	-	-	25.7	30.3	29.6	22.6	22.0	-	17.5	18.1	-
38.0	-	-	-	21.2/37m	27.1	27.6	20.9	21.2	20.5	17.0	17.5	-
42.0	-	-	-	-	25.4/40m	24.4	18.4	20.0	19.9	16.0	16.8	16.6
46.0	-	-	-	-	-	-	15.9	18.5	19.1	14.8	15.9	15.5
50.0	-	-	-	-	-	-	14.7/50m	16.7	18.1	13.6	14.7	14.4
54.0	-	-	-	-	-	-	-	15.7/52m	17.0	12.4	13.4	13.2
58.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3/57m	12.1
62.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5/60m
θ	65~16	56~21	47~31	72~19	61~22	53~25	73~11	64~19	54~22	73~19	63~21	53~21
掛数	6	5	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2
LK	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
DS	30030	30030	30030	30032	30032	30032	30034	30034	30034	30035	30035	30035

作業半径 (m)	ジブ長さ: 59.5m メインブーム角度			ジブ長さ: 61.0m メインブーム角度			ジブ長さ: 65.5m メインブーム角度			ジブ長さ: 71.5m メインブーム角度		
	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°
18.0	15.5/19m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.0	15.5	-	-	14.6	-	-	12.5/21m	-	-	-	-	-
22.0	15.4	-	-	14.5	-	-	12.4	-	-	9.2/23m	-	-
24.0	15.4	-	-	14.5	-	-	12.3	-	-	9.1	-	-
26.0	15.3	-	-	14.4	-	-	12.3	-	-	9.0	-	-
28.0	15.2	-	-	14.4	-	-	12.2	-	-	8.9	-	-
30.0	15.1	-	-	14.3	-	-	12.1	-	-	8.8	-	-
34.0	14.9	15.2	-	14.2	14.3	-	11.9	12.4/35m	-	8.5	-	-
38.0	14.6	15.0	-	14.1	14.2	-	11.6	12.0	-	8.3	9.0	-
42.0	14.4	14.7	14.0/43m	13.9	14.0	14.0/44m	11.4	11.5	-	8.0	8.5	-
46.0	13.6	14.3	13.6	13.4	13.9	13.9	11.1	11.0	11.4	7.8	8.1	-
50.0	12.9	13.8	13.1	12.8	13.5	13.6	10.8	10.6	10.9	7.6	7.7	8.1
54.0	12.1	13.1	12.6	12.1	12.9	13.3	10.4	10.3	10.5	7.3	7.4	7.7
58.0	11.3	12.3	12.0	11.4	12.4	12.6	10.1	10.0	10.0	7.1	7.1	7.4
62.0	-	11.3	11.3	9.9/60m	11.8	11.9	9.7	9.7	9.6	6.9	6.9	7.1
66.0	-	-	10.7/65m	-	11.7/63m	11.3	9.6/64m	9.5	9.3	6.7	6.7	6.9
70.0	-	-	-	-	-	-	-	9.5/67m	9.0	6.5	6.5	6.6
74.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4/73m	6.4
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3/76m
θ	74~20	63~19	55~18	73~18	63~20	55~19	73~19	64~21	56~20	73~18	64~20	55~19
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
DS	30036	30036	30036	30039	30039	30039	30037	30037	30037	30038	30038	30038

LK: ブーム伸縮コード

単位: ton

DS: 作業設定コード

メインブーム長さ: 23.6m
(90/0/0/0%)+7°7'3" 3m

アウトリガ張出幅: 8.5m
カウンタウエイト: 14.2t

作業半径 (m)	ジブ長さ:25m メインブーム角度			ジブ長さ:37m メインブーム角度			ジブ長さ:49m メインブーム角度			ジブ長さ:55m メインブーム角度		
	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°
14.0	56.0	-	-	35.5/15m	-	-	-	-	-	-	-	-
16.0	53.0	-	-	35.3	-	-	-	-	-	-	-	-
18.0	50.0	-	-	34.8	-	-	21.4	-	-	16.9/19m	-	-
20.0	47.7	-	-	34.3	-	-	21.2	-	-	16.8	-	-
22.0	45.1	41.7	-	33.8	-	-	21.1	-	-	16.7	-	-
24.0	42.4	39.4	-	33.3	-	-	21.0	-	-	16.6	-	-
26.0	39.7	37.4	-	32.7	34.1	-	20.9	-	-	16.5	-	-
28.0	-	35.5	33.9	32.2	32.8	-	20.7	-	-	16.4	-	-
30.0	-	33.9	32.2	30.4	31.6	-	20.6	20.4	-	16.2	-	-
34.0	-	-	29.2	25.5	29.4	27.2	20.4	20.2	-	15.9	16.3	-
38.0	-	-	-	20.6	27.6	25.1	20.3	20.1	-	15.6	16.0	-
42.0	-	-	-	-	24.7	23.3	19.4	19.5	18.3/40m	15.0	15.5	15.2/43m
46.0	-	-	-	-	-	21.2	15.7	17.6	17.1	14.2	14.9	14.5
50.0	-	-	-	-	-	-	14.2/49m	16.3	16.3	13.3	14.2	13.5
54.0	-	-	-	-	-	-	-	14.6	15.4	12.5	13.3	12.5
58.0	-	-	-	-	-	-	-	-	14.7/57m	-	12.2	11.6
62.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7
θ	66~21	55~24	47~20	72~17	60~19	51~16	73~20	63~17	54~18	74~21	61~22	54~21
掛数	5	4	3	4	4	3	2	2	2	2	2	2
LK	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
DS	30030	30030	30030	30032	30032	30032	30034	30034	30034	30035	30035	30035

作業半径 (m)	ジブ長さ:59.5m メインブーム角度			ジブ長さ:61.0m メインブーム角度			ジブ長さ:65.5m メインブーム角度			ジブ長さ:71.5m メインブーム角度		
	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°
20.0	14.0	-	-	13.1/21m	-	-	-	-	-	-	-	-
22.0	14.0	-	-	13.1	-	-	11.2	-	-	-	-	-
24.0	14.0	-	-	13.1	-	-	11.2	-	-	8.2	-	-
26.0	14.0	-	-	13.1	-	-	11.1	-	-	8.1	-	-
28.0	14.0	-	-	13.1	-	-	11.1	-	-	8.0	-	-
30.0	14.0	-	-	13.1	-	-	11.1	-	-	7.9	-	-
34.0	13.8	14.0/35m	-	13.1	13.1/32m	-	10.9	11.2/37m	-	7.8	-	-
38.0	13.7	13.8	-	13.1	13.1	-	10.8	11.1	-	7.6	8.1/40m	-
42.0	13.5	13.5	-	13.1	13.1	-	10.6	10.8	-	7.4	7.9	-
46.0	13.1	13.2	12.9	12.9	13.1	13.0/47m	10.5	10.5	10.5/49m	7.2	7.5	-
50.0	12.5	12.8	12.4	12.5	13.0	12.7	10.2	10.2	10.4	7.1	7.2	7.4/52m
54.0	12.0	12.3	11.8	12.0	12.6	12.4	10.0	10.0	10.0	6.9	7.0	7.3
58.0	11.4	11.9	11.3	11.5	12.2	11.9	9.8	9.8	9.5	6.7	6.7	7.1
62.0	11.0/60m	11.3	10.7	10.0/61m	11.9	11.3	9.6	9.7	9.2	6.5	6.6	6.8
66.0	-	11.1/64m	10.1	-	11.6/65m	10.8	9.4/65m	9.5	8.8	6.4	6.4	6.6
70.0	-	-	-	-	-	10.5/68m	-	9.3/70m	8.5	6.2	6.3	6.4
74.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3/73m	6.2/71m	6.2	6.2
78.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2/75m	6.0
θ	74~15	63~17	54~21	73~17	66~18	54~19	74~18	63~16	54~17	73~17	63~18	55~19
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
DS	30035	30035	30035	30036	30036	30036	30037	30037	30037	30038	30038	30038

単位: ton

LK: ブーム伸縮コード
DS: 作業設定コード

メインブーム長さ: 28.3m
(90/45/0/0%) + アダプタ 3m

アウトリガ張出幅: 8.5m
カウンタウエイト: 142t

作業半径 (m)	ジブ長さ: 25m メインブーム角度			ジブ長さ: 37m メインブーム角度			ジブ長さ: 49m メインブーム角度			ジブ長さ: 55m メインブーム角度		
	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°
14.0	50.0/15m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.0	48.2	-	-	30.8	-	-	-	-	-	-	-	-
18.0	45.3	-	-	30.5	-	-	18.5/19m	-	-	-	-	-
20.0	42.7	-	-	30.1	-	-	18.4	-	-	14.6	-	-
22.0	40.3	-	-	29.8	-	-	18.4	-	-	14.5	-	-
24.0	39.0	33.9	-	29.4	-	-	18.3	-	-	14.5	-	-
26.0	37.6	31.9	-	29.0	-	-	18.2	-	-	14.4	-	-
28.0	36.3	30.2	-	28.6	29.0	-	18.1	-	-	14.4	-	-
30.0	-	29.0	26.1	28.1	27.6	-	18.1	18.0/32m	-	14.3	-	-
34.0	-	-	23.6	24.5	25.3	22.0/36m	17.9	17.9	-	14.1	14.3/35m	-
38.0	-	-	-	21.0	23.5	21.0	17.6	17.6	-	14.0	14.3	-
42.0	-	-	-	-	22.1	19.2	16.3	17.1	15.7/43m	13.7	14.1	-
46.0	-	-	-	-	-	18.0	15.1	16.4	15.1	13.3	13.7	13.3
50.0	-	-	-	-	-	-	13.8	15.5	14.2	12.8	13.3	12.4
54.0	-	-	-	-	-	-	-	14.9	13.5	12.4	12.8	11.5
58.0	-	-	-	-	-	-	-	-	12.8	12.2/56m	12.1	10.8
62.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6/61m	10.1
66.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6/65m
θ	65~12	53~31	47~31	72~22	59~25	51~25	73~19	62~22	52~22	73~18	62~17	53~17
掛数	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
LK	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
DS	30030	30030	30030	30032	30032	30032	30034	30034	30034	30035	30035	30035

作業半径 (m)	ジブ長さ: 59.5m メインブーム角度			ジブ長さ: 61.0m メインブーム角度			ジブ長さ: 65.5m メインブーム角度			ジブ長さ: 71.5m メインブーム角度		
	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°
20.0	12.1/21m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.0	12.1	-	-	11.2	-	-	10.0/23m	-	-	-	-	-
24.0	12.1	-	-	11.2	-	-	10.0	-	-	7.3	-	-
26.0	12.1	-	-	11.2	-	-	10.0	-	-	7.2	-	-
28.0	12.1	-	-	11.2	-	-	10.0	-	-	7.1	-	-
30.0	12.1	-	-	11.2	-	-	10.0	-	-	7.1	-	-
34.0	12.1	12.1/37m	-	11.2	11.2/37m	-	10.0	-	-	7.0	-	-
38.0	12.1	12.1	-	11.2	11.2	-	9.9	10.0/39m	-	6.8	-	-
42.0	12.1	12.1	-	11.2	11.2	-	9.8	9.9	-	6.7	7.1	-
46.0	12.0	12.1	11.9/48m	11.2	11.2	11.2/49m	9.8	9.8	-	6.6	6.9	-
50.0	11.8	12.1	11.6	11.2	11.2	11.2	9.7	9.6	9.8/51m	6.5	6.7	-
54.0	11.5	11.7	11.0	11.2	11.2	11.1	9.5	9.5	9.5	6.4	6.5	6.7/55m
58.0	11.3	11.4	10.5	11.2	11.2	11.0	9.4	9.4	9.0	6.2	6.3	6.6
62.0	10.9/61m	11.1	9.9	10.0	11.2	10.6	9.3	9.3	8.7	6.1	6.2	6.4
66.0	-	10.7	9.5	-	11.2	10.1	9.2	9.3	8.3	6.0	6.1	6.2
70.0	-	-	9.0	-	-	9.6	-	9.2	8.0	5.9	6.0	6.1
74.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	5.9/72m	5.9	5.9
78.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9/77m	5.7
82.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6/82m
θ	74~15	62~14	54~14	73~17	63~19	54~19	73~18	63~20	54~20	74~17	63~16	54~13
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
DS	30036	30036	30036	30039	30039	30039	30037	30037	30037	30038	30038	30038

LK: ブーム伸縮コード

単位: ton

DS: 作業設定コード

メインブーム長さ: 33.0m
(90/90/0/0%) + アダプタ 3m

アウトリガ張出幅: 8.5m
カウンタウエイト: 142t

作業半径 (m)	ジブ長さ: 25m メインブーム角度			ジブ長さ: 37m メインブーム角度			ジブ長さ: 49m メインブーム角度			ジブ長さ: 55m メインブーム角度		
	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°
16.0	42.0	-	-	26.0/17m	-	-	-	-	-	-	-	-
18.0	40.0	-	-	25.9	-	-	-	-	-	-	-	-
20.0	37.8	-	-	25.8	-	-	15.7	-	-	12.3/21m	-	-
22.0	35.6	-	-	25.7	-	-	15.6	-	-	12.3	-	-
24.0	33.9	-	-	25.5	-	-	15.6	-	-	12.3	-	-
26.0	32.9	27.3	-	25.3	-	-	15.5	-	-	12.3	-	-
28.0	31.8	25.7	-	25.0	-	-	15.5	-	-	12.3	-	-
30.0	-	24.5	20.6/33m	24.8	23.7	-	15.4	-	-	12.3	-	-
34.0	-	22.8	20.2	23.1	21.5	-	15.3	15.7	-	12.3	12.3/37m	-
38.0	-	-	18.6	20.9	19.8	17.3/39m	15.2	15.5	-	12.3	12.3	-
42.0	-	-	-	-	18.6	16.1	14.7	15.3	13.6/45m	12.3	12.3	-
46.0	-	-	-	-	18.0	15.0	14.1	14.9	13.3	12.3	12.3	11.4/49m
50.0	-	-	-	-	-	14.2	13.4	14.3	12.2	12.2	12.2	11.2
54.0	-	-	-	-	-	-	-	13.7	11.4	12.2	11.9	10.5
58.0	-	-	-	-	-	-	-	13.1/57m	10.7	12.1/57m	11.6	9.8
62.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3/62m	-	11.3	9.3
66.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9
θ	64~19	51~14	43~20	71~25	58~11	49~16	72~21	61~15	52~13	73~17	61~18	52~20
掛数	4	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2
LK	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
DS	30030	30030	30030	30032	30032	30032	30034	30034	30034	30035	30035	30035

作業半径 (m)	ジブ長さ: 59.5m メインブーム角度			ジブ長さ: 61.0m メインブーム角度			ジブ長さ: 65.5m メインブーム角度			ジブ長さ: 71.5m メインブーム角度		
	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°
22.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.0	10.0	-	-	9.1	-	-	9.0	-	-	-	-	-
26.0	10.0	-	-	9.1	-	-	9.0	-	-	6.3	-	-
28.0	10.0	-	-	9.1	-	-	9.0	-	-	6.3	-	-
30.0	10.0	-	-	9.1	-	-	9.0	-	-	6.2	-	-
34.0	10.0	-	-	9.1	-	-	9.0	-	-	6.2	-	-
38.0	10.0	10.0/39m	-	9.1	9.1/39m	-	9.0	9.0/41m	-	6.1	-	-
42.0	10.0	10.0	-	9.1	9.1	-	9.0	9.0	-	6.0	6.2/44m	-
46.0	10.0	10.0	-	9.1	9.1	-	9.0	9.0	-	6.0	6.1	-
50.0	10.0	10.0	9.9/51m	9.1	9.1	9.1/52m	9.0	9.0	-	5.9	6.0	-
54.0	10.0	10.0	9.6	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	5.8	5.9	-
58.0	10.0	10.0	9.1	9.1	9.1	8.8	9.0	9.0	8.6	5.8	5.8	6.0
62.0	10.0	10.0	8.7	9.1	9.1	8.5	9.0	9.0	8.2	5.7	5.8	5.9
66.0	-	10.0	8.3	-	9.1	8.2	9.0	9.0	7.9	5.7	5.7	5.8
70.0	-	-	7.9	-	9.1/69m	7.8	-	9.0	7.6	5.6	5.6	5.7
74.0	-	-	-	-	-	7.4	-	9.0/73m	7.3	5.6/73m	5.6	5.6
78.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	-	5.6	5.4
82.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2
θ	73~14	61~19	53~21	72~19	62~14	53~12	73~20	62~15	53~14	73~16	62~17	53~19
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LK	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
DS	30036	30036	30036	30039	30039	30039	30037	30037	30037	30038	30038	30038

LK: ブーム伸縮コード

単位: ton

DS: 作業設定コード